

dsuspend.

SCHEDE TECNICHE · REV. 0 · OTTOBRE 2026

Sistemi di sospensione tecnica.


KIT			COMPONENTI		
DS-B-U12	Kit baffle PET 12 mm	2	DS-G-L	Bloccacavo uscita laterale	12
DS-B-U24	Kit baffle PET 24 mm	3	DS-G-M6	Bloccacavo M6	13
DS-I-M6	Kit isola PET M6	4	DS-G-LP	Bloccacavo ad asola	14
DS-W-SP	Kit lana minerale	5	DS-U12	Pinza U 12 mm	15
DS-T-24	Kit controsoffitto T24	6	DS-U18	Pinza U 18 mm	16
DS-X2	Kit 2 cavi	7	DS-U24	Pinza U 24 mm	17
DS-X3	Kit 3 cavi	8	DS-G-X2	Bloccacavo 2 cavi	18
DS-X4	Kit 4 cavi	9	DS-G-X4	Bloccacavo 4 cavi	19
DS-M-M6	Kit magnetico	10	DS-H-K	Bloccacavo con moschettone	20
DS-M-U24	Kit magnetico baffle	11	DS-A16	Attacco a soffitto Ø16	21
ACCESSORI			DS-AR	Attacco a soffitto snodato	22
DS-GT-BK	Passacavo nero	29	DS-A40	Piattello a soffitto Ø40	23
DS-GT-WH	Passacavo bianco	30	DS-A3	Attacco a soffitto 3 cavi	24
DS-MG20	Magnete Ø20 mm	31	DS-T24	Clip profilo T24	25
DS-MG25	Magnete Ø25 mm	32	DS-T15	Clip profilo T15	26
DS-MG32	Magnete Ø32 mm	33	DS-T-G	Clip con bloccacavo	27
DS-MG42	Magnete Ø42 mm	34	DS-SP	Spirale di ancoraggio	28
DS-MR43	Magnete gommato Ø43 mm	35			
DS-MR66	Magnete gommato Ø66 mm	36			
DS-MR88	Magnete gommato Ø88 mm	37			

Documento provvisorio: i dati saranno completati con le prove del nostro laboratorio. Immagini indicative. Dati soggetti a modifiche senza preavviso.

KIT DI SOSPENSIONE

Kit baffle PET 12 mm

Kit completo per appendere baffle verticali in PET da 9 a 12 mm: attacco a soffitto, cavo e pinza a U.
Senza inserti né viti nel pannello.

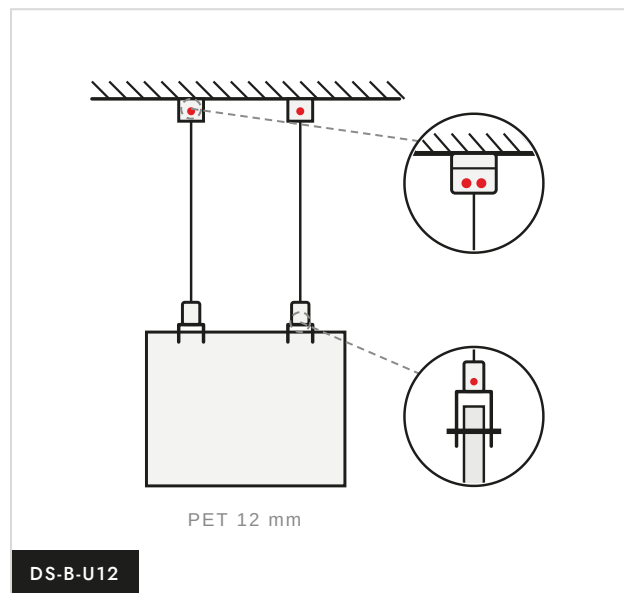

DS-B-U12

DATI TECNICI

Cavo	7x7 acciaio zincato · guaina trasparente opzionale
Cavo ammesso	Ø1,2 mm
Spessore pannello	9 – 12 mm
Lunghezza cavo	2000 mm a magazzino · altre lunghezze su misura, prodotte a Mataró
Finiture	Nichel (NI) · nero (BK) · bianco (WH)
Coeff. di sicurezza	5:1
Carico di lavoro	14 kg
Fornitura	Montato ed etichettato · scatola da 8 kit

INSTALLAZIONE

1

Forare il pannello con il diametro del perno.

2

Posizionare la pinza a cavallo del pannello e inserire il perno.

3

Inserire il cavo nel bloccacavo e livellare il pannello.

COMPOSIZIONE DEL KIT

POS.	CODICE	DESCRIZIONE	Q.TÀ
1	DS-A16	Attacco a soffitto Ø16	1
2	DS-C12	Cavo 7x7 Ø1,2 mm	1
3	DS-U12	Pinza U 12 mm	1

CARICO DI LAVORO PER CAVO

CAVO	ZINCATO	INOX AISI 304
Ø1,2 mm	14 kg	13 kg

Carico statico con coefficiente di sicurezza 5:1, calcolato sul 60 % della rottura del cavo (rendimento del bloccacavo). Valori teorici fino alla validazione in laboratorio.

CODICE D'ORDINE

DS-B-U12-12-2000-NI

serie · fissaggio · Ø cavo · lunghezza mm ·
finitura

NI nichel · BK nero · WH bianco

PROVE LABORATORIO DSUSPEND

Trazione fino a rottura	☐ IN CORSO
Scorrimento sotto carico	☐ IN CORSO
Nebbia salina ISO 9227	☐ IN CORSO
Cicli di regolazione	☐ IN CORSO

SICUREZZA



Solo carichi
statici



No cloro né
ambienti
corrosivi



No grasso né
lubrificanti



Mai cavo
sfilacciato



Inclinazione
massima 60°




Non verniciare i
componenti

Documento provvisorio: i dati saranno completati con le prove del nostro laboratorio. Immagini indicative. Dati soggetti a modifiche senza preavviso.

KIT DI SOSPENSIONE

Kit baffle PET 24 mm

Kit per baffle PET a doppio strato o alta densità fino a 24 mm. Il formato più venduto per uffici e open space.

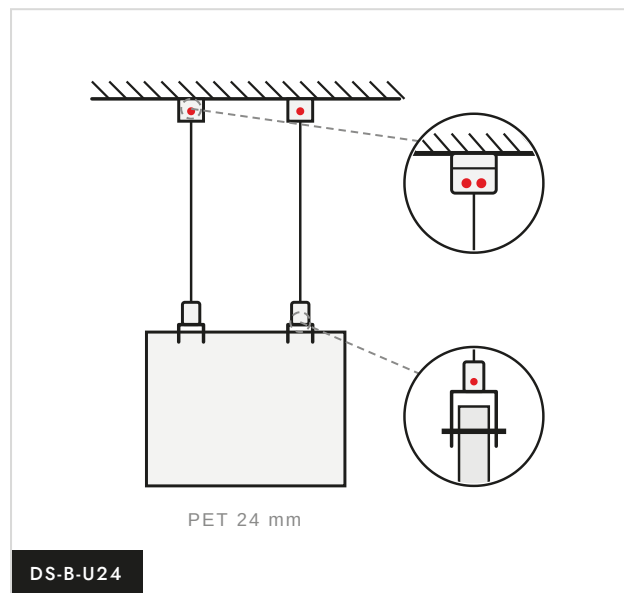

DS-B-U24

DATI TECNICI

Cavo	7x7 acciaio zincato · guaina trasparente opzionale
Cavo ammesso	Ø1,5 mm
Spessore pannello	18 – 24 mm
Lunghezza cavo	2000 mm a magazzino · altre lunghezze su misura, prodotte a Mataró
Finiture	Nichel (NI) · nero (BK) · bianco (WH)
Coeff. di sicurezza	5:1
Carico di lavoro	21 kg
Fornitura	Montato ed etichettato · scatola da 8 kit

INSTALLAZIONE

1

Forare il pannello con il diametro del perno.

2

Posizionare la pinza a cavallo del pannello e inserire il perno.

3

Inserire il cavo nel bloccacavo e livellare il pannello.

COMPOSIZIONE DEL KIT

POS.	CODICE	DESCRIZIONE	Q.TÀ
1	DS-A16	Attacco a soffitto Ø16	1
2	DS-C15	Cavo 7x7 Ø1,5 mm	1
3	DS-U24	Pinza U 24 mm	1

CARICO DI LAVORO PER CAVO

CAVO	ZINCATO	INOX AISI 304
Ø1,5 mm	21 kg	20 kg

Carico statico con coefficiente di sicurezza 5:1, calcolato sul 60 % della rottura del cavo (rendimento del bloccacavo). Valori teorici fino alla validazione in laboratorio.

CODICE D'ORDINE

DS-B-U24-15-2000-NI

serie · fissaggio · Ø cavo · lunghezza mm ·
finitura
NI nichel · BK nero · WH bianco

PROVE LABORATORIO DSUSPEND

Trazione fino a rottura	☐ IN CORSO
Scorrimento sotto carico	☐ IN CORSO
Nebbia salina ISO 9227	☐ IN CORSO
Cicli di regolazione	☐ IN CORSO

SICUREZZA



Solo carichi
statici



No cloro né
ambienti
corrosivi



No grasso né
lubrificanti



Mai cavo
sfilacciato



Inclinazione
massima 60°




Non verniciare i
componenti

Documento provvisorio: i dati saranno completati con le prove del nostro laboratorio. Immagini indicative. Dati soggetti a modifiche senza preavviso.

KIT DI SOSPENSIONE

Kit isola PET M6

Kit per isole orizzontali in PET con inserto filettato M6: un punto regolabile per angolo.

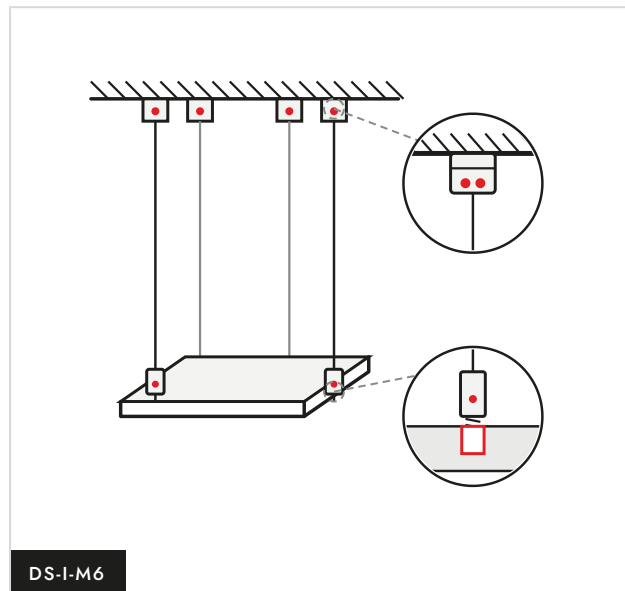

DATI TECNICI

Cavo	7x7 acciaio zincato · guaina trasparente opzionale
Cavo ammesso	Ø1,5 mm
Filetto / fissaggio	M6
Lunghezza cavo	2000 mm a magazzino · altre lunghezze su misura, prodotte a Mataró
Finiture	Nichel (NI) · nero (BK) · bianco (WH)
Coeff. di sicurezza	5:1
Carico di lavoro	21 kg
Fornitura	Montato ed etichettato · scatola da 8 kit

INSTALLAZIONE

1

Inserire il cavo nel bloccacavo nel senso della freccia.

2

Far scorrere fino all'altezza desiderata: il blocco è automatico.

3

Per abbassare o smontare, premere il pulsante e regolare.

COMPOSIZIONE DEL KIT

POS.	CODICE	DESCRIZIONE	Q.TÀ
1	DS-A16	Attacco a soffitto Ø16	1
2	DS-C15	Cavo 7x7 Ø1,5 mm	1
3	DS-G-M6	Bloccacavo M6	1
4	DS-IN-M6	Inserto filettato M6 per PET	1

CARICO DI LAVORO PER CAVO

CAVO	ZINCATO	INOX AISI 304
Ø1,5 mm	21 kg	20 kg

Carico statico con coefficiente di sicurezza 5:1, calcolato sul 60 % della rottura del cavo (rendimento del bloccacavo). Valori teorici fino alla validazione in laboratorio.

CODICE D'ORDINE

DS-I-M6-15-2000-NI

serie · fissaggio · Ø cavo · lunghezza mm ·
finitura
NI nichel · BK nero · WH bianco

PROVE LABORATORIO DSUSPEND

Trazione fino a rottura	☐ IN CORSO
Scorrimento sotto carico	☐ IN CORSO
Nebbia salina ISO 9227	☐ IN CORSO
Cicli di regolazione	☐ IN CORSO

SICUREZZA



Solo carichi statici



No cloro né ambienti corrosivi



No grasso né lubrificanti



Mai cavo sfilacciato



Inclinazione massima 60°




Non verniciare i componenti

Documento provvisorio: i dati saranno completati con le prove del nostro laboratorio. Immagini indicative. Dati soggetti a modifiche senza preavviso.

KIT DI SOSPENSIONE

Kit lana minerale

Kit per isole e baffle in lana minerale: la spirale si avvita nel pannello e il gancio si aggancia senza attrezzi.

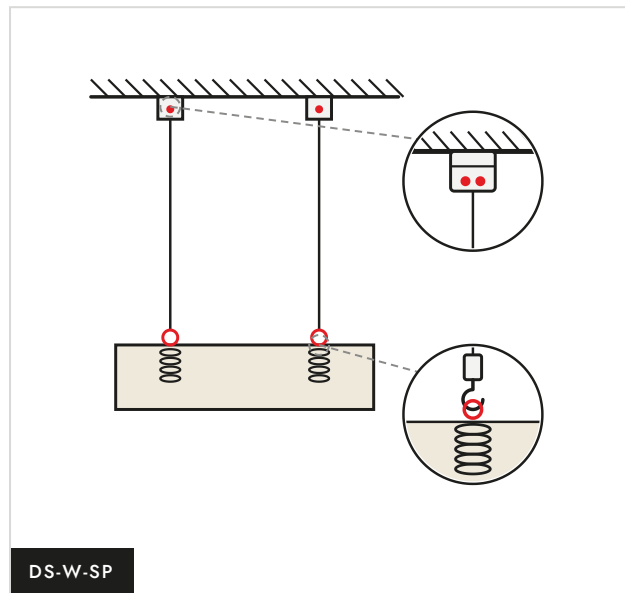

DS-W-SP

DATI TECNICI

Cavo	7x7 acciaio zincato · guaina trasparente opzionale
Cavo ammesso	Ø1,2 mm
Applicazione	Lana minerale · fibra
Lunghezza cavo	2000 mm a magazzino · altre lunghezze su misura, prodotte a Mataró
Finiture	Nichel (NI) · nero (BK) · bianco (WH)
Coeff. di sicurezza	5:1
Carico di lavoro	14 kg
Fornitura	Montato ed etichettato · scatola da 8 kit

INSTALLAZIONE

1

Avvitare la spirale nella lana minerale in senso orario.

2

Lasciare l'occhiello a filo della faccia superiore del pannello.

3

Agganciare il gancio del cavo all'occhiello.

COMPOSIZIONE DEL KIT

POS.	CODICE	DESCRIZIONE	Q.TÀ
1	DS-A16	Attacco a soffitto Ø16	1
2	DS-C12	Cavo 7x7 Ø1,2 mm	1
3	DS-H-C	Bloccacavo con gancio	1
4	DS-SP	Spirale di ancoraggio	1

CARICO DI LAVORO PER CAVO

CAVO	ZINCATO	INOX AISI 304
Ø1,2 mm	14 kg	13 kg

Carico statico con coefficiente di sicurezza 5:1, calcolato sul 60 % della rottura del cavo (rendimento del bloccacavo). Valori teorici fino alla validazione in laboratorio.

CODICE D'ORDINE

DS-W-SP-12-2000-NI

serie · fissaggio · Ø cavo · lunghezza mm ·
finitura
NI nichel · BK nero · WH bianco

PROVE LABORATORIO DSUSPEND

Trazione fino a rottura	☐ IN CORSO
Scorrimento sotto carico	☐ IN CORSO
Nebbia salina ISO 9227	☐ IN CORSO
Cicli di regolazione	☐ IN CORSO

SICUREZZA


 Solo carichi statici	 No cloro né ambienti corrosivi	 No grasso né lubrificanti
 Mai cavo sfilacciato	 Inclinazione massima 60°	 Non verniciare i componenti

Documento provvisorio: i dati saranno completati con le prove del nostro laboratorio. Immagini indicative. Dati soggetti a modifiche senza preavviso.

KIT DI SOSPENSIONE

Kit controsoffitto T24

Kit per appendere pannelli sotto un controsoffitto T24 senza forare: clip con bloccacavo, cavo e fissaggio al pannello.

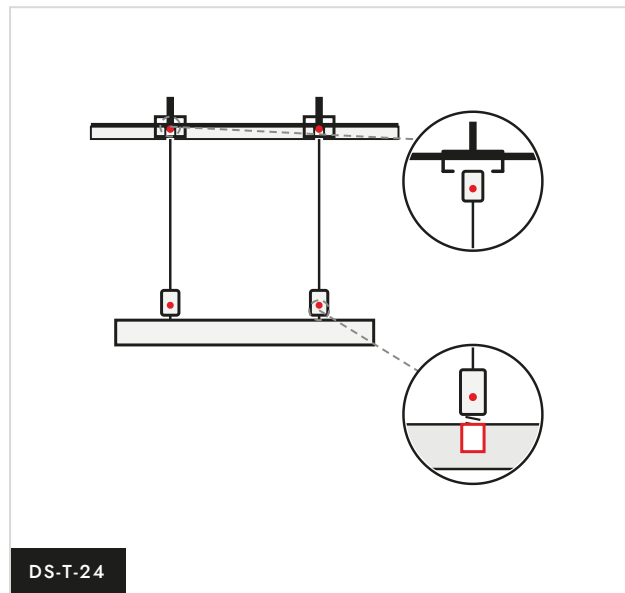

DS-T-24

DATI TECNICI

Cavo	7x7 acciaio zincato · guaina trasparente opzionale
Cavo ammesso	Ø1,2 mm
Filetto / fissaggio	Profilo T 24 mm · M6
Lunghezza cavo	2000 mm a magazzino · altre lunghezze su misura, prodotte a Mataró
Finiture	Nichel (NI) · nero (BK) · bianco (WH)
Coeff. di sicurezza	5:1
Carico di lavoro	14 kg
Fornitura	Montato ed etichettato · scatola da 8 kit

INSTALLAZIONE

1

Agganciare la clip all'ala del profilo T del controsoffitto.

2

Verificare che sia centrata e ben inserita.

3

Appendere il cavo o l'accessorio. Non superare il carico del profilo.

COMPOSIZIONE DEL KIT

POS.	CODICE	DESCRIZIONE	Q.TÀ
1	DS-T-G	Clip con bloccacavo	1
2	DS-C12	Cavo 7x7 Ø1,2 mm	1
3	DS-G-M6	Bloccacavo M6	1

CARICO DI LAVORO PER CAVO

CAVO	ZINCATO	INOX AISI 304
Ø1,2 mm	14 kg	13 kg

Carico statico con coefficiente di sicurezza 5:1, calcolato sul 60 % della rottura del cavo (rendimento del bloccacavo). Valori teorici fino alla validazione in laboratorio.

CODICE D'ORDINE

DS-T-24-12-1000-NI

serie · fissaggio · Ø cavo · lunghezza mm ·
finitura

NI nichel · BK nero · WH bianco

PROVE LABORATORIO DSUSPEND

Trazione fino a rottura	☐ IN CORSO
Scorrimento sotto carico	☐ IN CORSO
Nebbia salina ISO 9227	☐ IN CORSO
Cicli di regolazione	☐ IN CORSO

SICUREZZA



Solo carichi
statici



No cloro né
ambienti
corrosivi



No grasso né
lubrificanti



Mai cavo
sfilacciato



Inclinazione
massima 60°




Non verniciare i
componenti

Documento provvisorio: i dati saranno completati con le prove del nostro laboratorio. Immagini indicative. Dati soggetti a modifiche senza preavviso.

KIT DI SOSPENSIONE

Kit 2 cavi

Un solo punto a soffitto che si divide in due cavi: meno attacchi e installazione più pulita.

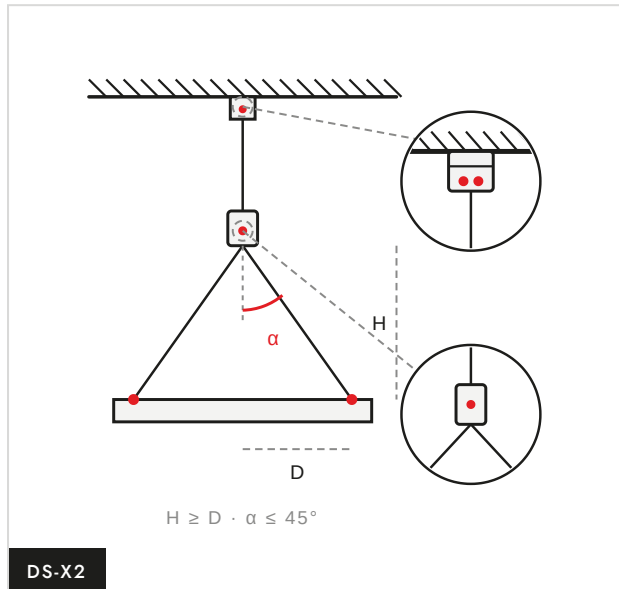

DATI TECNICI

Cavo	7x7 acciaio zincato · guaina trasparente opzionale
Cavo ammesso	Ø1,2 mm
Punti di sospensione	2
Lunghezza cavo	2000 mm a magazzino · altre lunghezze su misura, prodotte a Mataró
Finiture	Nichel (NI) · nero (BK) · bianco (WH)
Coeff. di sicurezza	5:1
Carico di lavoro	14 kg · α 0°
Fornitura	Montato ed etichettato · scatola da 8 kit

INSTALLAZIONE

1

Inserire il cavo nel bloccacavo nel senso della freccia.

2

Far scorrere fino all'altezza desiderata: il blocco è automatico.

3

Per abbassare o smontare, premere il pulsante e regolare.

COMPOSIZIONE DEL KIT

POS.	CODICE	DESCRIZIONE	Q.TÀ
1	DS-A16	Attacco a soffitto Ø16	1
2	DS-G-X2	Bloccacavo 2 cavi	1
3	DS-C12	Cavo 7x7 Ø1,2 mm	3
4	DS-G-M6	Bloccacavo M6	2

CARICO DI LAVORO PER CAVO SECONDO L'ANGOLO

A	0°	15°	30°	45°	60°
Ø1,2 mm	14 kg	14 kg	12 kg	10 kg	7 kg
Ø1,5 mm	21 kg	20 kg	18 kg	15 kg	11 kg

Regola $H \geq D$: calata verticale uguale o maggiore della distanza orizzontale ($\alpha \leq 45^\circ$).
Mai oltre 60°. Carico = carico verticale $\times \cos \alpha$.

CODICE D'ORDINE

DS-X2-M6-12-2000-NI

serie · fissaggio · Ø cavo · lunghezza mm ·
finitura
NI nichel · BK nero · WH bianco

PROVE LABORATORIO DSUSPEND

Trazione fino a rottura	☐ IN CORSO
Scorrimento sotto carico	☐ IN CORSO
Nebbia salina ISO 9227	☐ IN CORSO
Cicli di regolazione	☐ IN CORSO

SICUREZZA



Solo carichi
statici



No cloro né
ambienti
corrosivi



No grasso né
lubrificanti



Mai cavo
sfilacciato



Inclinazione
massima 60°




Non verniciare i
componenti

Documento provvisorio: i dati saranno completati con le prove del nostro laboratorio. Immagini indicative. Dati soggetti a modifiche senza preavviso.

KIT DI SOSPENSIONE

Kit 3 cavi

Attacco a soffitto a tre uscite: la sospensione naturale per isole triangolari e circolari, da un solo punto.

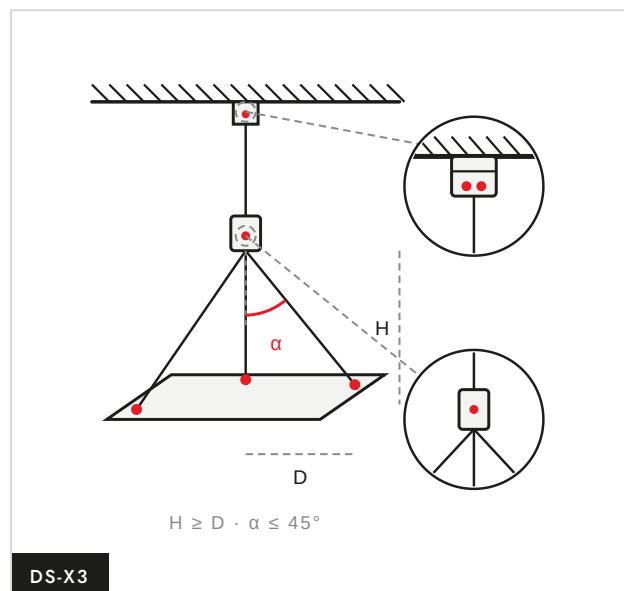

DATI TECNICI

Cavo	7x7 acciaio zincato · guaina trasparente opzionale
Cavo ammesso	Ø1,2 mm
Punti di sospensione	3
Lunghezza cavo	2000 mm a magazzino · altre lunghezze su misura, prodotte a Mataró
Finiture	Nichel (NI) · nero (BK) · bianco (WH)
Coeff. di sicurezza	5:1
Carico di lavoro	14 kg · α 0°
Fornitura	Montato ed etichettato · scatola da 8 kit

INSTALLAZIONE

1

Inserire il cavo nel bloccacavo nel senso della freccia.

2

Far scorrere fino all'altezza desiderata: il blocco è automatico.

3

Per abbassare o smontare, premere il pulsante e regolare.

COMPOSIZIONE DEL KIT

POS.	CODICE	DESCRIZIONE	Q.TÀ
1	DS-A3	Attacco a soffitto 3 cavi	1
2	DSC-12	Cavo 7x7 Ø1,2 mm	3
3	DS-G-M6	Bloccacavo M6	3

CARICO DI LAVORO PER CAVO SECONDO L'ANGOLO

A	0°	15°	30°	45°	60°
Ø1,2 mm	14 kg	14 kg	12 kg	10 kg	7 kg
Ø1,5 mm	21 kg	20 kg	18 kg	15 kg	11 kg

Regola $H \geq D$: calata verticale uguale o maggiore della distanza orizzontale ($\alpha \leq 45^\circ$).
Mai oltre 60°. Carico = carico verticale $\times \cos \alpha$.

CODICE D'ORDINE

DS-X3-M6-12-2000-NI

serie · fissaggio · Ø cavo · lunghezza mm ·
finitura

NI nichel · BK nero · WH bianco

PROVE LABORATORIO DSUSPEND

Trazione fino a rottura	☐ IN CORSO
Scorrimento sotto carico	☐ IN CORSO
Nebbia salina ISO 9227	☐ IN CORSO
Cicli di regolazione	☐ IN CORSO

SICUREZZA



Solo carichi
statici



No cloro né
ambienti
corrosivi



No grasso né
lubrificanti



Mai cavo
sfilacciato



Inclinazione
massima 60°




Non verniciare i
componenti

Documento provvisorio: i dati saranno completati con le prove del nostro laboratorio. Immagini indicative. Dati soggetti a modifiche senza preavviso.

KIT DI SOSPENSIONE

Kit 4 cavi

Un punto a soffitto ripartito su quattro cavi: la soluzione per isole rettangolari, circolari ed esagonali.

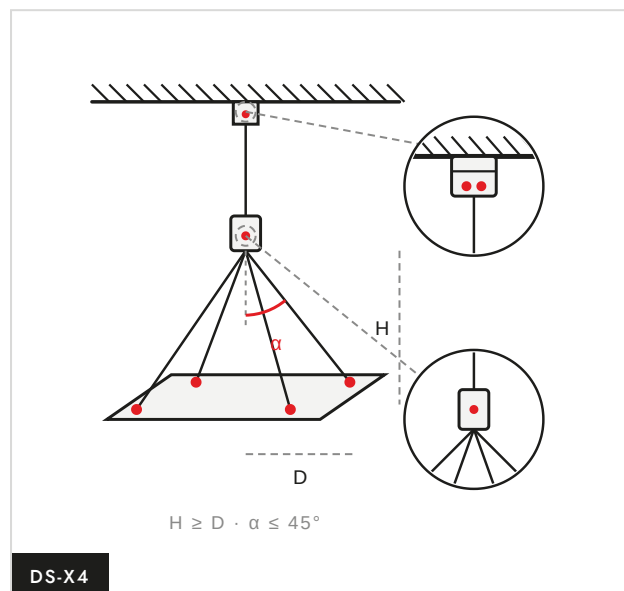

DATI TECNICI

Cavo	7x7 acciaio zincato · guaina trasparente opzionale
Cavo ammesso	Ø1,2 mm
Punti di sospensione	4
Lunghezza cavo	2000 mm a magazzino · altre lunghezze su misura, prodotte a Mataró
Finiture	Nichel (NI) · nero (BK) · bianco (WH)
Coeff. di sicurezza	5:1
Carico di lavoro	14 kg · α 0°
Fornitura	Montato ed etichettato · scatola da 8 kit

INSTALLAZIONE

1

Inserire il cavo nel bloccacavo nel senso della freccia.

2

Far scorrere fino all'altezza desiderata: il blocco è automatico.

3

Per abbassare o smontare, premere il pulsante e regolare.

COMPOSIZIONE DEL KIT

POS.	CODICE	DESCRIZIONE	Q.TÀ
1	DS-A16	Attacco a soffitto Ø16	1
2	DS-G-X4	Bloccacavo 4 cavi	1
3	DS-C12	Cavo 7x7 Ø1,2 mm	5
4	DS-G-M6	Bloccacavo M6	4

CARICO DI LAVORO PER CAVO SECONDO L'ANGOLO

A	0°	15°	30°	45°	60°
Ø1,2 mm	14 kg	14 kg	12 kg	10 kg	7 kg
Ø1,5 mm	21 kg	20 kg	18 kg	15 kg	11 kg

Regola $H \geq D$: calata verticale uguale o maggiore della distanza orizzontale ($\alpha \leq 45^\circ$).
Mai oltre 60°. Carico = carico verticale $\times \cos \alpha$.

CODICE D'ORDINE

DS-X4-M6-12-2000-NI

serie · fissaggio · Ø cavo · lunghezza mm ·
finitura
NI nichel · BK nero · WH bianco

PROVE LABORATORIO DSUSPEND

Trazione fino a rottura	☐ IN CORSO
Scorrimento sotto carico	☐ IN CORSO
Nebbia salina ISO 9227	☐ IN CORSO
Cicli di regolazione	☐ IN CORSO

SICUREZZA



Solo carichi
statici



No cloro né
ambienti
corrosivi



No grasso né
lubrificanti



Mai cavo
sfilacciato



Inclinazione
massima 60°




Non verniciare i
componenti

Documento provvisorio: i dati saranno completati con le prove del nostro laboratorio. Immagini indicative. Dati soggetti a modifiche senza preavviso.

KIT DI SOSPENSIONE

Kit magnetico

Kit senza forare per soffitti e strutture in acciaio: magnete al neodimio filettato M6, cavo e fissaggio al pannello.

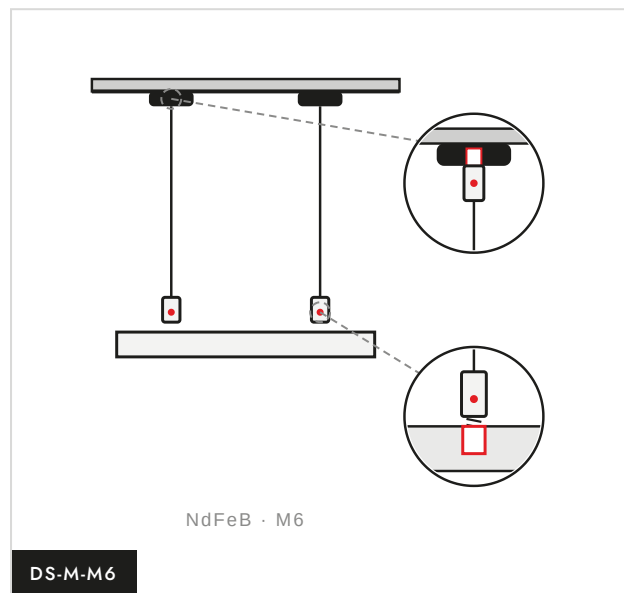

DATI TECNICI

Cavo	7x7 acciaio zincato · guaina trasparente opzionale
Cavo ammesso	Ø1,5 mm
Materiale	Magnete al neodimio con guaina in gomma e boccia filettata M6
Filetto / fissaggio	M6
Carico di lavoro	Prova in corso
Lunghezza cavo	2000 mm a magazzino · altre lunghezze su misura, prodotte a Mataró
Finiture	Bianco (WH) · nero (BK)
Fornitura	Montato ed etichettato · scatola da 8 kit

INSTALLAZIONE

1

Pulire l'acciaio e appoggiare il magnete gradualmente, senza urti.

2

Misurare in cantiere la forza reale con un dinamometro; il carico utile è al massimo 1/5 di tale valore.

3

Sopra le zone di passaggio, aggiungere un cavo di sicurezza a un punto indipendente.

COMPOSIZIONE DEL KIT

POS.	CODICE	DESCRIZIONE	Q.TÀ
1	DS-MR43	Magnete gommato Ø43 mm	1
2	DS-C15	Cavo 7x7 Ø1,5 mm	1
3	DS-G-M6	Bloccacavo M6	1

CODICE D'ORDINE

DS-M-M6-15-2000-WH

serie · fissaggio · Ø cavo · lunghezza mm · finitura
NI nichel · BK nero · WH bianco

PROVE LABORATORIO DSUSPEND

Trazione fino a rottura	☐ IN CORSO
Scorrimento sotto carico	☐ IN CORSO
Nebbia salina ISO 9227	☐ IN CORSO
Cicli di regolazione	☐ IN CORSO

SICUREZZA



Solo carichi statici



No cloro né ambienti corrosivi



No grasso né lubrificanti



Mai cavo sfilacciato



Inclinazione massima 60°




Non verniciare i componenti

Documento provvisorio: i dati saranno completati con le prove del nostro laboratorio. Immagini indicative. Dati soggetti a modifiche senza preavviso.

KIT DI SOSPENSIONE

Kit magnetico baffle

Baffle verticali in PET appesi a soffitto o struttura in acciaio senza forare: magneti con guaina in gomma, cavo e pinza a U da 18 a 24 mm.

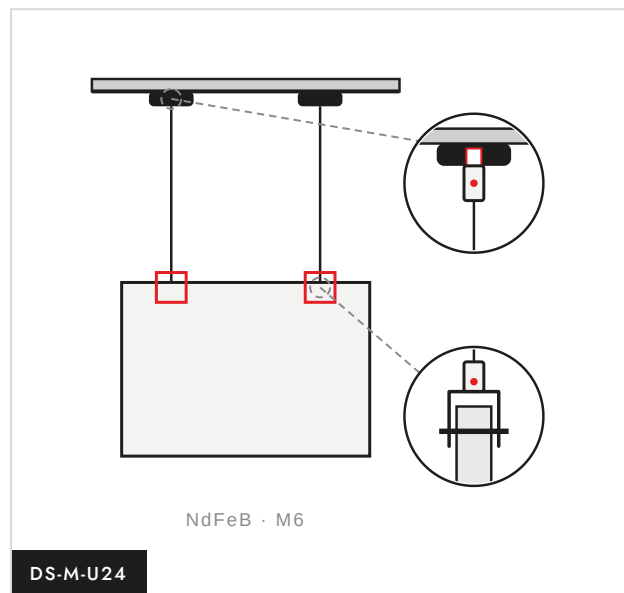

DATI TECNICI

Cavo	7x7 acciaio zincato · guaina trasparente opzionale
Cavo ammesso	Ø1,5 mm
Spessore pannello	18 – 24 mm
Materiale	Magnete al neodimio con guaina in gomma e boccia filettata M6
Filetto / fissaggio	M6
Carico di lavoro	Prova in corso
Lunghezza cavo	2000 mm a magazzino · altre lunghezze su misura, prodotte a Mataró
Finiture	Bianco (WH) · nero (BK)
Fornitura	Montato ed etichettato · scatola da 8 kit

INSTALLAZIONE

1

Pulire l'acciaio e appoggiare il magnete gradualmente, senza urti.

2

Misurare in cantiere la forza reale con un dinamometro; il carico utile è al massimo 1/5 di tale valore.

3

Sopra le zone di passaggio, aggiungere un cavo di sicurezza a un punto indipendente.

COMPOSIZIONE DEL KIT

POS.	CODICE	DESCRIZIONE	Q.TÀ
1	DS-MR43	Magnete gommatto Ø43 mm	1
2	DS-C15	Cavo 7x7 Ø1,5 mm	1
3	DS-U24	Pinza U 24 mm	1

CODICE D'ORDINE

DS-M-U24-15-2000-WH

serie · fissaggio · Ø cavo · lunghezza mm · finitura
NI nichel · BK nero · WH bianco

PROVE LABORATORIO DSUSPEND

Trazione fino a rottura	○ IN CORSO
Scorrimento sotto carico	○ IN CORSO
Nebbia salina ISO 9227	○ IN CORSO
Cicli di regolazione	○ IN CORSO

SICUREZZA



Solo carichi statici



No cloro né ambienti corrosivi



No grasso né lubrificanti



Mai cavo sfilacciato



Inclinazione massima 60°



Non verniciare i componenti

Documento provvisorio: i dati saranno completati con le prove del nostro laboratorio. Immagini indicative. Dati soggetti a modifiche senza preavviso.

COMPONENTE

Bloccacavo uscita laterale

Il bloccacavo di riferimento: uscita laterale del cavo e filetto maschio da avvitare a pannello, profilo o apparecchio.



DATI TECNICI

Cavo ammesso	Ø1,2 – 1,5 mm
Corpo	Ø9 × 27 mm
Filetto / fissaggio	M4 · M5
Materiale	Ottone
Finiture	Nichel (NI) · nero (BK) · bianco (WH)
Carico di lavoro	14 – 21 kg
Coeff. di sicurezza	5:1

INSTALLAZIONE

1

Inserire il cavo nel bloccacavo nel senso della freccia.

2

Far scorrere fino all'altezza desiderata: il blocco è automatico.

3

Per abbassare o smontare, premere il pulsante e regolare.

CODICE D'ORDINE

DS-G-L-NI/BK/WH

NI nichel · BK nero · WH bianco

Venduto sfuso

CARICO DI LAVORO PER CAVO

CAVO	ZINCATO	INOX AISI 304
Ø1,2 mm	14 kg	13 kg
Ø1,5 mm	21 kg	20 kg

Carico statico con coefficiente di sicurezza 5:1, calcolato sul 60 % della rottura del cavo (rendimento del bloccacavo). Valori teorici fino alla validazione in laboratorio.

PROVE LABORATORIO DSUSPEND

Trazione fino a rottura	☐ IN CORSO
Scorrimento sotto carico	☐ IN CORSO
Nebbia salina ISO 9227	☐ IN CORSO
Cicli di regolazione	☐ IN CORSO

SICUREZZA



Solo carichi statici



No cloro né ambienti corrosivi



No grasso né lubrificanti



Mai cavo sfilacciato



Inclinazione massima 60°



Non verniciare i componenti

Documento provvisorio: i dati saranno completati con le prove del nostro laboratorio. Immagini indicative. Dati soggetti a modifiche senza preavviso.

COMPONENTE

Bloccacavo M6

Bloccacavo con uscita inferiore e filetto M6 per inserti filettati in isole e pannelli PET.



DATI TECNICI

Cavo ammesso	Ø1,2 – 1,5 mm
Corpo	Ø9 x 40 mm
Filetto / fissaggio	M6 x 9 mm
Materiale	Ottone
Finiture	Nichel (NI) · nero (BK) · bianco (WH)
Carico di lavoro	14 – 21 kg
Coeff. di sicurezza	5:1

INSTALLAZIONE

1

Inserire il cavo nel bloccacavo nel senso della freccia.

2

Far scorrere fino all'altezza desiderata: il blocco è automatico.

3

Per abbassare o smontare, premere il pulsante e regolare.

CODICE D'ORDINE

DS-G-M6-NI/BK/WH

NI nichel · BK nero · WH bianco

Fa parte di: DS-I-M6, DS-T-24, DS-X2, DS-X3, DS-X4, DS-M-M6

CARICO DI LAVORO PER CAVO

CAVO	ZINCATO	INOX AISI 304
Ø1,2 mm	14 kg	13 kg
Ø1,5 mm	21 kg	20 kg

Carico statico con coefficiente di sicurezza 5:1, calcolato sul 60 % della rottura del cavo (rendimento del bloccacavo). Valori teorici fino alla validazione in laboratorio.

PROVE LABORATORIO DSUSPEND

Trazione fino a rottura	☐ IN CORSO
Scorrimento sotto carico	☐ IN CORSO
Nebbia salina ISO 9227	☐ IN CORSO
Cicli di regolazione	☐ IN CORSO

SICUREZZA



Solo carichi statici



No cloro né ambienti corrosivi



No grasso né lubrificanti



Mai cavo sfilacciato



Inclinazione massima 60°



Non verniciare i componenti

Documento provvisorio: i dati saranno completati con le prove del nostro laboratorio. Immagini indicative. Dati soggetti a modifiche senza preavviso.

COMPONENTE

Bloccacavo ad asola

Forma un'asola regolabile con il cavo stesso: abbraccia travi, tubi o strutture senza pezzi aggiuntivi.



DATI TECNICI

Cavo ammesso	Ø1,2 – 1,5 mm
Corpo	Ø9 mm
Filetto / fissaggio	Asola di cavo
Materiale	Ottone
Finiture	Nichel (NI) · nero (BK) · bianco (WH)
Carico di lavoro	14 – 21 kg
Coeff. di sicurezza	5:1

INSTALLAZIONE

1

Inserire il cavo nel bloccacavo nel senso della freccia.

2

Far scorrere fino all'altezza desiderata: il blocco è automatico.

3

Per abbassare o smontare, premere il pulsante e regolare.

CODICE D'ORDINE

DS-G-LP-NI/BK/WH

NI nichel · BK nero · WH bianco

Venduto sfuso

CARICO DI LAVORO PER CAVO

CAVO	ZINCATO	INOX AISI 304
Ø1,2 mm	14 kg	13 kg
Ø1,5 mm	21 kg	20 kg

Carico statico con coefficiente di sicurezza 5:1, calcolato sul 60 % della rottura del cavo (rendimento del bloccacavo). Valori teorici fino alla validazione in laboratorio.

PROVE LABORATORIO DSUSPEND

Trazione fino a rottura	☐ IN CORSO
Scorrimento sotto carico	☐ IN CORSO
Nebbia salina ISO 9227	☐ IN CORSO
Cicli di regolazione	☐ IN CORSO

SICUREZZA



Solo carichi statici



No cloro né ambienti corrosivi



No grasso né lubrificanti



Mai cavo sfilacciato



Inclinazione massima 60°



Non verniciare i componenti

Documento provvisorio: i dati saranno completati con le prove del nostro laboratorio. Immagini indicative. Dati soggetti a modifiche senza preavviso.

COMPONENTE

Pinza U 12 mm

Pinza a U con bloccacavo integrato per baffle PET fino a 12 mm. Sospende il pannello in verticale senza viti né inserti.



DATI TECNICI

Cavo ammesso	Ø1,2 – 1,5 mm
Corpo	Ø9 × 26 mm
Filetto / fissaggio	Perno passante
Apertura	12 mm
Dimensioni	H 31 mm
Materiale	Ottone
Finiture	Nichel (NI) · nero (BK) · bianco (WH)
Carico di lavoro	14 – 21 kg
Coeff. di sicurezza	5:1

INSTALLAZIONE

1

Forare il pannello con il diametro del perno.

2

Posizionare la pinza a cavallo del pannello e inserire il perno.

3

Inserire il cavo nel bloccacavo e livellare il pannello.

CODICE D'ORDINE

DS-U12-NI/BK/WH

NI nichel · BK nero · WH bianco

Fa parte di: DS-B-U12

CARICO DI LAVORO PER CAVO

CAVO	ZINCATO	INOX AISI 304
Ø1,2 mm	14 kg	13 kg
Ø1,5 mm	21 kg	20 kg

Carico statico con coefficiente di sicurezza 5:1, calcolato sul 60 % della rottura del cavo (rendimento del bloccacavo). Valori teorici fino alla validazione in laboratorio.

PROVE LABORATORIO DSUSPEND

Trazione fino a rottura	☐ IN CORSO
Scorrimento sotto carico	☐ IN CORSO
Nebbia salina ISO 9227	☐ IN CORSO
Cicli di regolazione	☐ IN CORSO

SICUREZZA



Solo carichi statici



No cloro né ambienti corrosivi



No grasso né lubrificanti



Mai cavo sfilacciato



Inclinazione massima 60°



Non verniciare i componenti

Documento provvisorio: i dati saranno completati con le prove del nostro laboratorio. Immagini indicative. Dati soggetti a modifiche senza preavviso.

COMPONENTE

Pinza U 18 mm

Pinza a U con bloccacavo integrato per baffle PET fino a 18 mm. Sospende il pannello in verticale senza viti né inserti.



DATI TECNICI

Cavo ammesso	Ø1,2 – 1,5 mm
Corpo	Ø9 × 26 mm
Filetto / fissaggio	Perno passante
Apertura	18 mm
Dimensioni	H 26 mm
Materiale	Ottone
Finiture	Nichel (NI) · nero (BK) · bianco (WH)
Carico di lavoro	14 – 21 kg
Coeff. di sicurezza	5:1

INSTALLAZIONE

1

Forare il pannello con il diametro del perno.

2

Posizionare la pinza a cavallo del pannello e inserire il perno.

3

Inserire il cavo nel bloccacavo e livellare il pannello.

CODICE D'ORDINE

DS-U18-NI/BK/WH

NI nichel · BK nero · WH bianco

Venduto sfuso

CARICO DI LAVORO PER CAVO

CAVO	ZINCATO	INOX AISI 304
Ø1,2 mm	14 kg	13 kg
Ø1,5 mm	21 kg	20 kg

Carico statico con coefficiente di sicurezza 5:1, calcolato sul 60 % della rottura del cavo (rendimento del bloccacavo). Valori teorici fino alla validazione in laboratorio.

PROVE LABORATORIO DSUSPEND

Trazione fino a rottura	☐ IN CORSO
Scorrimento sotto carico	☐ IN CORSO
Nebbia salina ISO 9227	☐ IN CORSO
Cicli di regolazione	☐ IN CORSO

SICUREZZA



Solo carichi statici



No cloro né ambienti corrosivi



No grasso né lubrificanti



Mai cavo sfilacciato



Inclinazione massima 60°



Non verniciare i componenti

Documento provvisorio: i dati saranno completati con le prove del nostro laboratorio. Immagini indicative. Dati soggetti a modifiche senza preavviso.

COMPONENTE

Pinza U 24 mm

Pinza a U con bloccacavo integrato per baffle PET fino a 24 mm. Sospende il pannello in verticale senza viti né inserti.



DATI TECNICI

Cavo ammesso	Ø1,2 – 1,5 mm
Corpo	Ø9 × 26 mm
Filetto / fissaggio	Perno passante
Apertura	24 mm
Dimensioni	H 30 mm
Materiale	Ottone
Finiture	Nichel (NI) · nero (BK) · bianco (WH)
Carico di lavoro	14 – 21 kg
Coeff. di sicurezza	5:1

INSTALLAZIONE

1

Forare il pannello con il diametro del perno.

2

Posizionare la pinza a cavallo del pannello e inserire il perno.

3

Inserire il cavo nel bloccacavo e livellare il pannello.

CODICE D'ORDINE

DS-U24-NI/BK/WH

NI nichel · BK nero · WH bianco

Fa parte di: DS-B-U24, DS-M-U24

CARICO DI LAVORO PER CAVO

CAVO	ZINCATO	INOX AISI 304
Ø1,2 mm	14 kg	13 kg
Ø1,5 mm	21 kg	20 kg

Carico statico con coefficiente di sicurezza 5:1, calcolato sul 60 % della rottura del cavo (rendimento del bloccacavo). Valori teorici fino alla validazione in laboratorio.

PROVE LABORATORIO DSUSPEND

Trazione fino a rottura	☐ IN CORSO
Scorrimento sotto carico	☐ IN CORSO
Nebbia salina ISO 9227	☐ IN CORSO
Cicli di regolazione	☐ IN CORSO

SICUREZZA



Solo carichi statici



No cloro né ambienti corrosivi



No grasso né lubrificanti



Mai cavo sfilacciato



Inclinazione massima 60°



Non verniciare i componenti

Documento provvisorio: i dati saranno completati con le prove del nostro laboratorio. Immagini indicative. Dati soggetti a modifiche senza preavviso.

COMPONENTE

Bloccacavo 2 cavi

Bloccacavo incrociato: unisce un cavo principale a un secondo cavo per ripartire il carico su due punti.



DATI TECNICI

Cavo ammesso	Ø1,2 – 1,5 mm
Corpo	Ø9 × 28 mm
Filetto / fissaggio	M5
Materiale	Ottone
Finiture	Nichel (NI) · nero (BK) · bianco (WH)
Carico di lavoro	14 – 21 kg
Coeff. di sicurezza	5:1

INSTALLAZIONE

1

Inserire il cavo nel bloccacavo nel senso della freccia.

2

Far scorrere fino all'altezza desiderata: il blocco è automatico.

3

Per abbassare o smontare, premere il pulsante e regolare.

CODICE D'ORDINE

DS-G-X2-NI/BK/WH

NI nichel · BK nero · WH bianco

Fa parte di: DS-X2

CARICO DI LAVORO PER CAVO

CAVO	ZINCATO	INOX AISI 304
Ø1,2 mm	14 kg	13 kg
Ø1,5 mm	21 kg	20 kg

Carico statico con coefficiente di sicurezza 5:1, calcolato sul 60 % della rottura del cavo (rendimento del bloccacavo). Valori teorici fino alla validazione in laboratorio.

PROVE LABORATORIO DSUSPEND

Trazione fino a rottura	☐ IN CORSO
Scorrimento sotto carico	☐ IN CORSO
Nebbia salina ISO 9227	☐ IN CORSO
Cicli di regolazione	☐ IN CORSO

SICUREZZA



Solo carichi statici



No cloro né ambienti
corrosivi



No grasso né lubrificanti



Mai cavo sfilacciato



Inclinazione massima 60°



Non verniciare i
componenti

Documento provvisorio: i dati saranno completati con le prove del nostro laboratorio. Immagini indicative. Dati soggetti a modifiche senza preavviso.

COMPONENTE

Bloccacavo 4 cavi

Distribuisce un punto a soffitto su quattro cavi: la soluzione pulita per isole con un solo attacco.



DATI TECNICI

Cavo ammesso	Ø1,2 – 2,0 mm
Corpo	Ø10 × 44 mm
Filetto / fissaggio	Uscita Ø13 mm · 4 cavi
Materiale	Ottone
Finiture	Nichel (NI) · nero (BK) · bianco (WH)
Carico di lavoro	14 – 37 kg
Coeff. di sicurezza	5:1

INSTALLAZIONE

1

Inserire il cavo nel bloccacavo nel senso della freccia.

2

Far scorrere fino all'altezza desiderata: il blocco è automatico.

3

Per abbassare o smontare, premere il pulsante e regolare.

CODICE D'ORDINE

DS-G-X4-NI/BK/WH

NI nichel · BK nero · WH bianco

Fa parte di: DS-X4

CARICO DI LAVORO PER CAVO

CAVO	ZINCATO	INOX AISI 304
Ø1,2 mm	14 kg	13 kg
Ø1,5 mm	21 kg	20 kg
Ø2,0 mm	37 kg	34 kg

Carico statico con coefficiente di sicurezza 5:1, calcolato sul 60 % della rottura del cavo (rendimento del bloccacavo). Valori teorici fino alla validazione in laboratorio.

PROVE LABORATORIO DSUSPEND

Trazione fino a rottura	☐ IN CORSO
Scorrimento sotto carico	☐ IN CORSO
Nebbia salina ISO 9227	☐ IN CORSO
Cicli di regolazione	☐ IN CORSO

SICUREZZA



Solo carichi statici



No cloro né ambienti
corrosivi



No grasso né lubrificanti



Mai cavo sfilacciato



Inclinazione massima 60°



Non verniciare i
componenti

Documento provvisorio: i dati saranno completati con le prove del nostro laboratorio. Immagini indicative. Dati soggetti a modifiche senza preavviso.

COMPONENTE

Bloccacavo con moschettone

Bloccacavo con moschettone di sicurezza: si aggancia e sgancia senza attrezzi.



DATI TECNICI

Cavo ammesso	Ø1,2 – 1,5 mm
Corpo	Ø9 mm
Filetto / fissaggio	Moschettone con chiusura
Materiale	Ottone
Finiture	Nichel (NI) · nero (BK) · bianco (WH)
Carico di lavoro	14 – 21 kg
Coeff. di sicurezza	5:1

INSTALLAZIONE

1

Inserire il cavo nel bloccacavo nel senso della freccia.

2

Far scorrere fino all'altezza desiderata: il blocco è automatico.

3

Per abbassare o smontare, premere il pulsante e regolare.

CODICE D'ORDINE

DS-H-K-NI/BK/WH

NI nichel · BK nero · WH bianco

Venduto sfuso

CARICO DI LAVORO PER CAVO

CAVO	ZINCATO	INOX AISI 304
Ø1,2 mm	14 kg	13 kg
Ø1,5 mm	21 kg	20 kg

Carico statico con coefficiente di sicurezza 5:1, calcolato sul 60 % della rottura del cavo (rendimento del bloccacavo). Valori teorici fino alla validazione in laboratorio.

PROVE LABORATORIO DSUSPEND

Trazione fino a rottura	☐ IN CORSO
Scorrimento sotto carico	☐ IN CORSO
Nebbia salina ISO 9227	☐ IN CORSO
Cicli di regolazione	☐ IN CORSO

SICUREZZA



Solo carichi statici



No cloro né ambienti corrosivi



No grasso né lubrificanti



Mai cavo sfilacciato



Inclinazione massima 60°



Non verniciare i componenti

Documento provvisorio: i dati saranno completati con le prove del nostro laboratorio. Immagini indicative. Dati soggetti a modifiche senza preavviso.

COMPONENTE

Attacco a soffitto Ø16

Attacco a soffitto con bloccacavo integrato e filetto femmina M10x1. Il pezzo base di tutti i kit.



DATI TECNICI

Cavo ammesso	Ø1,2 – 2,0 mm
Corpo	Ø16 x 17 mm
Filetto / fissaggio	M10x1
Materiale	Ottone
Finiture	Nichel (NI) · nero (BK) · bianco (WH)
Carico di lavoro	14 – 37 kg
Coeff. di sicurezza	5:1

INSTALLAZIONE

1

Fissare al soffitto con vite o barra M10x1 adatta al supporto.

2

Inserire il cavo dal basso nell'attacco.

3

Regolare la lunghezza e tagliare l'eccedenza con cesoia.

CODICE D'ORDINE

DS-A16-NI/BK/WH

NI nichel · BK nero · WH bianco

Fa parte di: DS-B-U12, DS-B-U24, DS-I-M6, DS-W-SP, DS-X2, DS-X4

CARICO DI LAVORO PER CAVO

CAVO	ZINCATO	INOX AISI 304
Ø1,2 mm	14 kg	13 kg
Ø1,5 mm	21 kg	20 kg
Ø2,0 mm	37 kg	34 kg

Carico statico con coefficiente di sicurezza 5:1, calcolato sul 60 % della rottura del cavo (rendimento del bloccacavo). Valori teorici fino alla validazione in laboratorio.

PROVE LABORATORIO DSUSPEND

Trazione fino a rottura	☐ IN CORSO
Scorrimento sotto carico	☐ IN CORSO
Nebbia salina ISO 9227	☐ IN CORSO
Cicli di regolazione	☐ IN CORSO

SICUREZZA



Solo carichi statici



No cloro né ambienti
corrosivi



No grasso né lubrificanti



Mai cavo sfilacciato



Inclinazione massima 60°



Non verniciare i
componenti

Documento provvisorio: i dati saranno completati con le prove del nostro laboratorio. Immagini indicative. Dati soggetti a modifiche senza preavviso.

COMPONENTE

Attacco a soffitto snodato

Attacco con testa snodata: si orienta nella direzione del cavo e assorbe piccole deviazioni di tracciamento tra il punto a soffitto e quello del pannello. Il cavo entra dritto nel bloccacavo.



DATI TECNICI

Cavo ammesso	Ø1,0 – 1,5 mm
Corpo	Ø15 x 21 mm
Filetto / fissaggio	M12x1
Materiale	Ottone
Finiture	Nichel (NI) · nero (BK) · bianco (WH)
Carico di lavoro	10 – 21 kg
Coeff. di sicurezza	5:1

INSTALLAZIONE

1

Fissare la base al soffitto con barra o vite M12x1 adatta al supporto.

2

Inserire il cavo: la testa snodata si orienta da sola verso il punto del pannello.

3

Regolare la lunghezza: la deviazione si assorbe senza piegare il cavo in uscita.

CODICE D'ORDINE

DS-AR-NI/BK/WH

NI nichel · BK nero · WH bianco

Venduto sfuso

CARICO DI LAVORO PER CAVO

CAVO	ZINCATO	INOX AISI 304
Ø1,0 mm	10 kg	9 kg
Ø1,2 mm	14 kg	13 kg
Ø1,5 mm	21 kg	20 kg

Carico statico con coefficiente di sicurezza 5:1, calcolato sul 60 % della rottura del cavo (rendimento del bloccacavo). Valori teorici fino alla validazione in laboratorio.

PROVE LABORATORIO DSUSPEND

Trazione fino a rottura	☐ IN CORSO
Scorrimento sotto carico	☐ IN CORSO
Nebbia salina ISO 9227	☐ IN CORSO
Cicli di regolazione	☐ IN CORSO

SICUREZZA



Solo carichi statici



No cloro né ambienti
corrosivi



No grasso né lubrificanti



Mai cavo sfilacciato



Inclinazione massima 60°



Non verniciare i
componenti

Documento provvisorio: i dati saranno completati con le prove del nostro laboratorio. Immagini indicative. Dati soggetti a modifiche senza preavviso.

COMPONENTE

Piattello a soffitto Ø40

Piattello a soffitto ribassato con bloccacavo: fissaggio discreto con due viti.



DATI TECNICI

Cavo ammesso	Ø1,2 – 2,0 mm
Corpo	Ø40 x 7 mm
Filetto / fissaggio	2 viti
Materiale	Ottone
Finiture	Nichel (NI) · nero (BK) · bianco (WH)
Carico di lavoro	14 – 37 kg
Coeff. di sicurezza	5:1

INSTALLAZIONE

1

Fissare al soffitto con vite o barra M10x1 adatta al supporto.

2

Inserire il cavo dal basso nell'attacco.

3

Regolare la lunghezza e tagliare l'eccedenza con cesoia.

CODICE D'ORDINE

DS-A40-NI/BK/WH

NI nichel · BK nero · WH bianco

Venduto sfuso

CARICO DI LAVORO PER CAVO

CAVO	ZINCATO	INOX AISI 304
Ø1,2 mm	14 kg	13 kg
Ø1,5 mm	21 kg	20 kg
Ø2,0 mm	37 kg	34 kg

Carico statico con coefficiente di sicurezza 5:1, calcolato sul 60 % della rottura del cavo (rendimento del bloccacavo). Valori teorici fino alla validazione in laboratorio.

PROVE LABORATORIO DSUSPEND

Trazione fino a rottura	☐ IN CORSO
Scorrimento sotto carico	☐ IN CORSO
Nebbia salina ISO 9227	☐ IN CORSO
Cicli di regolazione	☐ IN CORSO

SICUREZZA



Solo carichi statici



No cloro né ambienti
corrosivi



No grasso né lubrificanti



Mai cavo sfilacciato



Inclinazione massima 60°



Non verniciare i
componenti

Documento provvisorio: i dati saranno completati con le prove del nostro laboratorio. Immagini indicative. Dati soggetti a modifiche senza preavviso.

COMPONENTE

Attacco a soffitto 3 cavi

Attacco a soffitto per tre cavi da un unico punto: isole triangolari e montaggi a ventaglio.



DATI TECNICI

Cavo ammesso	Ø1,2 – 2,0 mm
Corpo	Ø20 x 20 mm
Filetto / fissaggio	M10x1
Materiale	Ottone
Finiture	Nichel (NI) · nero (BK) · bianco (WH)
Carico di lavoro	14 – 37 kg
Coeff. di sicurezza	5:1

INSTALLAZIONE

1

Fissare al soffitto con vite o barra M10x1 adatta al supporto.

2

Inserire il cavo dal basso nell'attacco.

3

Regolare la lunghezza e tagliare l'eccedenza con cesoia.

CODICE D'ORDINE

DS-A3-NI/BK/WH

NI nichel · BK nero · WH bianco

Fa parte di: DS-X3

CARICO DI LAVORO PER CAVO

CAVO	ZINCATO	INOX AISI 304
Ø1,2 mm	14 kg	13 kg
Ø1,5 mm	21 kg	20 kg
Ø2,0 mm	37 kg	34 kg

Carico statico con coefficiente di sicurezza 5:1, calcolato sul 60 % della rottura del cavo (rendimento del bloccacavo). Valori teorici fino alla validazione in laboratorio.

PROVE LABORATORIO DSUSPEND

Trazione fino a rottura	☐ IN CORSO
Scorrimento sotto carico	☐ IN CORSO
Nebbia salina ISO 9227	☐ IN CORSO
Cicli di regolazione	☐ IN CORSO

SICUREZZA



Solo carichi statici



No cloro né ambienti
corrosivi



No grasso né lubrificanti



Mai cavo sfilacciato



Inclinazione massima 60°




Non verniciare i
componenti

Documento provvisorio: i dati saranno completati con le prove del nostro laboratorio. Immagini indicative. Dati soggetti a modifiche senza preavviso.

COMPONENTE

Clip profilo T24

Clip per profilo T24 di controsoffitto: appende pannelli sotto il soffitto modulare senza forare.

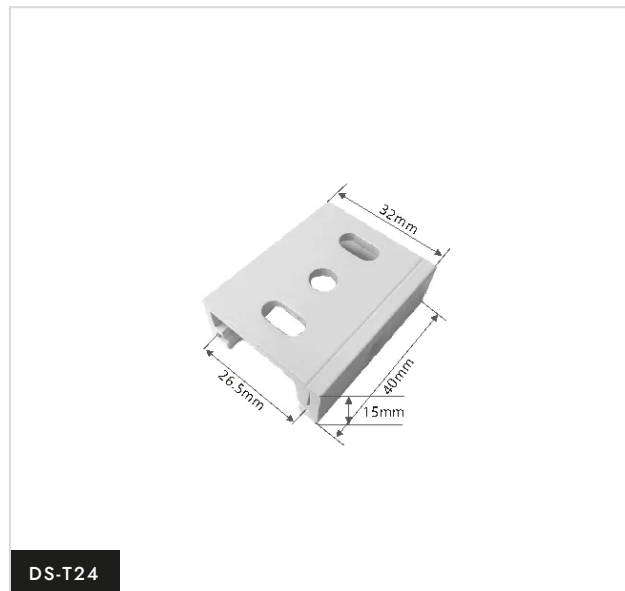

DATI TECNICI

Dimensioni	32 x 26,5 mm
Filetto / fissaggio	Profilo T 24 mm
Materiale	Acciaio zincato
Finiture	Zincato
Carico di lavoro	Prova in corso

INSTALLAZIONE

1

Agganciare la clip all'ala del profilo T del controsoffitto.

2

Verificare che sia centrata e ben inserita.

3

Appendere il cavo o l'accessorio. Non superare il carico del profilo.

CODICE D'ORDINE

DS-T24-ZN

Venduto sfuso

PROVE LABORATORIO DSUSPEND

Trazione fino a rottura	☐ IN CORSO
Scorrimento sotto carico	☐ IN CORSO
Nebbia salina ISO 9227	☐ IN CORSO
Cicli di regolazione	☐ IN CORSO

SICUREZZA



Solo carichi statici



No cloro né ambienti corrosivi



No grasso né lubrificanti



Mai cavo sfilacciato



Inclinazione massima 60°



Non verniciare i componenti

Documento provvisorio: i dati saranno completati con le prove del nostro laboratorio. Immagini indicative. Dati soggetti a modifiche senza preavviso.

COMPONENTE

Clip profilo T15

Clip per profilo T15 (sottile) di controsoffitto, per appendere senza forare.



DATI TECNICI

Dimensioni	38 x 14 mm
Filetto / fissaggio	Profilo T 15 mm
Materiale	Acciaio zincato
Finiture	Zincato
Carico di lavoro	Prova in corso

INSTALLAZIONE

1

Agganciare la clip all'ala del profilo T del controsoffitto.

2

Verificare che sia centrata e ben inserita.

3

Appendere il cavo o l'accessorio. Non superare il carico del profilo.

CODICE D'ORDINE

DS-T15-ZN

Venduto sfuso

PROVE LABORATORIO DSUSPEND

Trazione fino a rottura	☐ IN CORSO
Scorrimento sotto carico	☐ IN CORSO
Nebbia salina ISO 9227	☐ IN CORSO
Cicli di regolazione	☐ IN CORSO

SICUREZZA



Solo carichi statici



No cloro né ambienti corrosivi



No grasso né lubrificanti



Mai cavo sfilacciato



Inclinazione massima 60°



Non verniciare i componenti

Documento provvisorio: i dati saranno completati con le prove del nostro laboratorio. Immagini indicative. Dati soggetti a modifiche senza preavviso.

COMPONENTE

Clip con bloccacavo

Clip per profilo con bloccacavo integrato: il cavo si regola direttamente dal profilo.



DATI TECNICI

Cavo ammesso	Ø1,2 – 2,0 mm
Corpo	Ø10 × 32 mm
Filetto / fissaggio	Base 35 × 54 mm
Materiale	Ottone
Finiture	Nichel (NI) · nero (BK) · bianco (WH)
Carico di lavoro	14 – 37 kg
Coeff. di sicurezza	5:1

INSTALLAZIONE

1

Agganciare la clip all'ala del profilo T del controsoffitto.

2

Verificare che sia centrata e ben inserita.

3

Appendere il cavo o l'accessorio. Non superare il carico del profilo.

CODICE D'ORDINE

DS-T-G-NI/BK/WH

NI nichel · BK nero · WH bianco

Fa parte di: DS-T-24

CARICO DI LAVORO PER CAVO

CAVO	ZINCATO	INOX AISI 304
Ø1,2 mm	14 kg	13 kg
Ø1,5 mm	21 kg	20 kg
Ø2,0 mm	37 kg	34 kg

Carico statico con coefficiente di sicurezza 5:1, calcolato sul 60 % della rottura del cavo (rendimento del bloccacavo). Valori teorici fino alla validazione in laboratorio.

PROVE LABORATORIO DSUSPEND

Trazione fino a rottura	☐ IN CORSO
Scorrimento sotto carico	☐ IN CORSO
Nebbia salina ISO 9227	☐ IN CORSO
Cicli di regolazione	☐ IN CORSO

SICUREZZA



Solo carichi statici



No cloro né ambienti
corrosivi



No grasso né lubrificanti



Mai cavo sfilacciato



Inclinazione massima 60°




Non verniciare i
componenti

Documento provvisorio: i dati saranno completati con le prove del nostro laboratorio. Immagini indicative. Dati soggetti a modifiche senza preavviso.

COMPONENTE

Spirale di ancoraggio

Spirale filettata per pannelli in lana minerale: si avvita a mano e ripartisce il carico nel nucleo.

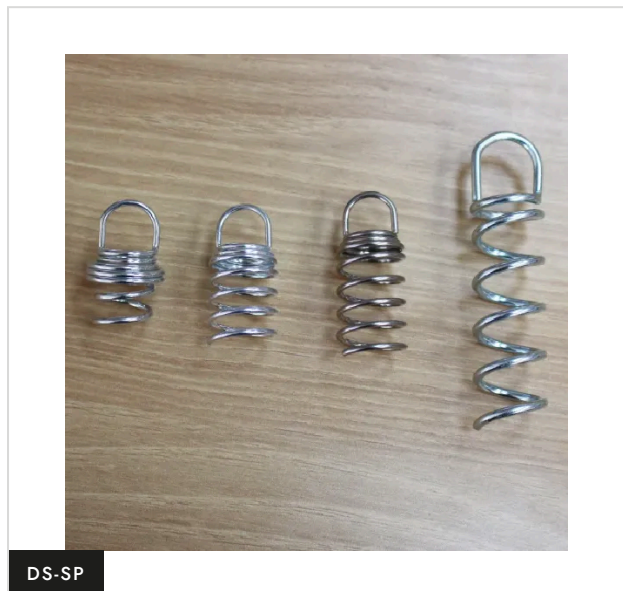

DATI TECNICI

Dimensioni	Lunghezza 30 · 40 · 60 mm
Applicazione	Lana minerale · fibra
Materiale	Acciaio zincato
Finiture	Zincato
Carico di lavoro	Prova in corso

INSTALLAZIONE

1

Avvitare la spirale nella lana minerale in senso orario.

2

Lasciare l'occhiello a filo della faccia superiore del pannello.

3

Agganciare il gancio del cavo all'occhiello.

CODICE D'ORDINE

DS-SP-ZN

Fa parte di: DS-W-SP

PROVE LABORATORIO DSUSPEND

Trazione fino a rottura	☐ IN CORSO
Scorrimento sotto carico	☐ IN CORSO
Nebbia salina ISO 9227	☐ IN CORSO
Cicli di regolazione	☐ IN CORSO

SICUREZZA



Solo carichi statici



No cloro né ambienti corrosivi



No grasso né lubrificanti



Mai cavo sfilacciato



Inclinazione massima 60°




Non verniciare i componenti

Documento provvisorio: i dati saranno completati con le prove del nostro laboratorio. Immagini indicative. Dati soggetti a modifiche senza preavviso.

ACCESSORIO

Passacavo nero

Guaina che protegge il cavo nell'attraversamento di un pannello o di un'isola: lo spigolo non taglia il cavo e il foro resta nascosto.

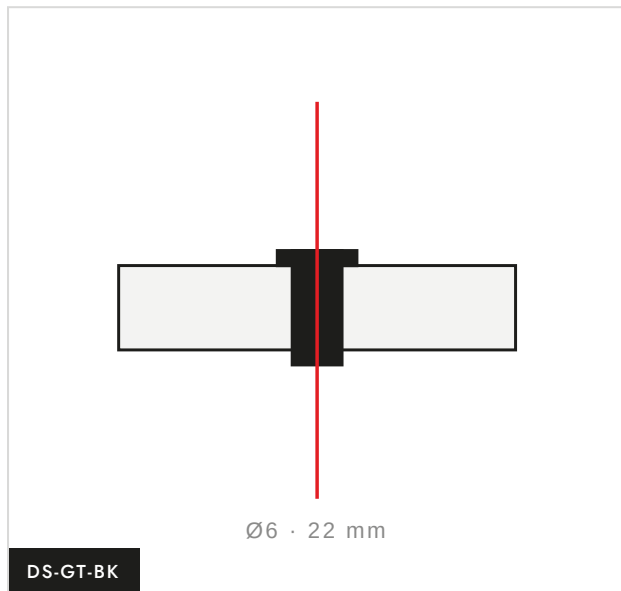

DATI TECNICI

Dimensioni	Ø6 x 22 mm
Cavo ammesso	Ø1,0 – 2,0 mm
Materiale	Poliammide
Finiture	Nero

INSTALLAZIONE

1

Forare il pannello o l'isola con punta da 6 mm.

2

Inserire a pressione il passacavo fino all'appoggio della flangia.

3

Far passare il cavo: è protetto dallo spigolo per tutto lo spessore.

CODICE D'ORDINE

DS-GT-BK

Venduto sfuso

PROVE LABORATORIO DSUSPEND

Trazione fino a rottura	☐ IN CORSO
Scorrimento sotto carico	☐ IN CORSO
Nebbia salina ISO 9227	☐ IN CORSO
Cicli di regolazione	☐ IN CORSO

SICUREZZA



Solo carichi statici



No cloro né ambienti corrosivi



No grasso né lubrificanti



Mai cavo sfilacciato



Inclinazione massima 60°




Non verniciare i componenti

Documento provvisorio: i dati saranno completati con le prove del nostro laboratorio. Immagini indicative. Dati soggetti a modifiche senza preavviso.

ACCESSORIO

Passacavo bianco

Guaina che protegge il cavo nell'attraversamento di un pannello o di un'isola: lo spigolo non taglia il cavo e il foro resta nascosto.

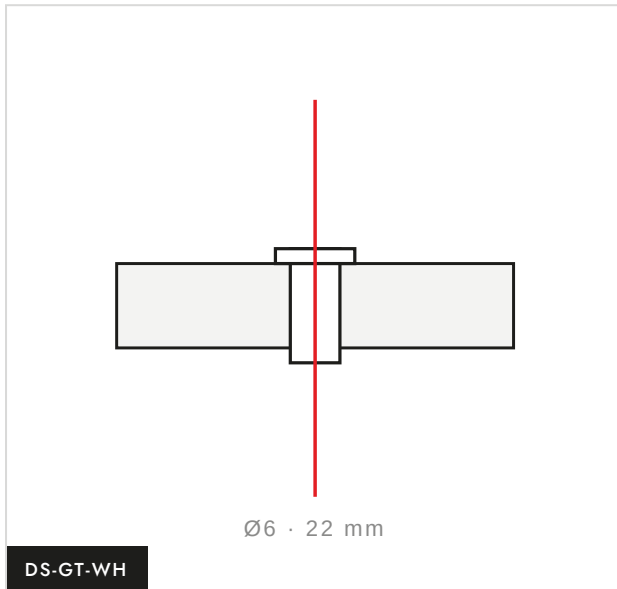

DATI TECNICI

Dimensioni	Ø6 x 22 mm
Cavo ammesso	Ø1,0 – 2,0 mm
Materiale	Poliammide
Finiture	Bianco

INSTALLAZIONE

1

Forare il pannello o l'isola con punta da 6 mm.

2

Inserire a pressione il passacavo fino all'appoggio della flangia.

3

Far passare il cavo: è protetto dallo spigolo per tutto lo spessore.

CODICE D'ORDINE

DS-GT-WH

Venduto sfuso

PROVE LABORATORIO DSUSPEND

Trazione fino a rottura	☐ IN CORSO
Scorrimento sotto carico	☐ IN CORSO
Nebbia salina ISO 9227	☐ IN CORSO
Cicli di regolazione	☐ IN CORSO

SICUREZZA



Solo carichi statici



No cloro né ambienti corrosivi



No grasso né lubrificanti



Mai cavo sfilacciato



Inclinazione massima 60°




Non verniciare i componenti

Documento provvisorio: i dati saranno completati con le prove del nostro laboratorio. Immagini indicative. Dati soggetti a modifiche senza preavviso.

ACCESSORIO

Magnete Ø20 mm

Magnete al neodimio in coppa Ø20 mm, forato per vite.

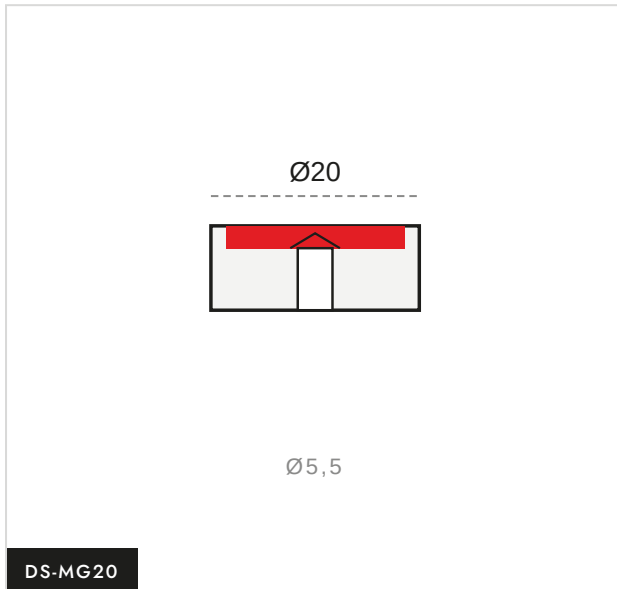

DATI TECNICI

Dimensioni	Ø20 mm
Filetto / fissaggio	Foro svasato Ø5,5
Materiale	Magnete al neodimio in coppa d'acciaio
Finiture	Nichel
Carico di lavoro	Prova in corso

INSTALLAZIONE

1

Pulire l'acciaio e appoggiare il magnete gradualmente, senza urti.

2

Misurare in cantiere la forza reale con un dinamometro; il carico utile è al massimo 1/5 di tale valore.

3

Sopra le zone di passaggio, aggiungere un cavo di sicurezza a un punto indipendente.

CODICE D'ORDINE

DS-MG20-NI

Venduto sfuso

PROVE LABORATORIO DSUSPEND

Trazione fino a rottura	○ IN CORSO
Scorrimento sotto carico	○ IN CORSO
Nebbia salina ISO 9227	○ IN CORSO
Cicli di regolazione	○ IN CORSO

SICUREZZA



Solo carichi statici



No cloro né ambienti corrosivi



No grasso né lubrificanti



Mai cavo sfilacciato



Inclinazione massima 60°




Non verniciare i componenti

Documento provvisorio: i dati saranno completati con le prove del nostro laboratorio. Immagini indicative. Dati soggetti a modifiche senza preavviso.

ACCESSORIO

Magnete Ø25 mm

Magnete al neodimio in coppa Ø25 mm, filettato M6 per bloccacavo.

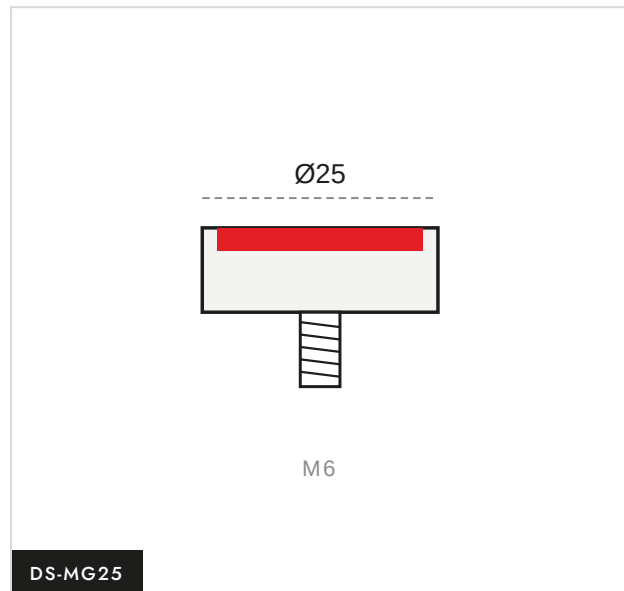

DATI TECNICI

Dimensioni	Ø25 mm
Filetto / fissaggio	M6
Materiale	Magnete al neodimio in coppa d'acciaio
Finiture	Nichel
Carico di lavoro	Prova in corso

INSTALLAZIONE

1

Pulire l'acciaio e appoggiare il magnete gradualmente, senza urti.

2

Misurare in cantiere la forza reale con un dinamometro; il carico utile è al massimo 1/5 di tale valore.

3

Sopra le zone di passaggio, aggiungere un cavo di sicurezza a un punto indipendente.

CODICE D'ORDINE

DS-MG25-NI

Venduto sfuso

PROVE LABORATORIO DSUSPEND

Trazione fino a rottura	○ IN CORSO
Scorrimento sotto carico	○ IN CORSO
Nebbia salina ISO 9227	○ IN CORSO
Cicli di regolazione	○ IN CORSO

SICUREZZA



Solo carichi statici



No cloro né ambienti corrosivi



No grasso né lubrificanti



Mai cavo sfilacciato



Inclinazione massima 60°




Non verniciare i componenti

Documento provvisorio: i dati saranno completati con le prove del nostro laboratorio. Immagini indicative. Dati soggetti a modifiche senza preavviso.

ACCESSORIO

Magnete Ø32 mm

Magnete al neodimio in coppa Ø32 mm, filettato M6 per bloccacavo.

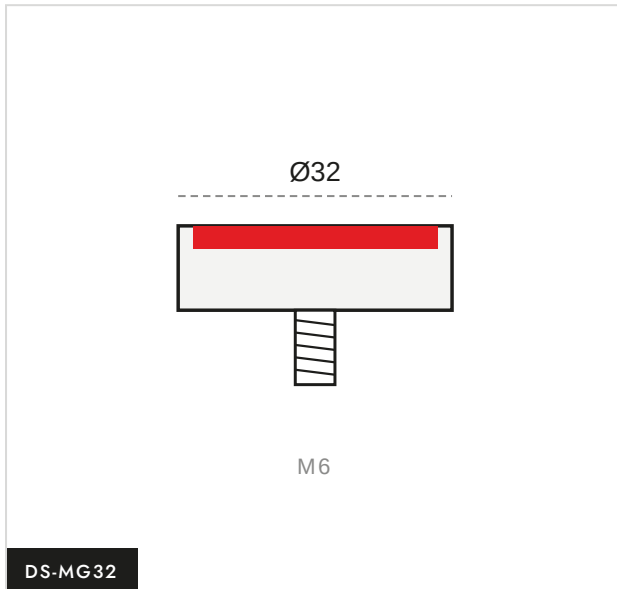

DATI TECNICI

Dimensioni	Ø32 mm
Filetto / fissaggio	M6
Materiale	Magnete al neodimio in coppa d'acciaio
Finiture	Nichel
Carico di lavoro	Prova in corso

INSTALLAZIONE

1

Pulire l'acciaio e appoggiare il magnete gradualmente, senza urti.

2

Misurare in cantiere la forza reale con un dinamometro; il carico utile è al massimo 1/5 di tale valore.

3

Sopra le zone di passaggio, aggiungere un cavo di sicurezza a un punto indipendente.

CODICE D'ORDINE

DS-MG32-NI

Venduto sfuso

PROVE LABORATORIO DSUSPEND

Trazione fino a rottura	○ IN CORSO
Scorrimento sotto carico	○ IN CORSO
Nebbia salina ISO 9227	○ IN CORSO
Cicli di regolazione	○ IN CORSO

SICUREZZA



Solo carichi statici



No cloro né ambienti corrosivi



No grasso né lubrificanti



Mai cavo sfilacciato



Inclinazione massima 60°




Non verniciare i componenti

Documento provvisorio: i dati saranno completati con le prove del nostro laboratorio. Immagini indicative. Dati soggetti a modifiche senza preavviso.

ACCESSORIO

Magnete Ø42 mm

Magnete al neodimio in coppa Ø42 mm, forato per vite.

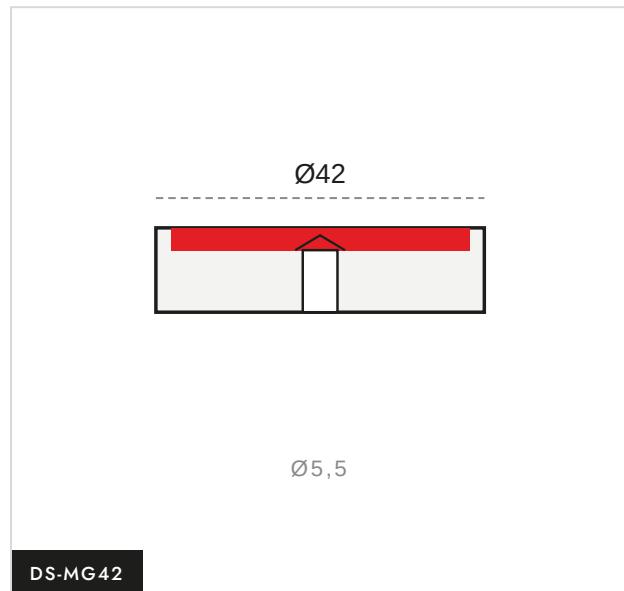

DATI TECNICI

Dimensioni	Ø42 mm
Filetto / fissaggio	Foro svasato Ø5,5
Materiale	Magnete al neodimio in coppa d'acciaio
Finiture	Nichel
Carico di lavoro	Prova in corso

INSTALLAZIONE

1

Pulire l'acciaio e appoggiare il magnete gradualmente, senza urti.

2

Misurare in cantiere la forza reale con un dinamometro; il carico utile è al massimo 1/5 di tale valore.

3

Sopra le zone di passaggio, aggiungere un cavo di sicurezza a un punto indipendente.

CODICE D'ORDINE

DS-MG42-NI

Venduto sfuso

PROVE LABORATORIO DSUSPEND

Trazione fino a rottura	○ IN CORSO
Scorrimento sotto carico	○ IN CORSO
Nebbia salina ISO 9227	○ IN CORSO
Cicli di regolazione	○ IN CORSO

SICUREZZA



Solo carichi statici



No cloro né ambienti corrosivi



No grasso né lubrificanti



Mai cavo sfilacciato



Inclinazione massima 60°




Non verniciare i componenti

Documento provvisorio: i dati saranno completati con le prove del nostro laboratorio. Immagini indicative. Dati soggetti a modifiche senza preavviso.

ACCESSORIO

Magnete gommato Ø43 mm

Sistema magnetico piatto Ø43 mm con guaina in gomma che non graffia né segna, e boccia filettata M6 per avvitare direttamente il bloccacavo o un golfare.

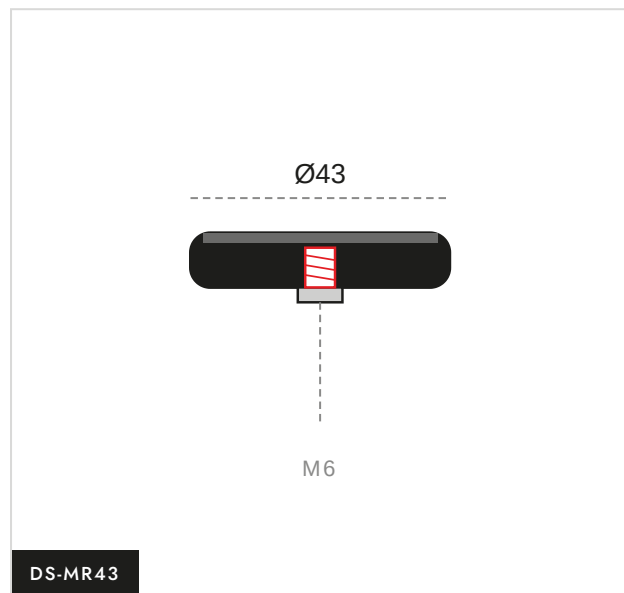

DATI TECNICI

Dimensioni	Ø43 x 6 mm
Filetto / fissaggio	M6 femmina
Materiale	Magnete al neodimio con guaina in gomma e boccia filettata M6
Finiture	Bianco (WH) · nero (BK)
Carico di lavoro	Prova in corso

INSTALLAZIONE

1

Pulire l'acciaio e appoggiare il magnete gradualmente, senza urti.

2

Misurare in cantiere la forza reale con un dinamometro; il carico utile è al massimo 1/5 di tale valore.

3

Sopra le zone di passaggio, aggiungere un cavo di sicurezza a un punto indipendente.

CODICE D'ORDINE

DS-MR43-WH|BK

Fa parte di: DS-M-M6, DS-M-U24

PROVE LABORATORIO DSUSPEND

Trazione fino a rottura	☐ IN CORSO
Scorrimento sotto carico	☐ IN CORSO
Nebbia salina ISO 9227	☐ IN CORSO
Cicli di regolazione	☐ IN CORSO

SICUREZZA



Solo carichi statici



No cloro né ambienti corrosivi



No grasso né lubrificanti



Mai cavo sfilacciato



Inclinazione massima 60°




Non verniciare i componenti

Documento provvisorio: i dati saranno completati con le prove del nostro laboratorio. Immagini indicative. Dati soggetti a modifiche senza preavviso.

ACCESSORIO

Magnete gommato Ø66 mm

Sistema magnetico piatto Ø66 mm con guaina in gomma che non graffia né segna, e boccia filettata M6 per avvitare direttamente il bloccacavo o un golfare.

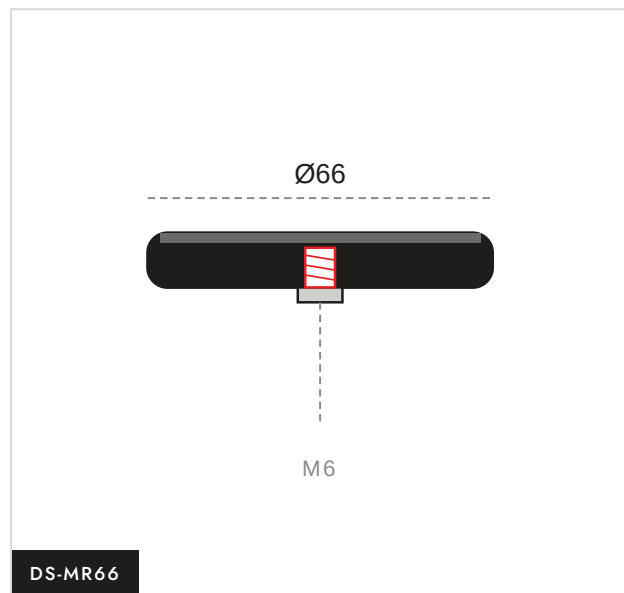

DATI TECNICI

Dimensioni	Ø66 x 8,5 mm
Filetto / fissaggio	M6 femmina
Materiale	Magnete al neodimio con guaina in gomma e boccia filettata M6
Finiture	Bianco (WH) · nero (BK)
Carico di lavoro	Prova in corso

INSTALLAZIONE

1

Pulire l'acciaio e appoggiare il magnete gradualmente, senza urti.

2

Misurare in cantiere la forza reale con un dinamometro; il carico utile è al massimo 1/5 di tale valore.

3

Sopra le zone di passaggio, aggiungere un cavo di sicurezza a un punto indipendente.

CODICE D'ORDINE

DS-MR66-WH|BK

Venduto sfuso

PROVE LABORATORIO DSUSPEND

Trazione fino a rottura	☐ IN CORSO
Scorrimento sotto carico	☐ IN CORSO
Nebbia salina ISO 9227	☐ IN CORSO
Cicli di regolazione	☐ IN CORSO

SICUREZZA



Solo carichi statici



No cloro né ambienti corrosivi



No grasso né lubrificanti



Mai cavo sfilacciato



Inclinazione massima 60°




Non verniciare i componenti

Documento provvisorio: i dati saranno completati con le prove del nostro laboratorio. Immagini indicative. Dati soggetti a modifiche senza preavviso.

ACCESSORIO

Magnete gommato Ø88 mm

Sistema magnetico piatto Ø88 mm con guaina in gomma che non graffia né segna, e boccola filettata M6 per avvitare direttamente il bloccacavo o un golfare.

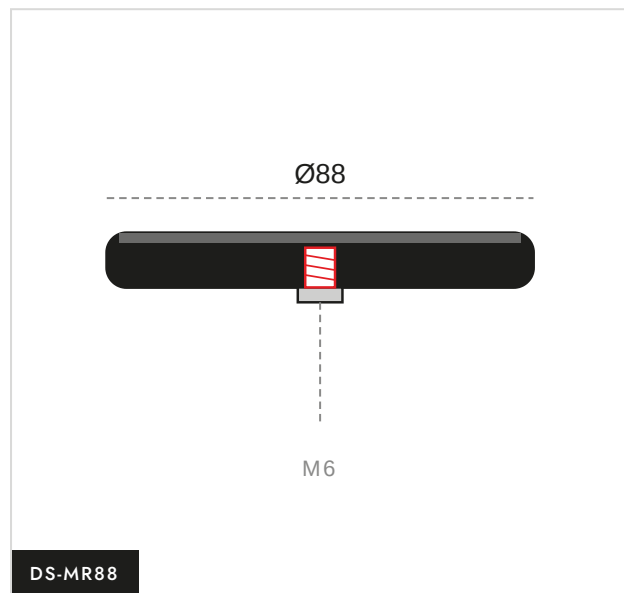

DATI TECNICI

Dimensioni	Ø88 x 8,5 mm
Filetto / fissaggio	M6 femmina
Materiale	Magnete al neodimio con guaina in gomma e boccola filettata M6
Finiture	Bianco (WH) · nero (BK)
Carico di lavoro	Prova in corso

INSTALLAZIONE

1

Pulire l'acciaio e appoggiare il magnete gradualmente, senza urti.

2

Misurare in cantiere la forza reale con un dinamometro; il carico utile è al massimo 1/5 di tale valore.

3

Sopra le zone di passaggio, aggiungere un cavo di sicurezza a un punto indipendente.

CODICE D'ORDINE

DS-MR88-WH|BK

Venduto sfuso

PROVE LABORATORIO DSUSPEND

Trazione fino a rottura	☐ IN CORSO
Scorrimento sotto carico	☐ IN CORSO
Nebbia salina ISO 9227	☐ IN CORSO
Cicli di regolazione	☐ IN CORSO

SICUREZZA



Solo carichi statici



No cloro né ambienti corrosivi



No grasso né lubrificanti



Mai cavo sfilacciato



Inclinazione massima 60°



Non verniciare i componenti

Documento provvisorio: i dati saranno completati con le prove del nostro laboratorio. Immagini indicative. Dati soggetti a modifiche senza preavviso.