


KOMPONENTE

Gelenk-Deckenanker

Anker mit Gelenkkopf: Er richtet sich nach dem Seil aus und gleicht kleine Versätze zwischen Decken- und Plattenpunkt aus. Das Seil läuft gerade in den Seilhalter.

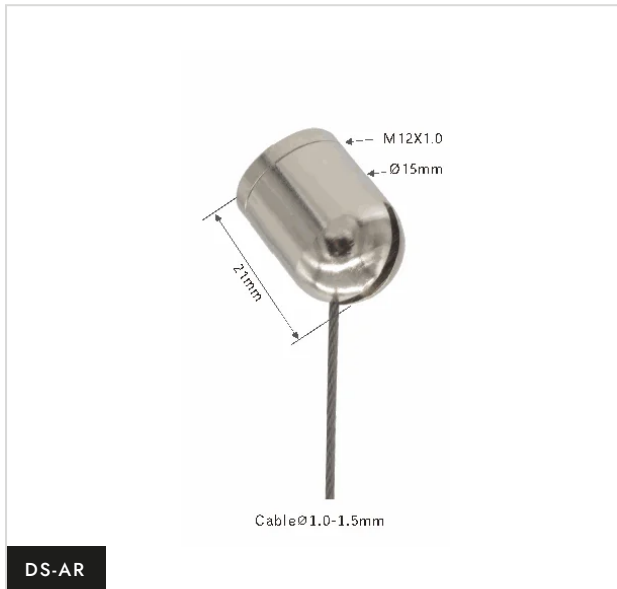

TECHNISCHE DATEN

Seil-Ø	Ø1,0 – 1,5 mm
Gehäuse	Ø15 × 21 mm
Gewinde / Befestigung	M12×1
Werkstoff	Messing
Oberflächen	Nickel (NI) · schwarz (BK) · weiß (WH)
Arbeitslast	10 – 21 kg
Sicherheitsfaktor	5:1

MONTAGE

1

Basis mit geeigneter M12×1-Gewindestange oder -Schraube an der Decke befestigen.

2

Seil einführen: Der Gelenkkopf richtet sich selbst zum Plattenpunkt aus.

3

Länge einstellen: Der Versatz wird ohne Knick am Seilaustritt aufgenommen.

BESTELLSCHLÜSSEL

DS-AR-NI/BK/WH

NI Nickel · BK schwarz · WH weiß

Einzeln erhältlich

ARBEITSLAST JE SEIL

SEIL	VERZINKT	EDELSTAHL AISI 304
Ø1,0 mm	10 kg	9 kg
Ø1,2 mm	14 kg	13 kg
Ø1,5 mm	21 kg	20 kg

Statische Last mit Sicherheitsfaktor 5:1, berechnet auf 60 % der Seilbruchlast (Wirkungsgrad des Seilhalters). Theoretische Werte bis zur Laborprüfung.

PRÜFUNGEN DSUSPEND-LABOR

Zugversuch bis Bruch	☐ AUSSTEHEND
Schlupf unter Last	☐ AUSSTEHEND
Salzsprühnebel ISO 9227	☐ AUSSTEHEND
Verstellzyklen	☐ AUSSTEHEND

SICHERHEIT

 Nur statische Lasten	 Kein Chlor, keine korrosive Umgebung	 Kein Fett oder Schmiermittel
 Nie ausgefranztes Seil	 Max. 60° Neigung	 Bauteile nicht lackieren

Vorläufiges Dokument: Die Daten werden mit unseren Laborprüfungen ergänzt. Abbildungen unverbindlich. Änderungen vorbehalten.