


KIT DI SOSPENSIONE

Kit 3 cavi

Attacco a soffitto a tre uscite: la sospensione naturale per isole triangolari e circolari, da un solo punto.

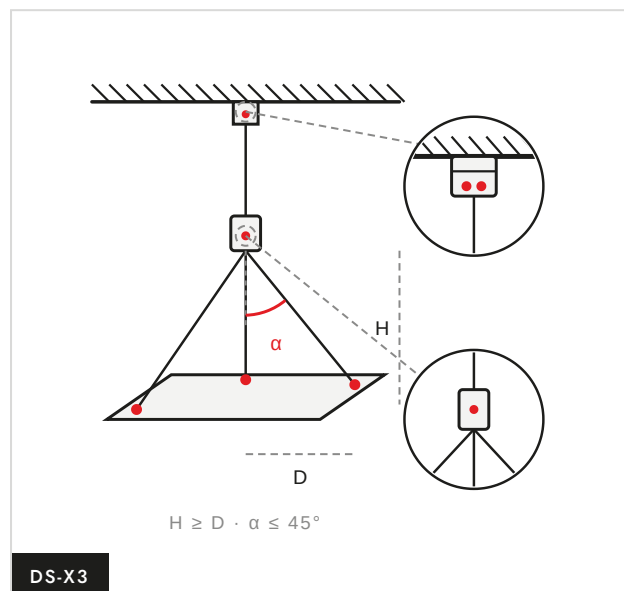

DATI TECNICI

Cavo	7x7 acciaio zincato · guaina trasparente opzionale
Cavo ammesso	Ø1,2 mm
Punti di sospensione	3
Lunghezza cavo	2000 mm a magazzino · altre lunghezze su misura, prodotte a Mataró
Finiture	Nichel (NI) · nero (BK) · bianco (WH)
Coeff. di sicurezza	5:1
Carico di lavoro	14 kg · α 0°
Fornitura	Montato ed etichettato · scatola da 8 kit

INSTALLAZIONE

1

Inserire il cavo nel bloccacavo nel senso della freccia.

2

Far scorrere fino all'altezza desiderata: il blocco è automatico.

3

Per abbassare o smontare, premere il pulsante e regolare.

COMPOSIZIONE DEL KIT

POS.	CODICE	DESCRIZIONE	Q.TÀ
1	DS-A3	Attacco a soffitto 3 cavi	1
2	DSC-12	Cavo 7x7 Ø1,2 mm	3
3	DS-G-M6	Bloccacavo M6	3

CARICO DI LAVORO PER CAVO SECONDO L'ANGOLO

A	0°	15°	30°	45°	60°
Ø1,2 mm	14 kg	14 kg	12 kg	10 kg	7 kg
Ø1,5 mm	21 kg	20 kg	18 kg	15 kg	11 kg

Regola $H \geq D$: calata verticale uguale o maggiore della distanza orizzontale ($\alpha \leq 45^\circ$).
Mai oltre 60° . Carico = carico verticale $\times \cos \alpha$.

CODICE D'ORDINE

DS-X3-M6-12-2000-NI

serie · fissaggio · Ø cavo · lunghezza mm ·
finitura

NI nichel · BK nero · WH bianco

PROVE LABORATORIO DSUSPEND

Trazione fino a rottura	☐ IN CORSO
Scorrimento sotto carico	☐ IN CORSO
Nebbia salina ISO 9227	☐ IN CORSO
Cicli di regolazione	☐ IN CORSO

SICUREZZA



Solo carichi
statici



No cloro né
ambienti
corrosivi



No grasso né
lubrificanti



Mai cavo
sfilacciato



Inclinazione
massima 60°



Non verniciare i
componenti

Documento provvisorio: i dati saranno completati con le prove del nostro laboratorio. Immagini indicative. Dati soggetti a modifiche senza preavviso.