


ABHÄNGESET

Baffel-Set PET 12 mm

Komplettsset zum Abhängen senkrechter PET-Baffeln von 9 bis 12 mm: Deckenanker, Seil und U-Klemme.
Ohne Einsätze oder Schrauben in der Platte.

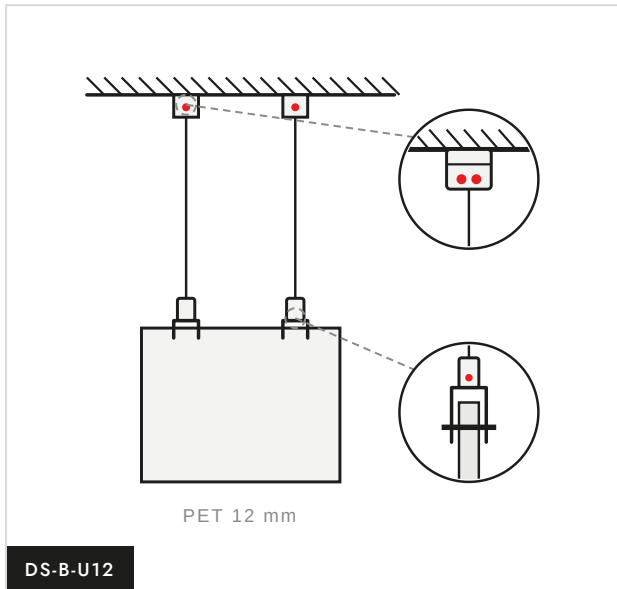

TECHNISCHE DATEN

Seil	7x7 Stahl verzinkt · transparente Ummantelung optional
Seil-Ø	Ø1,2 mm
Plattenstärke	9 – 12 mm
Seillänge	2000 mm ab Lager · andere Längen nach Maß, gefertigt in Mataró
Oberflächen	Nickel (NI) · schwarz (BK) · weiß (WH)
Sicherheitsfaktor	5:1
Arbeitslast	14 kg
Lieferung	Vormontiert und etikettiert · Karton mit 8 Sets

MONTAGE

1

Platte im Durchmesser des Bolzens bohren.

2

Klemme über die Platte setzen und Bolzen durchstecken.

3

Seil durch den Seilhalter führen und Platte ausrichten.

LIEFERUMFANG

POS.	CODE	BEZEICHNUNG	MENGE
1	DS-A16	Deckenanker Ø16	1
2	DS-C12	Seil 7x7 Ø1,2 mm	1
3	DS-U12	U-Klemme 12 mm	1

ARBEITSLAST JE SEIL

SEIL	VERZINKT	EDELSTAHL AISI 304
Ø1,2 mm	14 kg	13 kg

Statische Last mit Sicherheitsfaktor 5:1, berechnet auf 60 % der Seilbruchlast (Wirkungsgrad des Seilhalters). Theoretische Werte bis zur Laborprüfung.

BESTELLSCHLÜSSEL

DS-B-U12-12-2000-NI

Serie · Befestigung · Seil-Ø · Länge mm ·
Oberfläche
NI Nickel · BK schwarz · WH weiß

PRÜFUNGEN DSUSPEND-LABOR

Zugversuch bis Bruch	☐ AUSSTEHEND
Schlupf unter Last	☐ AUSSTEHEND
Salzsprühnebel ISO 9227	☐ AUSSTEHEND
Verstellzyklen	☐ AUSSTEHEND

SICHERHEIT

 Nur statische Lasten	 Kein Chlor, keine korrosive Umgebung	 Kein Fett oder Schmiermittel
 Nie ausgefranztes Seil	 Max. 60° Neigung	 Bauteile nicht lackieren

Vorläufiges Dokument: Die Daten werden mit unseren Laborprüfungen ergänzt. Abbildungen unverbindlich. Änderungen vorbehalten.