


KOMPONENTE

Seilhalter M6

Seilhalter mit unterem Austritt und M6-Gewinde für Gewindeeinsätze in PET-Segeln und -Platten.

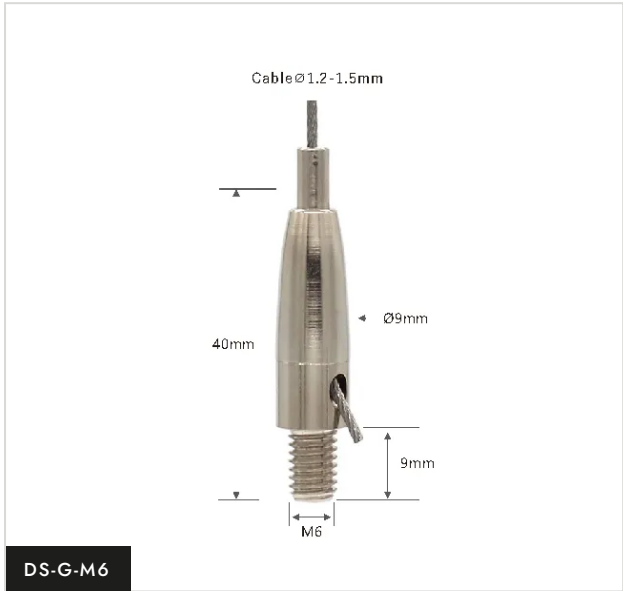

TECHNISCHE DATEN

Seil-Ø	Ø1,2 – 1,5 mm
Gehäuse	Ø9 x 40 mm
Gewinde / Befestigung	M6 x 9 mm
Werkstoff	Messing
Oberflächen	Nickel (NI) · schwarz (BK) · weiß (WH)
Arbeitslast	14 – 21 kg
Sicherheitsfaktor	5:1

MONTAGE

- 1

Seil in Pfeilrichtung durch den Seilhalter führen.
- 2

Auf die gewünschte Höhe schieben: Die Klemmung erfolgt automatisch.
- 3

Zum Absenken oder Lösen den Druckknopf betätigen und einstellen.

BESTELLSCHLÜSSEL

DS-G-M6-NI/BK/WH

NI Nickel · BK schwarz · WH weiß

Teil von: DS-I-M6, DS-T-24, DS-X2, DS-X3, DS-X4, DS-M-M6

ARBEITSLAST JE SEIL

SEIL	VERZINKT	EDELSTAHL AISI 304
Ø1,2 mm	14 kg	13 kg
Ø1,5 mm	21 kg	20 kg

Statische Last mit Sicherheitsfaktor 5:1, berechnet auf 60 % der Seilbruchlast (Wirkungsgrad des Seilhalters). Theoretische Werte bis zur Laborprüfung.

PRÜFUNGEN DSUSPEND-LABOR

Zugversuch bis Bruch	☐ AUSSTEHEND
Schlupf unter Last	☐ AUSSTEHEND
Salzsprühnebel ISO 9227	☐ AUSSTEHEND
Verstellzyklen	☐ AUSSTEHEND

SICHERHEIT

 Nur statische Lasten	 Kein Chlor, keine korrosive Umgebung	 Kein Fett oder Schmiermittel
 Nie ausgefrantes Seil	 Max. 60° Neigung	 Bauteile nicht lackieren

Vorläufiges Dokument: Die Daten werden mit unseren Laborprüfungen ergänzt. Abbildungen unverbindlich. Änderungen vorbehalten.