


## ABHÄNGESET

## Segel-Set PET M6

Set für waagerechte PET-Segel mit M6-Gewindeeinsatz: ein verstellbarer Abhängepunkt je Ecke.

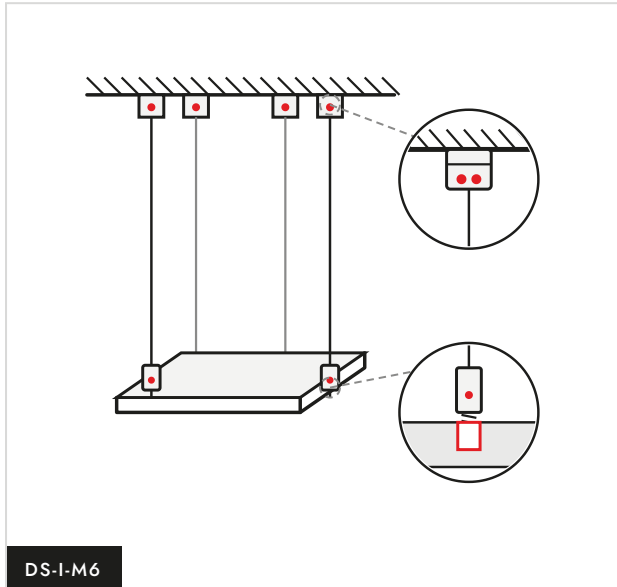

DS-I-M6

## TECHNISCHE DATEN

|                       |                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|
| Seil                  | 7x7 Stahl verzinkt · transparente Ummantelung optional         |
| Seil-Ø                | Ø1,5 mm                                                        |
| Gewinde / Befestigung | M6                                                             |
| Seillänge             | 2000 mm ab Lager · andere Längen nach Maß, gefertigt in Mataró |
| Oberflächen           | Nickel (NI) · schwarz (BK) · weiß (WH)                         |
| Sicherheitsfaktor     | 5:1                                                            |
| Arbeitslast           | 21 kg                                                          |
| Lieferung             | Vormontiert und etikettiert · Karton mit 8 Sets                |

## MONTAGE

1

Seil in Pfeilrichtung durch den Seilhalter führen.

2

Auf die gewünschte Höhe schieben: Die Klemmung erfolgt automatisch.

3

Zum Absenken oder Lösen den Druckknopf betätigen und einstellen.

## LIEFERUMFANG

| POS. | CODE     | BEZEICHNUNG               | MENGE |
|------|----------|---------------------------|-------|
| 1    | DS-A16   | Deckenanker Ø16           | 1     |
| 2    | DS-C15   | Seil 7x7 Ø1,5 mm          | 1     |
| 3    | DS-G-M6  | Seilhalter M6             | 1     |
| 4    | DS-IN-M6 | Gewindeeinsatz M6 für PET | 1     |

## ARBEITSLAST JE SEIL

| SEIL                                                                                                                                                    | VERZINKT | EDELSTAHL AISI 304 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|
| Ø1,5 mm                                                                                                                                                 | 21 kg    | 20 kg              |
| Statische Last mit Sicherheitsfaktor 5:1, berechnet auf 60 % der Seilbruchlast (Wirkungsgrad des Seilhalters). Theoretische Werte bis zur Laborprüfung. |          |                    |

## BESTELLSCHLÜSSEL

**DS-I-M6-15-2000-NI**

Serie · Befestigung · Seil-Ø · Länge mm · Oberfläche  
NI Nickel · BK schwarz · WH weiß

## PRÜFUNGEN DSUSPEND-LABOR

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Zugversuch bis Bruch    | <input type="radio"/> AUSSTEHEND |
| Schlupf unter Last      | <input type="radio"/> AUSSTEHEND |
| Salzsprühnebel ISO 9227 | <input type="radio"/> AUSSTEHEND |
| Verstellzyklen          | <input type="radio"/> AUSSTEHEND |

## SICHERHEIT

|                                                                                                                 |                                                                                                                               |                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Nur statische Lasten   | <br>Kein Chlor, keine korrosive Umgebung | <br>Kein Fett oder Schmiermittel |
| <br>Nie ausgefranztes Seil | <br>Max. 60° Neigung                     | <br>Bauteile nicht lackieren     |

Vorläufiges Dokument: Die Daten werden mit unseren Laborprüfungen ergänzt. Abbildungen unverbindlich. Änderungen vorbehalten.