


ZUBEHÖR

Magnet Ø20 mm

Neodym-Topfmagnet Ø20 mm, mit Bohrung für Schraube.

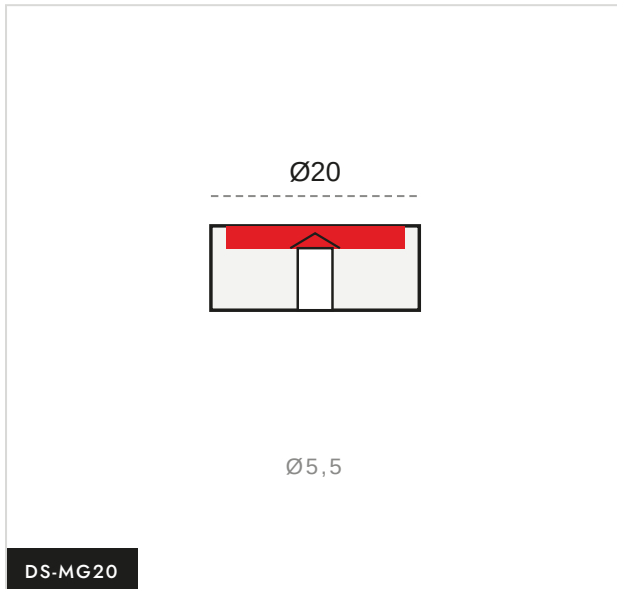

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen	Ø20 mm
Gewinde / Befestigung	Senkbohrung Ø5,5
Werkstoff	Neodym-Magnet im Stahltopf
Oberflächen	Nickel
Arbeitslast	Prüfung ausstehend

MONTAGE

1

Stahl reinigen und Magnet langsam ansetzen, nicht aufschlagen lassen.

2

Tatsächliche Kraft vor Ort mit Kraftmesser prüfen; die Arbeitslast beträgt höchstens 1/5 dieses Werts.

3

Über Verkehrswegen ein Sicherungsseil zu einem unabhängigen Punkt anbringen.

BESTELLSCHLÜSSEL

DS-MG20-NI

Einzel erhältlich

PRÜFUNGEN DSUSPEND-LABOR

Zugversuch bis Bruch	☐ AUSSTEHEND
Schlupf unter Last	☐ AUSSTEHEND
Salzsprühnebel ISO 9227	☐ AUSSTEHEND
Verstellzyklen	☐ AUSSTEHEND

SICHERHEIT



Nur statische Lasten



Kein Chlor, keine korrosive Umgebung



Kein Fett oder Schmiermittel



Nie ausgefranztes Seil



Max. 60° Neigung



Bauteile nicht lackieren

Vorläufiges Dokument: Die Daten werden mit unseren Laborprüfungen ergänzt. Abbildungen unverbindlich. Änderungen vorbehalten.