ZUBEHÖR

Gummimagnet Ø43 mm

Flaches Magnetsystem Ø43 mm mit Gummimantel, der weder kratzt noch Spuren hinterlässt, und M6-Gewindebuchse zum direkten Einschrauben von Seilhalter oder Ringschraube.

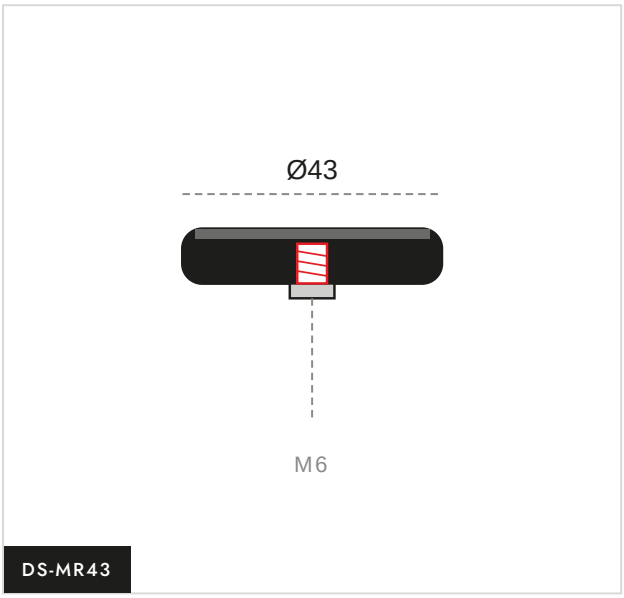

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen	**Ø43 × 6 mm**
Gewinde / Befestigung	**M6 Innengewinde**
Werkstoff	**Neodym-Magnet mit Gummimantel und M6-Gewindebuchse**
Oberflächen	**Weiß (WH) · schwarz (BK)**
Arbeitslast	**Prüfung ausstehend**

MONTAGE

1
Stahl reinigen und Magnet langsam ansetzen, nicht aufschlagen lassen.

2
Tatsächliche Kraft vor Ort mit Kraftmesser prüfen; die Arbeitslast beträgt höchstens 1/5 dieses Werts.

3
Über Verkehrswegen ein Sicherungsseil zu einem unabhängigen Punkt anbringen.

BESTELLSCHLÜSSEL

DS-MR43-WH|BK

Teil von: DS-M-M6, DS-M-U24

PRÜFUNGEN DSUSPEND-LABOR

Zugversuch bis Bruch	○ AUSSTEHEND
Schlupf unter Last	○ AUSSTEHEND
Salzsprühnebel ISO 9227	○ AUSSTEHEND
Verstellzyklen	○ AUSSTEHEND

SICHERHEIT

Nur statische Lasten

Kein Chlor, keine korrosive Umgebung

Kein Fett oder Schmiermittel

Nie ausgefranstes Seil

Max. 60° Neigung

Bauteile nicht lackieren

Vorläufiges Dokument: Die Daten werden mit unseren Laborprüfungen ergänzt. Abbildungen unverbindlich. Änderungen vorbehalten.