


## ZUBEHÖR

## Gummimagnet Ø88 mm

Flaches Magnetsystem Ø88 mm mit Gummimantel, der weder kratzt noch Spuren hinterlässt, und M6-Gewindebuchse zum direkten Einschrauben von Seilhalter oder Ringschraube.

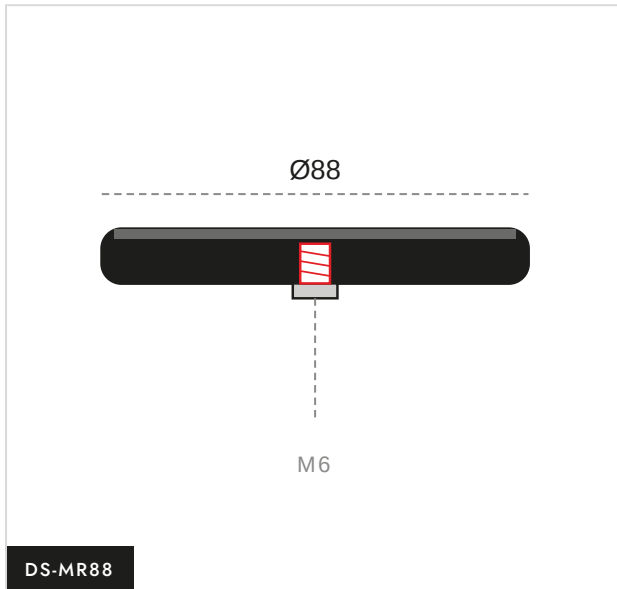

## TECHNISCHE DATEN

|                       |                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------|
| Abmessungen           | Ø88 x 8,5 mm                                       |
| Gewinde / Befestigung | M6 Innengewinde                                    |
| Werkstoff             | Neodym-Magnet mit Gummimantel und M6-Gewindebuchse |
| Oberflächen           | Weiß (WH) · schwarz (BK)                           |
| Arbeitslast           | Prüfung ausstehend                                 |

## MONTAGE

1

Stahl reinigen und Magnet langsam ansetzen, nicht aufschlagen lassen.

2

Tatsächliche Kraft vor Ort mit Kraftmesser prüfen; die Arbeitslast beträgt höchstens 1/5 dieses Werts.

3

Über Verkehrswegen ein Sicherungsseil zu einem unabhängigen Punkt anbringen.

## BESTELLSCHLÜSSEL

**DS-MR88-WH|BK**

Einzeln erhältlich

## PRÜFUNGEN DSUSPEND-LABOR

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Zugversuch bis Bruch    | <input type="radio"/> AUSSTEHEND |
| Schlupf unter Last      | <input type="radio"/> AUSSTEHEND |
| Salzsprühnebel ISO 9227 | <input type="radio"/> AUSSTEHEND |
| Verstellzyklen          | <input type="radio"/> AUSSTEHEND |

## SICHERHEIT



Nur statische Lasten



Kein Chlor, keine korrosive Umgebung



Kein Fett oder Schmiermittel



Nie ausgefranztes Seil



Max. 60° Neigung



Bauteile nicht lackieren

Vorläufiges Dokument: Die Daten werden mit unseren Laborprüfungen ergänzt. Abbildungen unverbindlich. Änderungen vorbehalten.