


ABHÄNGESET

4-Seil-Set

Ein Deckenpunkt auf vier Seile verteilt: die Lösung für rechteckige, runde und sechseckige Segel.

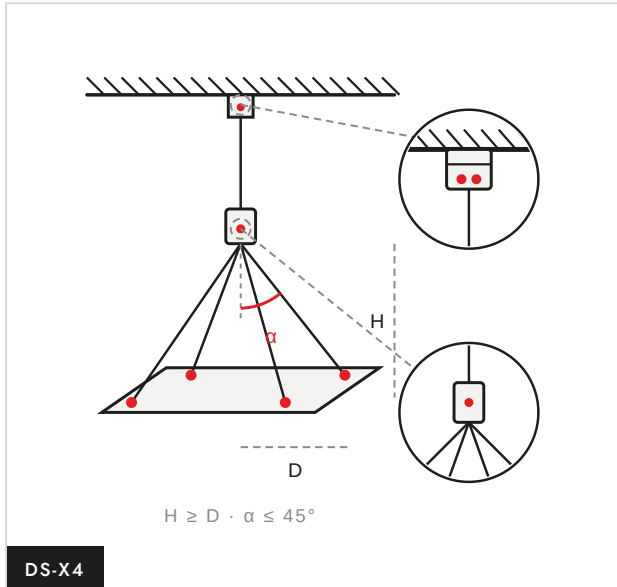

DS-X4

TECHNISCHE DATEN

Seil	7x7 Stahl verzinkt · transparente Ummantelung optional
Seil-Ø	Ø1,2 mm
Abhängepunkte	4
Seillänge	2000 mm ab Lager · andere Längen nach Maß, gefertigt in Mataró
Oberflächen	Nickel (NI) · schwarz (BK) · weiß (WH)
Sicherheitsfaktor	5:1
Arbeitslast	14 kg · α 0°
Lieferung	Vormontiert und etikettiert · Karton mit 8 Sets

MONTAGE

1

Seil in Pfeilrichtung durch den Seilhalter führen.

2

Auf die gewünschte Höhe schieben: Die Klemmung erfolgt automatisch.

3

Zum Absenken oder Lösen den Druckknopf betätigen und einstellen.

LIEFERUMFANG

POS.	CODE	BEZEICHNUNG	MENGE
1	DS-A16	Deckenanker Ø16	1
2	DS-G-X4	Seilhalter 4 Seile	1
3	DS-C12	Seil 7x7 Ø1,2 mm	5
4	DS-G-M6	Seilhalter M6	4

ARBEITSLAST JE SEIL NACH WINKEL

A	0°	15°	30°	45°	60°
Ø1,2 mm	14 kg	14 kg	12 kg	10 kg	7 kg
Ø1,5 mm	21 kg	20 kg	18 kg	15 kg	11 kg

Regel $H \geq D$: senkrechte Höhe mindestens gleich dem waagerechten Abstand ($\alpha \leq 45^\circ$). Nie mehr als 60° . Last = senkrechte Last $\times \cos \alpha$.

BESTELLSCHLÜSSEL

DS-X4-M6-12-2000-NI

Serie · Befestigung · Seil-Ø · Länge mm · Oberfläche
NI Nickel · BK schwarz · WH weiß

PRÜFUNGEN DSUSPEND-LABOR

Zugversuch bis Bruch	☐ AUSSTEHEND
Schlupf unter Last	☐ AUSSTEHEND
Salzsprühnebel ISO 9227	☐ AUSSTEHEND
Verstellzyklen	☐ AUSSTEHEND

SICHERHEIT

 Nur statische Lasten	 Kein Chlor, keine korrosive Umgebung	 Kein Fett oder Schmiermittel
 Nie ausgefranztes Seil	 Max. 60° Neigung	 Bauteile nicht lackieren

Vorläufiges Dokument: Die Daten werden mit unseren Laborprüfungen ergänzt. Abbildungen unverbindlich. Änderungen vorbehalten.