

dsuspend.

FICHES TECHNIQUES · RÉV. 0 · OCTOBRE 2026

Systèmes de suspension technique.

Normes de référence : EN 13964:2014 (essai 5.3 et annexe G) · EN 13501-1 / décision 96/603/CE (pièces métalliques A1) · ISO 9227 (brouillard salin) · coefficient de sécurité 5:1.


KITS			COMPOSANTS		
DS-B-U12	Kit baffle PET 12 mm	2	DS-G-L	Bloqueur sortie latérale	12
DS-B-U24	Kit baffle PET 24 mm	3	DS-G-M6	Bloqueur M6	13
DS-I-M6	Kit îlot PET M6	4	DS-G-LP	Bloqueur boucle	14
DS-W-SP	Kit laine minérale	5	DS-U12	Pince U 12 mm	15
DS-T-24	Kit faux plafond T24	6	DS-U18	Pince U 18 mm	16
DS-X2	Kit 2 brins	7	DS-U24	Pince U 24 mm	17
DS-X3	Kit 3 brins	8	DS-G-X2	Bloqueur 2 brins	18
DS-X4	Kit 4 brins	9	DS-G-X4	Bloqueur 4 brins	19
DS-M-M6	Kit magnétique	10	DS-H-K	Bloqueur à mousqueton	20
DS-M-U24	Kit magnétique baffle	11	DS-A16	Fixation plafond Ø16	21
ACCESSOIRES			DS-AR	Fixation plafond articulée	22
DS-GT-BK	Passe-câble noir	29	DS-A40	Platine plafond Ø40	23
DS-GT-WH	Passe-câble blanc	30	DS-A3	Fixation plafond 3 câbles	24
DS-MG20	Aimant Ø20 mm	31	DS-T24	Clip ossature T24	25
DS-MG25	Aimant Ø25 mm	32	DS-T15	Clip ossature T15	26
DS-MG32	Aimant Ø32 mm	33	DS-T-G	Clip avec bloqueur	27
DS-MG42	Aimant Ø42 mm	34	DS-SP	Spirale d'ancrage	28
DS-MR43	Aimant caoutchouc Ø43 mm	35			
DS-MR66	Aimant caoutchouc Ø66 mm	36			
DS-MR88	Aimant caoutchouc Ø88 mm	37			

Document provisoire : les données seront complétées par les essais de notre laboratoire. Images non contractuelles. Données susceptibles de modification sans préavis.

KIT DE SUSPENSION

Kit baffle PET 12 mm

Kit complet pour suspendre des baffles PET verticaux de 9 à 12 mm : fixation plafond, câble et pince U. Sans insert ni vis dans le panneau.

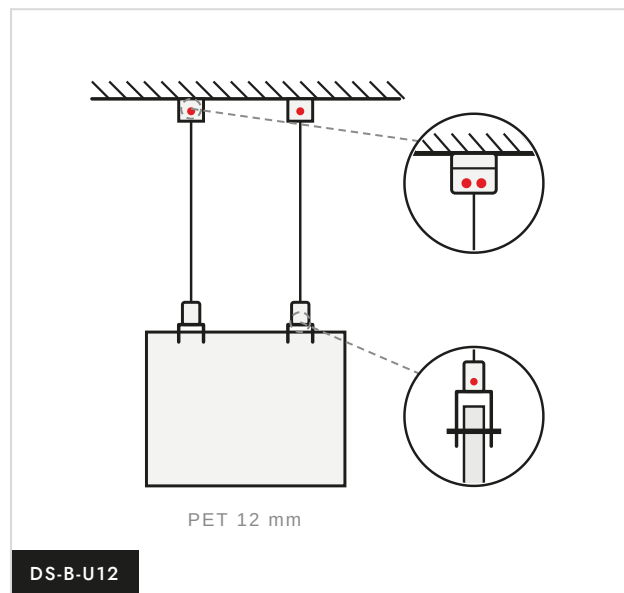

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Câble	7x7 acier galvanisé · gaine transparente en option
Câble admissible	Ø1,2 mm
Épaisseur de panneau	9 – 12 mm
Longueur de câble	2000 mm en stock · autres longueurs sur mesure, fabriquées à Mataró
Finitions	Nickel (NI) · noir (BK) · blanc (WH)
Coef. de sécurité	5:1
Charge de travail	14 kg
Livraison	Monté et étiqueté · boîte de 8 kits

INSTALLATION

1

Percer le panneau au diamètre de la goupille.

2

Placer la pince à cheval sur le panneau et passer la goupille.

3

Passer le câble dans le bloqueur et mettre le panneau de niveau.

COMPOSITION DU KIT

REP.	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	QTÉ
1	DS-A16	Fixation plafond Ø16	1
2	DS-C12	Câble 7x7 Ø1,2 mm	1
3	DS-U12	Pince U 12 mm	1

CHARGE DE TRAVAIL PAR CÂBLE

CÂBLE	GALVANISÉ	INOX AISI 304
Ø1,2 mm	14 kg	13 kg

Charge statique avec coefficient de sécurité 5:1, calculée sur 60 % de la rupture du câble (rendement du bloqueur). Valeurs théoriques jusqu'à validation en laboratoire.

RÉFÉRENCE DE COMMANDE

DS-B-U12-12-2000-NI

série · fixation · Ø câble · longueur mm · finition
NI nickel · BK noir · WH blanc

ESSAIS LABORATOIRE DSUSPEND

Traction jusqu'à rupture	○ EN COURS
Glissement sous charge	○ EN COURS
Brouillard salin ISO 9227	○ EN COURS
Cycles de réglage	○ EN COURS

SÉCURITÉ



Charges
statiques
uniquement



Ni chlore ni
milieu corrosif



Ni graisse ni
lubrifiant



Jamais de câble
effiloché



Inclinaison 60°
maximum




Ne pas peindre
les composants

Document provisoire : les données seront complétées par les essais de notre laboratoire. Images non contractuelles. Données susceptibles de modification sans préavis.

KIT DE SUSPENSION

Kit baffle PET 24 mm

Kit pour baffles PET double couche ou haute densité jusqu'à 24 mm. Le format le plus vendu pour bureaux et open spaces.

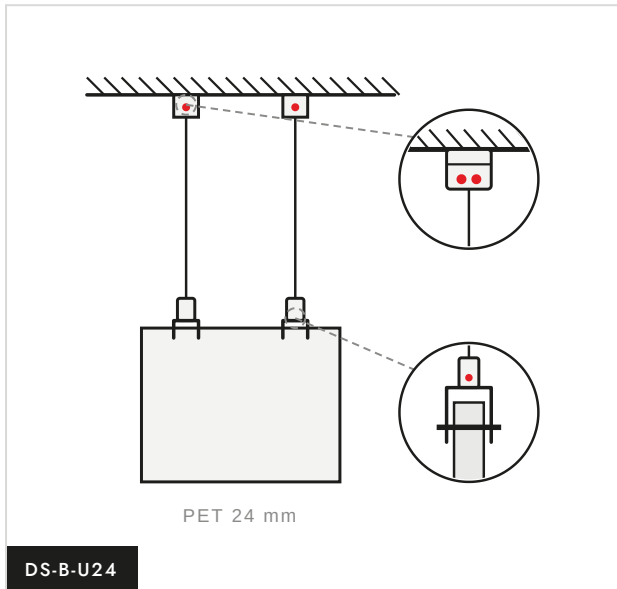

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Câble	7x7 acier galvanisé · gaine transparente en option
Câble admissible	Ø1,5 mm
Épaisseur de panneau	18 – 24 mm
Longueur de câble	2000 mm en stock · autres longueurs sur mesure, fabriquées à Mataró
Finitions	Nickel (NI) · noir (BK) · blanc (WH)
Coef. de sécurité	5:1
Charge de travail	21 kg
Livraison	Monté et étiqueté · boîte de 8 kits

INSTALLATION

1

Percer le panneau au diamètre de la goupille.

2

Placer la pince à cheval sur le panneau et passer la goupille.

3

Passer le câble dans le bloqueur et mettre le panneau de niveau.

COMPOSITION DU KIT

REP.	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	QTÉ
1	DS-A16	Fixation plafond Ø16	1
2	DS-C15	Câble 7x7 Ø1,5 mm	1
3	DS-U24	Pince U 24 mm	1

CHARGE DE TRAVAIL PAR CÂBLE

CÂBLE	GALVANISÉ	INOX AISI 304
Ø1,5 mm	21 kg	20 kg

Charge statique avec coefficient de sécurité 5:1, calculée sur 60 % de la rupture du câble (rendement du bloqueur). Valeurs théoriques jusqu'à validation en laboratoire.

RÉFÉRENCE DE COMMANDE

DS-B-U24-15-2000-NI

série · fixation · Ø câble · longueur mm · finition
NI nickel · BK noir · WH blanc

ESSAIS LABORATOIRE DSUSPEND

Traction jusqu'à rupture	☐ EN COURS
Glissement sous charge	☐ EN COURS
Brouillard salin ISO 9227	☐ EN COURS
Cycles de réglage	☐ EN COURS

SÉCURITÉ



Charges
statiques
uniquement



Ni chlore ni
milieu corrosif



Ni graisse ni
lubrifiant



Jamais de câble
effiloché



Inclinaison 60°
maximum




Ne pas peindre
les composants

Document provisoire : les données seront complétées par les essais de notre laboratoire. Images non contractuelles. Données susceptibles de modification sans préavis.

KIT DE SUSPENSION

Kit îlot PET M6

Kit pour îlots PET horizontaux avec insert taraudé M6 : un point réglable par angle.

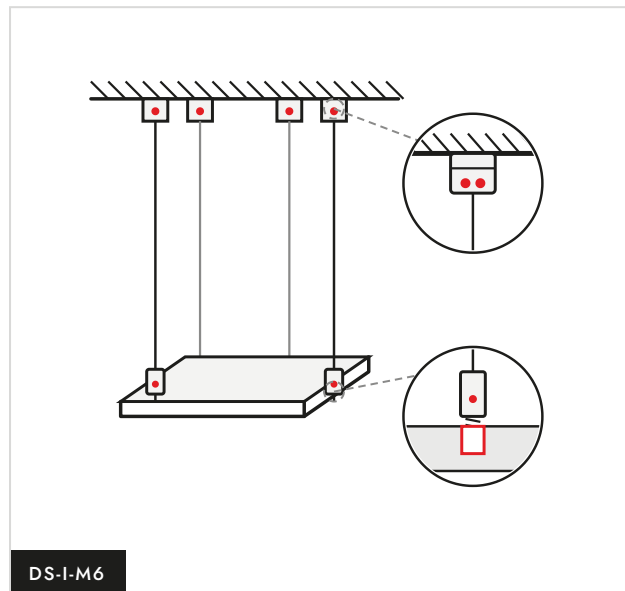

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Câble	7x7 acier galvanisé · gaine transparente en option
Câble admissible	Ø1,5 mm
Filetage / fixation	M6
Longueur de câble	2000 mm en stock · autres longueurs sur mesure, fabriquées à Mataró
Finitions	Nickel (NI) · noir (BK) · blanc (WH)
Coef. de sécurité	5:1
Charge de travail	21 kg
Livraison	Monté et étiqueté · boîte de 8 kits

INSTALLATION

1

Passer le câble dans le bloqueur dans le sens de la flèche.

2

Faire coulisser jusqu'à la hauteur voulue : le blocage est automatique.

3

Pour descendre ou démonter, appuyer sur le poussoir et régler.

COMPOSITION DU KIT

REP.	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	QTÉ
1	DS-A16	Fixation plafond Ø16	1
2	DSC15	Câble 7x7 Ø1,5 mm	1
3	DS-G-M6	Bloqueur M6	1
4	DS-IN-M6	Insert taraudé M6 pour PET	1

CHARGE DE TRAVAIL PAR CÂBLE

CÂBLE	GALVANISÉ	INOX AISI 304
Ø1,5 mm	21 kg	20 kg

Charge statique avec coefficient de sécurité 5:1, calculée sur 60 % de la rupture du câble (rendement du bloqueur). Valeurs théoriques jusqu'à validation en laboratoire.

RÉFÉRENCE DE COMMANDE

DS-I-M6-15-2000-NI

série · fixation · Ø câble · longueur mm · finition
NI nickel · BK noir · WH blanc

ESSAIS LABORATOIRE DSUSPEND

Traction jusqu'à rupture	○ EN COURS
Glissement sous charge	○ EN COURS
Brouillard salin ISO 9227	○ EN COURS
Cycles de réglage	○ EN COURS

SÉCURITÉ



Charges
statiques
uniquement



Ni chlore ni
milieu corrosif



Ni graisse ni
lubrifiant



Jamais de câble
effiloché



Inclinaison 60°
maximum




Ne pas peindre
les composants

Document provisoire : les données seront complétées par les essais de notre laboratoire. Images non contractuelles. Données susceptibles de modification sans préavis.

KIT DE SUSPENSION

Kit laine minérale

Kit pour îlots et baffles en laine minérale : la spirale se visse dans le panneau et le crochet s'accroche sans outil.

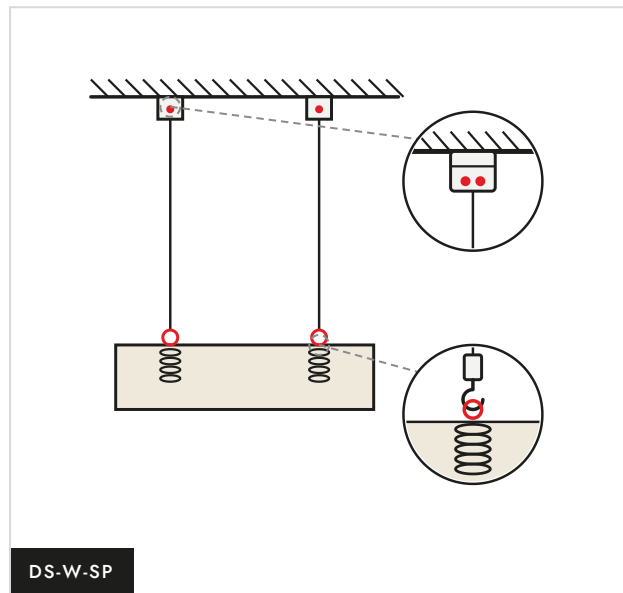

DS-W-SP

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Câble	7x7 acier galvanisé · gaine transparente en option
Câble admissible	Ø1,2 mm
Application	Laine minérale · fibre
Longueur de câble	2000 mm en stock · autres longueurs sur mesure, fabriquées à Mataró
Finitions	Nickel (NI) · noir (BK) · blanc (WH)
Coef. de sécurité	5:1
Charge de travail	14 kg
Livraison	Monté et étiqueté · boîte de 8 kits

INSTALLATION

1

Visser la spirale dans la laine minérale dans le sens horaire.

2

Laisser l'œillet au ras de la face supérieure du panneau.

3

Accrocher le crochet du câble dans l'œillet.

COMPOSITION DU KIT

REP.	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	QTÉ
1	DS-A16	Fixation plafond Ø16	1
2	DS-C12	Câble 7x7 Ø1,2 mm	1
3	DS-H-C	Bloqueur à crochet	1
4	DS-SP	Spirale d'ancrage	1

CHARGE DE TRAVAIL PAR CÂBLE

CÂBLE	GALVANISÉ	INOX AISI 304
Ø1,2 mm	14 kg	13 kg

Charge statique avec coefficient de sécurité 5:1, calculée sur 60 % de la rupture du câble (rendement du bloqueur). Valeurs théoriques jusqu'à validation en laboratoire.

RÉFÉRENCE DE COMMANDE

DS-W-SP-12-2000-NI

série · fixation · Ø câble · longueur mm · finition
NI nickel · BK noir · WH blanc

ESSAIS LABORATOIRE DSUSPEND

Traction jusqu'à rupture	☐ EN COURS
Glissement sous charge	☐ EN COURS
Brouillard salin ISO 9227	☐ EN COURS
Cycles de réglage	☐ EN COURS

SÉCURITÉ



Charges
statiques
uniquement



Ni chlore ni
milieu corrosif



Ni graisse ni
lubrifiant



Jamais de câble
effiloché



Inclinaison 60°
maximum




Ne pas peindre
les composants

Document provisoire : les données seront complétées par les essais de notre laboratoire. Images non contractuelles. Données susceptibles de modification sans préavis.

KIT DE SUSPENSION

Kit faux plafond T24

Kit pour suspendre des panneaux sous un faux plafond T24 sans percer : clip avec bloqueur, câble et fixation au panneau.

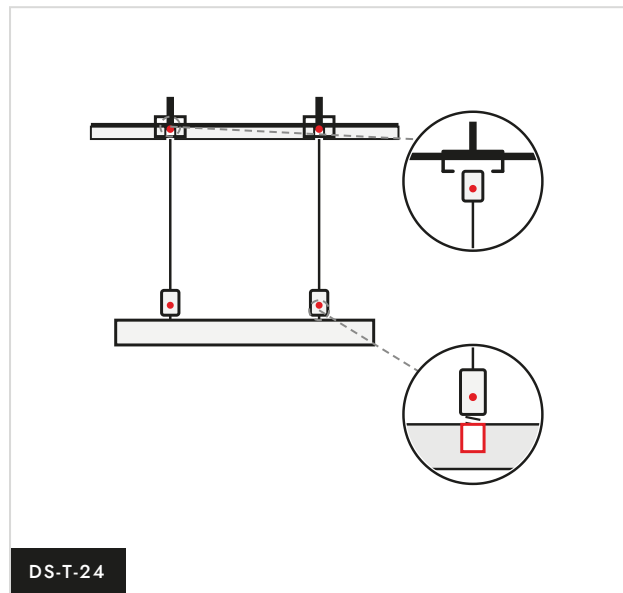

DS-T-24

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Câble	7x7 acier galvanisé · gaine transparente en option
Câble admissible	Ø1,2 mm
Filetage / fixation	Ossature T 24 mm · M6
Longueur de câble	2000 mm en stock · autres longueurs sur mesure, fabriquées à Mataró
Finitions	Nickel (NI) · noir (BK) · blanc (WH)
Coef. de sécurité	5:1
Charge de travail	14 kg
Livraison	Monté et étiqueté · boîte de 8 kits

INSTALLATION

1

Clipser sur l'aile du profil T du faux plafond.

2

Vérifier qu'il est centré et bien en place.

3

Suspendre le câble ou l'accessoire. Ne pas dépasser la charge de l'ossature.

COMPOSITION DU KIT

REP.	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	QTÉ
1	DS-T-G	Clip avec bloqueur	1
2	DS-C12	Câble 7x7 Ø1,2 mm	1
3	DS-G-M6	Bloqueur M6	1

CHARGE DE TRAVAIL PAR CÂBLE

CÂBLE	GALVANISÉ	INOX AISI 304
Ø1,2 mm	14 kg	13 kg

Charge statique avec coefficient de sécurité 5:1, calculée sur 60 % de la rupture du câble (rendement du bloqueur). Valeurs théoriques jusqu'à validation en laboratoire.

RÉFÉRENCE DE COMMANDE

DS-T-24-12-1000-NI

série · fixation · Ø câble · longueur mm · finition
NI nickel · BK noir · WH blanc

ESSAIS LABORATOIRE DSUSPEND

Traction jusqu'à rupture	☐ EN COURS
Glissement sous charge	☐ EN COURS
Brouillard salin ISO 9227	☐ EN COURS
Cycles de réglage	☐ EN COURS

SÉCURITÉ



Charges
statiques
uniquement



Ni chlore ni
milieu corrosif



Ni graisse ni
lubrifiant



Jamais de câble
effiloché



Inclinaison 60°
maximum




Ne pas peindre
les composants

Document provisoire : les données seront complétées par les essais de notre laboratoire. Images non contractuelles. Données susceptibles de modification sans préavis.

KIT DE SUSPENSION

Kit 2 brins

Un seul point au plafond qui se divise en deux câbles : moins de fixations, installation plus nette.

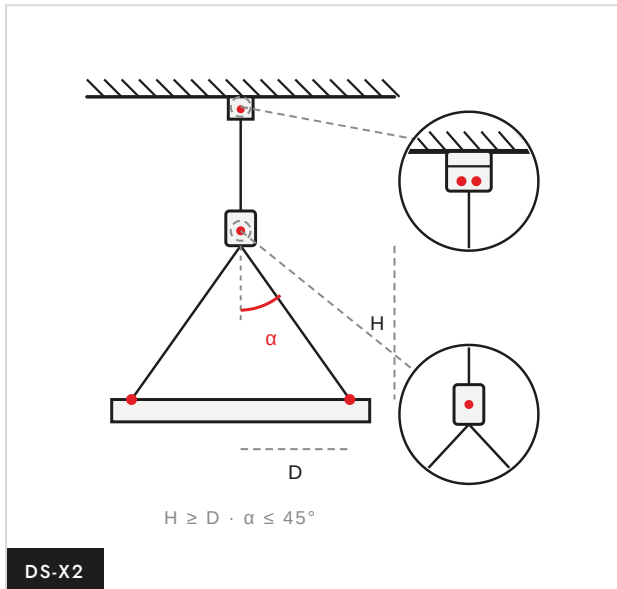

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Câble	7x7 acier galvanisé · gaine transparente en option
Câble admissible	Ø1,2 mm
Brins de suspension	2
Longueur de câble	2000 mm en stock · autres longueurs sur mesure, fabriquées à Mataró
Finitions	Nickel (NI) · noir (BK) · blanc (WH)
Coef. de sécurité	5:1
Charge de travail	14 kg · α 0°
Livraison	Monté et étiqueté · boîte de 8 kits

INSTALLATION

1

Passer le câble dans le bloqueur dans le sens de la flèche.

2

Faire coulisser jusqu'à la hauteur voulue : le blocage est automatique.

3

Pour descendre ou démonter, appuyer sur le poussoir et régler.

COMPOSITION DU KIT

REP.	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	QTÉ
1	DS-A16	Fixation plafond Ø16	1
2	DS-G-X2	Bloqueur 2 brins	1
3	DS-C12	Câble 7x7 Ø1,2 mm	3
4	DS-G-M6	Bloqueur M6	2

CHARGE DE TRAVAIL PAR CÂBLE SELON L'ANGLE

A	0°	15°	30°	45°	60°
Ø1,2 mm	14 kg	14 kg	12 kg	10 kg	7 kg
Ø1,5 mm	21 kg	20 kg	18 kg	15 kg	11 kg

Règle $H \geq D$: hauteur égale ou supérieure à l'écartement horizontal ($\alpha \leq 45^\circ$). Jamais plus de 60°. Charge = charge verticale $\times \cos \alpha$.

RÉFÉRENCE DE COMMANDE

DS-X2-M6-12-2000-NI

série · fixation · Ø câble · longueur mm · finition
NI nickel · BK noir · WH blanc

ESSAIS LABORATOIRE DSUSPEND

Traction jusqu'à rupture	○ EN COURS
Glissement sous charge	○ EN COURS
Brouillard salin ISO 9227	○ EN COURS
Cycles de réglage	○ EN COURS

SÉCURITÉ



Charges
statiques
uniquement



Ni chlore ni
milieu corrosif



Ni graisse ni
lubrifiant



Jamais de câble
effiloché



Inclinaison 60°
maximum




Ne pas peindre
les composants

Document provisoire : les données seront complétées par les essais de notre laboratoire. Images non contractuelles. Données susceptibles de modification sans préavis.

KIT DE SUSPENSION

Kit 3 brins

Fixation plafond à trois sorties : la suspension naturelle des flots triangulaires et ronds, depuis un seul point.

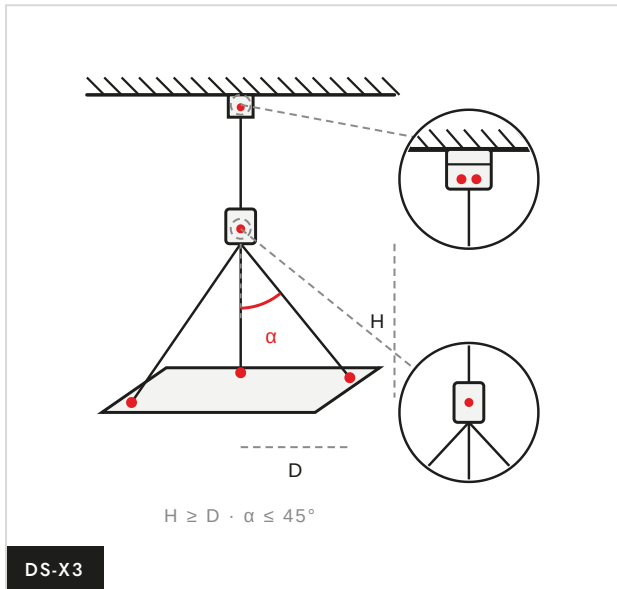

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Câble	7x7 acier galvanisé · gaine transparente en option
Câble admissible	Ø1,2 mm
Brins de suspension	3
Longueur de câble	2000 mm en stock · autres longueurs sur mesure, fabriquées à Mataró
Finitions	Nickel (NI) · noir (BK) · blanc (WH)
Coef. de sécurité	5:1
Charge de travail	14 kg · α 0°
Livraison	Monté et étiqueté · boîte de 8 kits

INSTALLATION

1

Passer le câble dans le bloqueur dans le sens de la flèche.

2

Faire coulisser jusqu'à la hauteur voulue : le blocage est automatique.

3

Pour descendre ou démonter, appuyer sur le poussoir et régler.

COMPOSITION DU KIT

REP.	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	QTÉ
1	DS-A3	Fixation plafond 3 câbles	1
2	DS-C12	Câble 7x7 Ø1,2 mm	3
3	DS-G-M6	Bloqueur M6	3

CHARGE DE TRAVAIL PAR CÂBLE SELON L'ANGLE

A	0°	15°	30°	45°	60°
Ø1,2 mm	14 kg	14 kg	12 kg	10 kg	7 kg
Ø1,5 mm	21 kg	20 kg	18 kg	15 kg	11 kg

Règle $H \geq D$: hauteur égale ou supérieure à l'écartement horizontal ($\alpha \leq 45^\circ$). Jamais plus de 60° . Charge = charge verticale $\times \cos \alpha$.

RÉFÉRENCE DE COMMANDE

DS-X3-M6-12-2000-NI

série · fixation · Ø câble · longueur mm · finition
NI nickel · BK noir · WH blanc

ESSAIS LABORATOIRE DSUSPEND

Traction jusqu'à rupture	☐ EN COURS
Glissement sous charge	☐ EN COURS
Brouillard salin ISO 9227	☐ EN COURS
Cycles de réglage	☐ EN COURS

SÉCURITÉ



Charges
statiques
uniquement



Ni chlore ni
milieu corrosif



Ni graisse ni
lubrifiant



Jamais de câble
effiloché



Inclinaison 60°
maximum




Ne pas peindre
les composants

Document provisoire : les données seront complétées par les essais de notre laboratoire. Images non contractuelles. Données susceptibles de modification sans préavis.

KIT DE SUSPENSION

Kit 4 brins

Un point au plafond réparti sur quatre câbles : la solution pour îlots rectangulaires, ronds et hexagonaux.

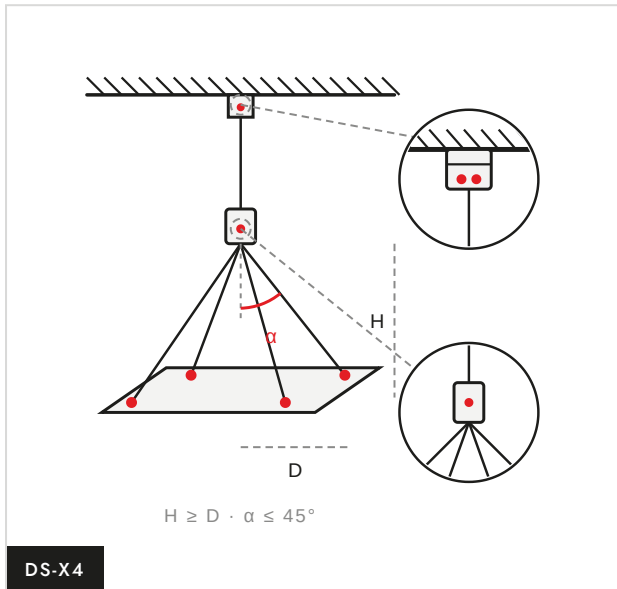

DS-X4

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Câble	7x7 acier galvanisé · gaine transparente en option
Câble admissible	Ø1,2 mm
Brins de suspension	4
Longueur de câble	2000 mm en stock · autres longueurs sur mesure, fabriquées à Mataró
Finitions	Nickel (NI) · noir (BK) · blanc (WH)
Coef. de sécurité	5:1
Charge de travail	14 kg · α 0°
Livraison	Monté et étiqueté · boîte de 8 kits

INSTALLATION

1

Passer le câble dans le bloqueur dans le sens de la flèche.

2

Faire coulisser jusqu'à la hauteur voulue : le blocage est automatique.

3

Pour descendre ou démonter, appuyer sur le poussoir et régler.

COMPOSITION DU KIT

REP.	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	QTÉ
1	DS-A16	Fixation plafond Ø16	1
2	DS-G-X4	Bloqueur 4 brins	1
3	DS-C12	Câble 7x7 Ø1,2 mm	5
4	DS-G-M6	Bloqueur M6	4

CHARGE DE TRAVAIL PAR CÂBLE SELON L'ANGLE

A	0°	15°	30°	45°	60°
Ø1,2 mm	14 kg	14 kg	12 kg	10 kg	7 kg
Ø1,5 mm	21 kg	20 kg	18 kg	15 kg	11 kg

Règle $H \geq D$: hauteur égale ou supérieure à l'écartement horizontal ($\alpha \leq 45^\circ$). Jamais plus de 60° . Charge = charge verticale $\times \cos \alpha$.

RÉFÉRENCE DE COMMANDE

DS-X4-M6-12-2000-NI

série · fixation · Ø câble · longueur mm · finition
NI nickel · BK noir · WH blanc

ESSAIS LABORATOIRE DSUSPEND

Traction jusqu'à rupture	☐ EN COURS
Glissement sous charge	☐ EN COURS
Brouillard salin ISO 9227	☐ EN COURS
Cycles de réglage	☐ EN COURS

SÉCURITÉ



Charges
statiques
uniquement



Ni chlore ni
milieu corrosif



Ni graisse ni
lubrifiant



Jamais de câble
effiloché



Inclinaison 60°
maximum




Ne pas peindre
les composants

Document provisoire : les données seront complétées par les essais de notre laboratoire. Images non contractuelles. Données susceptibles de modification sans préavis.

KIT DE SUSPENSION

Kit magnétique

Kit sans perçage pour plafonds et structures acier : aimant néodyme fileté M6, câble et fixation au panneau.

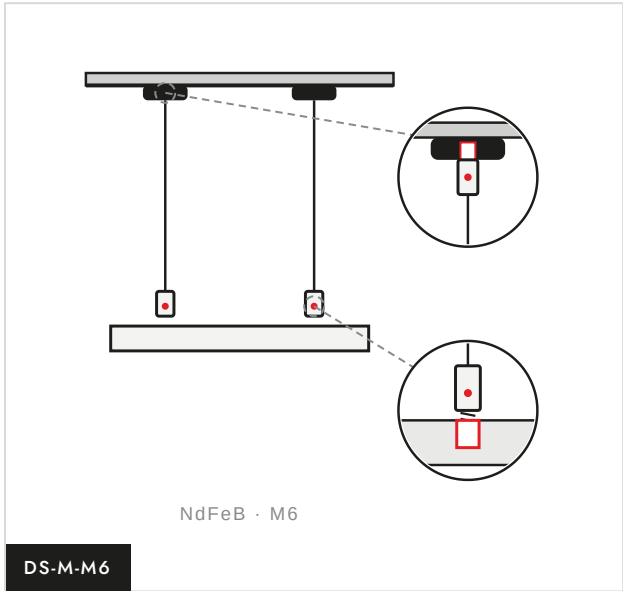

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Câble	7x7 acier galvanisé · gaine transparente en option
Câble admissible	Ø1,5 mm
Matière	Aimant néodyme gainé caoutchouc, douille filetée M6
Filetage / fixation	M6
Charge de travail	Essai en cours
Longueur de câble	2000 mm en stock · autres longueurs sur mesure, fabriquées à Mataró
Finitions	Blanc (WH) · noir (BK)
Livraison	Monté et étiqueté · boîte de 8 kits

INSTALLATION

- 1

Nettoyer l'acier et poser l'aimant progressivement, sans choc.
- 2

Mesurer sur site la force réelle au dynamomètre ; la charge utile est au maximum 1/5 de cette valeur.
- 3

Au-dessus des passages, ajouter un câble de sécurité vers un point indépendant.

COMPOSITION DU KIT

REP.	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	QTÉ
1	DS-MR43	Aimant caoutchouc Ø43 mm	1
2	DS-C15	Câble 7x7 Ø1,5 mm	1
3	DS-G-M6	Bloqueur M6	1

RÉFÉRENCE DE COMMANDE

DS-M-M6-15-2000-WH

série · fixation · Ø câble · longueur mm · finition
NI nickel · BK noir · WH blanc

ESSAIS LABORATOIRE DSUSPEND

Traction jusqu'à rupture	○ EN COURS
Glissement sous charge	○ EN COURS
Brouillard salin ISO 9227	○ EN COURS
Cycles de réglage	○ EN COURS

SÉCURITÉ


 Charges statiques uniquement	 Ni chlore ni milieu corrosif	 Ni graisse ni lubrifiant
 Jamais de câble effiloché	 Inclinaison 60° maximum	 Ne pas peindre les composants

Document provisoire : les données seront complétées par les essais de notre laboratoire. Images non contractuelles. Données susceptibles de modification sans préavis.

KIT DE SUSPENSION

Kit magnétique baffle

Baffles PET verticaux suspendus à un plafond ou une structure acier sans percer : aimant gainé caoutchouc, câble et pince U pour 18 à 24 mm.

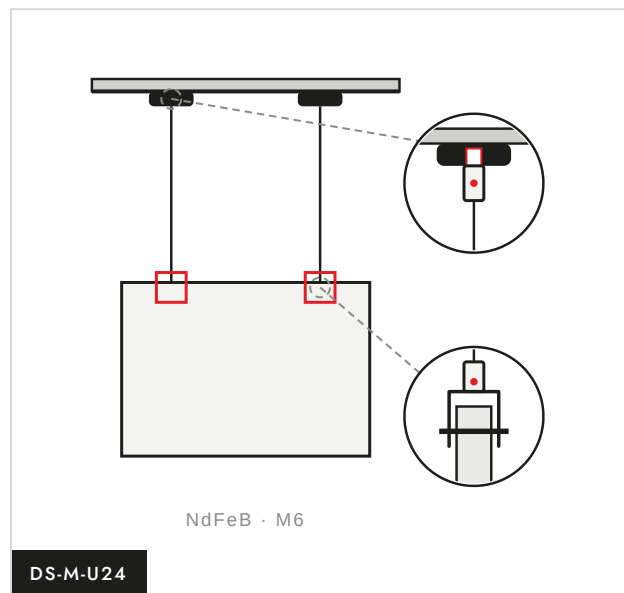

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Câble	7x7 acier galvanisé · gaine transparente en option
Câble admissible	Ø1,5 mm
Épaisseur de panneau	18 – 24 mm
Matière	Aimant néodyme gainé caoutchouc, douille filetée M6
Filetage / fixation	M6
Charge de travail	Essai en cours
Longueur de câble	2000 mm en stock · autres longueurs sur mesure, fabriquées à Mataró
Finitions	Blanc (WH) · noir (BK)
Livraison	Monté et étiqueté · boîte de 8 kits

INSTALLATION

1

Nettoyer l'acier et poser l'aimant progressivement, sans choc.

2

Mesurer sur site la force réelle au dynamomètre ; la charge utile est au maximum 1/5 de cette valeur.

3

Au-dessus des passages, ajouter un câble de sécurité vers un point indépendant.

COMPOSITION DU KIT

REP.	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	QTÉ
1	DS-MR43	Aimant caoutchouc Ø43 mm	1
2	DS-C15	Câble 7x7 Ø1,5 mm	1
3	DS-U24	Pince U 24 mm	1

RÉFÉRENCE DE COMMANDE

DS-M-U24-15-2000-WH

série · fixation · Ø câble · longueur mm · finition
NI nickel · BK noir · WH blanc

ESSAIS LABORATOIRE DSUSPEND

Traction jusqu'à rupture	○ EN COURS
Glissement sous charge	○ EN COURS
Brouillard salin ISO 9227	○ EN COURS
Cycles de réglage	○ EN COURS

SÉCURITÉ



Charges statiques
uniquement



Ni chlore ni milieu corrosif



Ni graisse ni lubrifiant



Jamais de câble effiloché



Inclinaison 60° maximum



Ne pas peindre les
composants

Document provisoire : les données seront complétées par les essais de notre laboratoire. Images non contractuelles. Données susceptibles de modification sans préavis.

COMPOSANT

Bloqueur sortie latérale

Le bloqueur de référence : sortie latérale du câble et filetage mâle pour visser dans un panneau, un profil ou un luminaire.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Câble admissible	Ø1,2 – 1,5 mm
Corps	Ø9 × 27 mm
Filetage / fixation	M4 · M5
Matière	Laiton
Finitions	Nickel (NI) · noir (BK) · blanc (WH)
Charge de travail	14 – 21 kg
Coef. de sécurité	5:1

INSTALLATION

1

Passer le câble dans le bloqueur dans le sens de la flèche.

2

Faire coulisser jusqu'à la hauteur voulue : le blocage est automatique.

3

Pour descendre ou démonter, appuyer sur le poussoir et régler.

RÉFÉRENCE DE COMMANDE

DS-G-L-NI/BK/WH

NI nickel · BK noir · WH blanc

Vendu séparément

CHARGE DE TRAVAIL PAR CÂBLE

CÂBLE	GALVANISÉ	INOX AISI 304
Ø1,2 mm	14 kg	13 kg
Ø1,5 mm	21 kg	20 kg

Charge statique avec coefficient de sécurité 5:1, calculée sur 60 % de la rupture du câble (rendement du bloqueur). Valeurs théoriques jusqu'à validation en laboratoire.

ESSAIS LABORATOIRE DSUSPEND

Traction jusqu'à rupture	○ EN COURS
Glissement sous charge	○ EN COURS
Brouillard salin ISO 9227	○ EN COURS
Cycles de réglage	○ EN COURS

SÉCURITÉ



Charges statiques uniquement



Ni chlore ni milieu corrosif



Ni graisse ni lubrifiant



Jamais de câble effiloché



Inclinaison 60° maximum



Ne pas peindre les composants

Document provisoire : les données seront complétées par les essais de notre laboratoire. Images non contractuelles. Données susceptibles de modification sans préavis.

COMPOSANT

Bloqueur M6

Bloqueur à sortie basse et filetage M6 pour inserts taraudés dans îlots et panneaux PET.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Câble admissible	Ø1,2 – 1,5 mm
Corps	Ø9 x 40 mm
Filetage / fixation	M6 x 9 mm
Matière	Laiton
Finitions	Nickel (NI) · noir (BK) · blanc (WH)
Charge de travail	14 – 21 kg
Coef. de sécurité	5:1

INSTALLATION

1

Passer le câble dans le bloqueur dans le sens de la flèche.

2

Faire coulisser jusqu'à la hauteur voulue : le blocage est automatique.

3

Pour descendre ou démonter, appuyer sur le poussoir et régler.

RÉFÉRENCE DE COMMANDE

DS-G-M6-NI/BK/WH

NI nickel · BK noir · WH blanc

Fait partie de: DS-I-M6, DS-T-24, DS-X2, DS-X3, DS-X4, DS-M-M6

CHARGE DE TRAVAIL PAR CÂBLE

CÂBLE	GALVANISÉ	INOX AISI 304
Ø1,2 mm	14 kg	13 kg
Ø1,5 mm	21 kg	20 kg

Charge statique avec coefficient de sécurité 5:1, calculée sur 60 % de la rupture du câble (rendement du bloqueur). Valeurs théoriques jusqu'à validation en laboratoire.

ESSAIS LABORATOIRE DSUSPEND

Traction jusqu'à rupture	☐ EN COURS
Glissement sous charge	☐ EN COURS
Brouillard salin ISO 9227	☐ EN COURS
Cycles de réglage	☐ EN COURS

SÉCURITÉ

 Charges statiques uniquement	 Ni chlore ni milieu corrosif	 Ni graisse ni lubrifiant
 Jamais de câble effiloché	 Inclinaison 60° maximum	 Ne pas peindre les composants

Document provisoire : les données seront complétées par les essais de notre laboratoire. Images non contractuelles. Données susceptibles de modification sans préavis.

COMPOSANT

Bloqueur boucle

Forme une boucle réglable avec le câble : ceinture poutres, tubes ou structures sans pièce supplémentaire.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Câble admissible	Ø1,2 – 1,5 mm
Corps	Ø9 mm
Filetage / fixation	Boucle de câble
Matière	Laiton
Finitions	Nickel (NI) · noir (BK) · blanc (WH)
Charge de travail	14 – 21 kg
Coef. de sécurité	5:1

INSTALLATION

1

Passer le câble dans le bloqueur dans le sens de la flèche.

2

Faire coulisser jusqu'à la hauteur voulue : le blocage est automatique.

3

Pour descendre ou démonter, appuyer sur le poussoir et régler.

RÉFÉRENCE DE COMMANDE

DS-G-LP-NI/BK/WH

NI nickel · BK noir · WH blanc

Vendu séparément

CHARGE DE TRAVAIL PAR CÂBLE

CÂBLE	GALVANISÉ	INOX AISI 304
Ø1,2 mm	14 kg	13 kg
Ø1,5 mm	21 kg	20 kg

Charge statique avec coefficient de sécurité 5:1, calculée sur 60 % de la rupture du câble (rendement du bloqueur). Valeurs théoriques jusqu'à validation en laboratoire.

ESSAIS LABORATOIRE DSUSPEND

Traction jusqu'à rupture	○ EN COURS
Glissement sous charge	○ EN COURS
Brouillard salin ISO 9227	○ EN COURS
Cycles de réglage	○ EN COURS

SÉCURITÉ

 Charges statiques uniquement	 Ni chlore ni milieu corrosif	 Ni graisse ni lubrifiant
 Jamais de câble effiloché	 Inclinaison 60° maximum	 Ne pas peindre les composants

Document provisoire : les données seront complétées par les essais de notre laboratoire. Images non contractuelles. Données susceptibles de modification sans préavis.

COMPOSANT

Pince U 12 mm

Pince en U avec bloqueur intégré pour baffles PET jusqu'à 12 mm. Suspend le panneau à la verticale sans vis ni insert.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Câble admissible	Ø1,2 – 1,5 mm
Corps	Ø9 × 26 mm
Filetage / fixation	Goupille traversante
Ouverture	12 mm
Dimensions	H 31 mm
Matière	Laiton
Finitions	Nickel (NI) · noir (BK) · blanc (WH)
Charge de travail	14 – 21 kg
Coef. de sécurité	5:1

INSTALLATION

1

Percer le panneau au diamètre de la goupille.

2

Placer la pince à cheval sur le panneau et passer la goupille.

3

Passer le câble dans le bloqueur et mettre le panneau de niveau.

RÉFÉRENCE DE COMMANDE

DS-U12-NI/BK/WH

NI nickel · BK noir · WH blanc

Fait partie de: DS-B-U12

CHARGE DE TRAVAIL PAR CÂBLE

CÂBLE	GALVANISÉ	INOX AISI 304
Ø1,2 mm	14 kg	13 kg
Ø1,5 mm	21 kg	20 kg

Charge statique avec coefficient de sécurité 5:1, calculée sur 60 % de la rupture du câble (rendement du bloqueur). Valeurs théoriques jusqu'à validation en laboratoire.

ESSAIS LABORATOIRE DSUSPEND

Traction jusqu'à rupture	○ EN COURS
Glissement sous charge	○ EN COURS
Brouillard salin ISO 9227	○ EN COURS
Cycles de réglage	○ EN COURS

SÉCURITÉ

 Charges statiques uniquement	 Ni chlore ni milieu corrosif	 Ni graisse ni lubrifiant
 Jamais de câble effiloché	 Inclinaison 60° maximum	 Ne pas peindre les composants

Document provisoire : les données seront complétées par les essais de notre laboratoire. Images non contractuelles. Données susceptibles de modification sans préavis.

COMPOSANT

Pince U 18 mm

Pince en U avec bloqueur intégré pour baffles PET jusqu'à 18 mm. Suspend le panneau à la verticale sans vis ni insert.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Câble admissible	Ø1,2 – 1,5 mm
Corps	Ø9 × 26 mm
Filetage / fixation	Goupille traversante
Ouverture	18 mm
Dimensions	H 26 mm
Matière	Laiton
Finitions	Nickel (NI) · noir (BK) · blanc (WH)
Charge de travail	14 – 21 kg
Coef. de sécurité	5:1

INSTALLATION

1

Percer le panneau au diamètre de la goupille.

2

Placer la pince à cheval sur le panneau et passer la goupille.

3

Passer le câble dans le bloqueur et mettre le panneau de niveau.

RÉFÉRENCE DE COMMANDE

DS-U18-NI/BK/WH

NI nickel · BK noir · WH blanc

Vendu séparément

CHARGE DE TRAVAIL PAR CÂBLE

CÂBLE	GALVANISÉ	INOX AISI 304
Ø1,2 mm	14 kg	13 kg
Ø1,5 mm	21 kg	20 kg

Charge statique avec coefficient de sécurité 5:1, calculée sur 60 % de la rupture du câble (rendement du bloqueur). Valeurs théoriques jusqu'à validation en laboratoire.

ESSAIS LABORATOIRE DSUSPEND

Traction jusqu'à rupture	○ EN COURS
Glissement sous charge	○ EN COURS
Brouillard salin ISO 9227	○ EN COURS
Cycles de réglage	○ EN COURS

SÉCURITÉ

 Charges statiques uniquement	 Ni chlore ni milieu corrosif	 Ni graisse ni lubrifiant
 Jamais de câble effiloché	 Inclinaison 60° maximum	 Ne pas peindre les composants

Document provisoire : les données seront complétées par les essais de notre laboratoire. Images non contractuelles. Données susceptibles de modification sans préavis.

COMPOSANT

Pince U 24 mm

Pince en U avec bloqueur intégré pour baffles PET jusqu'à 24 mm. Suspend le panneau à la verticale sans vis ni insert.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Câble admissible	Ø1,2 – 1,5 mm
Corps	Ø9 × 26 mm
Filetage / fixation	Goupille traversante
Ouverture	24 mm
Dimensions	H 30 mm
Matière	Laiton
Finitions	Nickel (NI) · noir (BK) · blanc (WH)
Charge de travail	14 – 21 kg
Coef. de sécurité	5:1

INSTALLATION

1

Percer le panneau au diamètre de la goupille.

2

Placer la pince à cheval sur le panneau et passer la goupille.

3

Passer le câble dans le bloqueur et mettre le panneau de niveau.

RÉFÉRENCE DE COMMANDE

DS-U24-NI/BK/WH

NI nickel · BK noir · WH blanc

Fait partie de: DS-B-U24, DS-M-U24

CHARGE DE TRAVAIL PAR CÂBLE

CÂBLE	GALVANISÉ	INOX AISI 304
Ø1,2 mm	14 kg	13 kg
Ø1,5 mm	21 kg	20 kg

Charge statique avec coefficient de sécurité 5:1, calculée sur 60 % de la rupture du câble (rendement du bloqueur). Valeurs théoriques jusqu'à validation en laboratoire.

ESSAIS LABORATOIRE DSUSPEND

Traction jusqu'à rupture	○ EN COURS
Glissement sous charge	○ EN COURS
Brouillard salin ISO 9227	○ EN COURS
Cycles de réglage	○ EN COURS

SÉCURITÉ

 Charges statiques uniquement	 Ni chlore ni milieu corrosif	 Ni graisse ni lubrifiant
 Jamais de câble effiloché	 Inclinaison 60° maximum	 Ne pas peindre les composants

Document provisoire : les données seront complétées par les essais de notre laboratoire. Images non contractuelles. Données susceptibles de modification sans préavis.

COMPOSANT

Bloqueur 2 brins

Bloqueur croisé : relie un câble principal à un second pour répartir la charge sur deux points.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Câble admissible	Ø1,2 – 1,5 mm
Corps	Ø9 x 28 mm
Filetage / fixation	M5
Matière	Laiton
Finitions	Nickel (NI) · noir (BK) · blanc (WH)
Charge de travail	14 – 21 kg
Coef. de sécurité	5:1

INSTALLATION

1

Passer le câble dans le bloqueur dans le sens de la flèche.

2

Faire coulisser jusqu'à la hauteur voulue : le blocage est automatique.

3

Pour descendre ou démonter, appuyer sur le poussoir et régler.

RÉFÉRENCE DE COMMANDE

DS-G-X2-NI/BK/WH

NI nickel · BK noir · WH blanc

Fait partie de: DS-X2

CHARGE DE TRAVAIL PAR CÂBLE

CÂBLE	GALVANISÉ	INOX AISI 304
Ø1,2 mm	14 kg	13 kg
Ø1,5 mm	21 kg	20 kg

Charge statique avec coefficient de sécurité 5:1, calculée sur 60 % de la rupture du câble (rendement du bloqueur). Valeurs théoriques jusqu'à validation en laboratoire.

ESSAIS LABORATOIRE DSUSPEND

Traction jusqu'à rupture	☐ EN COURS
Glissement sous charge	☐ EN COURS
Brouillard salin ISO 9227	☐ EN COURS
Cycles de réglage	☐ EN COURS

SÉCURITÉ

 Charges statiques uniquement	 Ni chlore ni milieu corrosif	 Ni graisse ni lubrifiant
 Jamais de câble effiloché	 Inclinaison 60° maximum	 Ne pas peindre les composants

Document provisoire : les données seront complétées par les essais de notre laboratoire. Images non contractuelles. Données susceptibles de modification sans préavis.

COMPOSANT

Bloqueur 4 brins

Répartit un point au plafond sur quatre câbles : la solution nette pour îlots avec une seule fixation.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Câble admissible	Ø1,2 – 2,0 mm
Corps	Ø10 × 44 mm
Filetage / fixation	Sortie Ø13 mm · 4 câbles
Matière	Laiton
Finitions	Nickel (NI) · noir (BK) · blanc (WH)
Charge de travail	14 – 37 kg
Coef. de sécurité	5:1

INSTALLATION

1

Passer le câble dans le bloqueur dans le sens de la flèche.

2

Faire coulisser jusqu'à la hauteur voulue : le blocage est automatique.

3

Pour descendre ou démonter, appuyer sur le poussoir et régler.

RÉFÉRENCE DE COMMANDE

DS-G-X4-NI/BK/WH

NI nickel · BK noir · WH blanc

Fait partie de: DS-X4

CHARGE DE TRAVAIL PAR CÂBLE

CÂBLE	GALVANISÉ	INOX AISI 304
Ø1,2 mm	14 kg	13 kg
Ø1,5 mm	21 kg	20 kg
Ø2,0 mm	37 kg	34 kg

Charge statique avec coefficient de sécurité 5:1, calculée sur 60 % de la rupture du câble (rendement du bloqueur). Valeurs théoriques jusqu'à validation en laboratoire.

ESSAIS LABORATOIRE DSUSPEND

Traction jusqu'à rupture	☐ EN COURS
Glissement sous charge	☐ EN COURS
Brouillard salin ISO 9227	☐ EN COURS
Cycles de réglage	☐ EN COURS

SÉCURITÉ

 Charges statiques uniquement	 Ni chlore ni milieu corrosif	 Ni graisse ni lubrifiant
 Jamais de câble effiloché	 Inclinaison 60° maximum	 Ne pas peindre les composants

Document provisoire : les données seront complétées par les essais de notre laboratoire. Images non contractuelles. Données susceptibles de modification sans préavis.

COMPOSANT

Bloqueur à mousqueton

Bloqueur avec mousqueton de sécurité : s'accroche et se décroche sans outil.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Câble admissible	Ø1,2 – 1,5 mm
Corps	Ø9 mm
Filetage / fixation	Mousqueton à fermoir
Matière	Laiton
Finitions	Nickel (NI) · noir (BK) · blanc (WH)
Charge de travail	14 – 21 kg
Coef. de sécurité	5:1

INSTALLATION

1

Passer le câble dans le bloqueur dans le sens de la flèche.

2

Faire coulisser jusqu'à la hauteur voulue : le blocage est automatique.

3

Pour descendre ou démonter, appuyer sur le poussoir et régler.

RÉFÉRENCE DE COMMANDE

DS-H-K-NI/BK/WH

NI nickel · BK noir · WH blanc

Vendu séparément

CHARGE DE TRAVAIL PAR CÂBLE

CÂBLE	GALVANISÉ	INOX AISI 304
Ø1,2 mm	14 kg	13 kg
Ø1,5 mm	21 kg	20 kg

Charge statique avec coefficient de sécurité 5:1, calculée sur 60 % de la rupture du câble (rendement du bloqueur). Valeurs théoriques jusqu'à validation en laboratoire.

ESSAIS LABORATOIRE DSUSPEND

Traction jusqu'à rupture	☐ EN COURS
Glissement sous charge	☐ EN COURS
Brouillard salin ISO 9227	☐ EN COURS
Cycles de réglage	☐ EN COURS

SÉCURITÉ

 Charges statiques uniquement	 Ni chlore ni milieu corrosif	 Ni graisse ni lubrifiant
 Jamais de câble effiloché	 Inclinaison 60° maximum	 Ne pas peindre les composants

Document provisoire : les données seront complétées par les essais de notre laboratoire. Images non contractuelles. Données susceptibles de modification sans préavis.

COMPOSANT

Fixation plafond Ø16

Fixation plafond avec bloqueur intégré et taraudage M10x1. La pièce de base de tous les kits.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Câble admissible	Ø1,2 – 2,0 mm
Corps	Ø16 x 17 mm
Filetage / fixation	M10x1
Matière	Laiton
Finitions	Nickel (NI) · noir (BK) · blanc (WH)
Charge de travail	14 – 37 kg
Coef. de sécurité	5:1

INSTALLATION

1

Fixer au plafond avec une vis ou tige M10x1 adaptée au support.

2

Introduire le câble par le bas de la fixation.

3

Ajuster la longueur et couper l'excédent à la cisaille.

RÉFÉRENCE DE COMMANDE

DS-A16-NI/BK/WH

NI nickel · BK noir · WH blanc

Fait partie de: DS-B-U12, DS-B-U24, DS-I-M6, DS-W-SP, DS-X2, DS-X4

CHARGE DE TRAVAIL PAR CÂBLE

CÂBLE	GALVANISÉ	INOX AISI 304
Ø1,2 mm	14 kg	13 kg
Ø1,5 mm	21 kg	20 kg
Ø2,0 mm	37 kg	34 kg

Charge statique avec coefficient de sécurité 5:1, calculée sur 60 % de la rupture du câble (rendement du bloqueur). Valeurs théoriques jusqu'à validation en laboratoire.

ESSAIS LABORATOIRE DSUSPEND

Traction jusqu'à rupture	☐ EN COURS
Glissement sous charge	☐ EN COURS
Brouillard salin ISO 9227	☐ EN COURS
Cycles de réglage	☐ EN COURS

SÉCURITÉ


 Charges statiques uniquement	 Ni chlore ni milieu corrosif	 Ni graisse ni lubrifiant
 Jamais de câble effiloché	 Inclinaison 60° maximum	 Ne pas peindre les composants

Document provisoire : les données seront complétées par les essais de notre laboratoire. Images non contractuelles. Données susceptibles de modification sans préavis.

COMPOSANT

Fixation plafond articulée

Fixation à tête articulée : elle s'oriente dans l'axe du câble et absorbe les petits décalages d'implantation entre le point plafond et le point du panneau. Le câble entre droit dans le bloqueur.

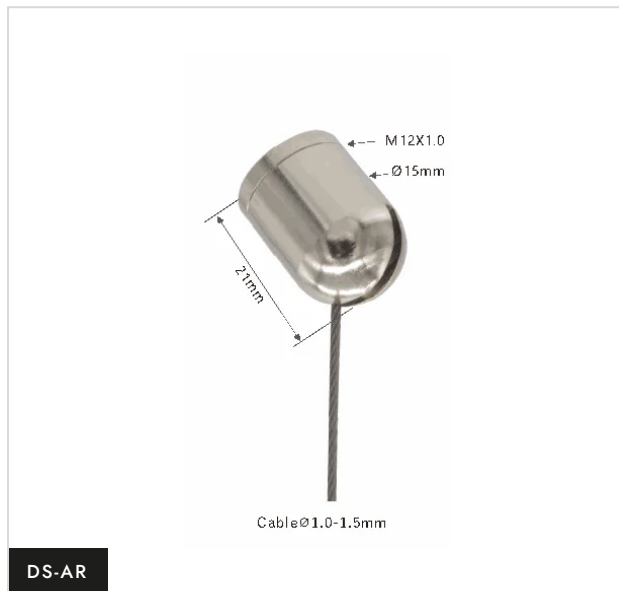

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Câble admissible	Ø1,0 – 1,5 mm
Corps	Ø15 x 21 mm
Filetage / fixation	M12x1
Matière	Laiton
Finitions	Nickel (NI) · noir (BK) · blanc (WH)
Charge de travail	10 – 21 kg
Coef. de sécurité	5:1

INSTALLATION

1

Fixer la base au plafond avec une tige ou vis M12x1 adaptée au support.

2

Passer le câble : la tête articulée s'oriente seule vers le point du panneau.

3

Ajuster la longueur : le décalage est absorbé sans plier le câble en sortie.

RÉFÉRENCE DE COMMANDE

DS-AR-NI/BK/WH

NI nickel · BK noir · WH blanc

Vendu séparément

CHARGE DE TRAVAIL PAR CÂBLE

CÂBLE	GALVANISÉ	INOX AISI 304
Ø1,0 mm	10 kg	9 kg
Ø1,2 mm	14 kg	13 kg
Ø1,5 mm	21 kg	20 kg

Charge statique avec coefficient de sécurité 5:1, calculée sur 60 % de la rupture du câble (rendement du bloqueur). Valeurs théoriques jusqu'à validation en laboratoire.

ESSAIS LABORATOIRE DSUSPEND

Traction jusqu'à rupture	☐ EN COURS
Glissement sous charge	☐ EN COURS
Brouillard salin ISO 9227	☐ EN COURS
Cycles de réglage	☐ EN COURS

SÉCURITÉ


Charges statiques uniquement	Ni chlore ni milieu corrosif	Ni graisse ni lubrifiant
Jamais de câble effiloché	Inclinaison 60° maximum	Ne pas peindre les composants

Document provisoire : les données seront complétées par les essais de notre laboratoire. Images non contractuelles. Données susceptibles de modification sans préavis.

COMPOSANT

Platine plafond Ø40

Platine plafond extra-plate avec bloqueur : fixation discrète par deux vis.

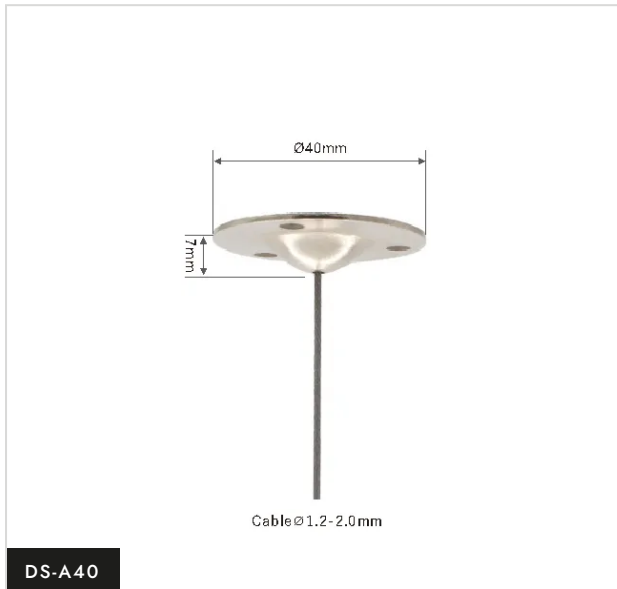

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Câble admissible	Ø1,2 – 2,0 mm
Corps	Ø40 x 7 mm
Filetage / fixation	2 vis
Matière	Laiton
Finitions	Nickel (NI) · noir (BK) · blanc (WH)
Charge de travail	14 – 37 kg
Coef. de sécurité	5:1

INSTALLATION

1

Fixer au plafond avec une vis ou tige M10x1 adaptée au support.

2

Introduire le câble par le bas de la fixation.

3

Ajuster la longueur et couper l'excédent à la cisaille.

RÉFÉRENCE DE COMMANDE

DS-A40-NI/BK/WH

NI nickel · BK noir · WH blanc

Vendu séparément

CHARGE DE TRAVAIL PAR CÂBLE

CÂBLE	GALVANISÉ	INOX AISI 304
Ø1,2 mm	14 kg	13 kg
Ø1,5 mm	21 kg	20 kg
Ø2,0 mm	37 kg	34 kg

Charge statique avec coefficient de sécurité 5:1, calculée sur 60 % de la rupture du câble (rendement du bloqueur). Valeurs théoriques jusqu'à validation en laboratoire.

ESSAIS LABORATOIRE DSUSPEND

Traction jusqu'à rupture	☐ EN COURS
Glissement sous charge	☐ EN COURS
Brouillard salin ISO 9227	☐ EN COURS
Cycles de réglage	☐ EN COURS

SÉCURITÉ

 Charges statiques uniquement	 Ni chlore ni milieu corrosif	 Ni graisse ni lubrifiant
 Jamais de câble effiloché	 Inclinaison 60° maximum	 Ne pas peindre les composants

Document provisoire : les données seront complétées par les essais de notre laboratoire. Images non contractuelles. Données susceptibles de modification sans préavis.

COMPOSANT

Fixation plafond 3 câbles

Fixation plafond pour trois câbles depuis un seul point : îlots triangulaires et montages en éventail.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Câble admissible	Ø1,2 – 2,0 mm
Corps	Ø20 x 20 mm
Filetage / fixation	M10x1
Matière	Laiton
Finitions	Nickel (NI) · noir (BK) · blanc (WH)
Charge de travail	14 – 37 kg
Coef. de sécurité	5:1

INSTALLATION

1

Fixer au plafond avec une vis ou tige M10x1 adaptée au support.

2

Introduire le câble par le bas de la fixation.

3

Ajuster la longueur et couper l'excédent à la cisaille.

RÉFÉRENCE DE COMMANDE

DS-A3-NI/BK/WH

NI nickel · BK noir · WH blanc

Fait partie de: DS-X3

CHARGE DE TRAVAIL PAR CÂBLE

CÂBLE	GALVANISÉ	INOX AISI 304
Ø1,2 mm	14 kg	13 kg
Ø1,5 mm	21 kg	20 kg
Ø2,0 mm	37 kg	34 kg

Charge statique avec coefficient de sécurité 5:1, calculée sur 60 % de la rupture du câble (rendement du bloqueur). Valeurs théoriques jusqu'à validation en laboratoire.

ESSAIS LABORATOIRE DSUSPEND

Traction jusqu'à rupture	☐ EN COURS
Glissement sous charge	☐ EN COURS
Brouillard salin ISO 9227	☐ EN COURS
Cycles de réglage	☐ EN COURS

SÉCURITÉ


 Charges statiques uniquement	 Ni chlore ni milieu corrosif	 Ni graisse ni lubrifiant
 Jamais de câble effiloché	 Inclinaison 60° maximum	 Ne pas peindre les composants

Document provisoire : les données seront complétées par les essais de notre laboratoire. Images non contractuelles. Données susceptibles de modification sans préavis.

COMPOSANT

Clip ossature T24

Clip pour ossature T24 de faux plafond : suspend des panneaux sous le plafond modulaire sans percer.

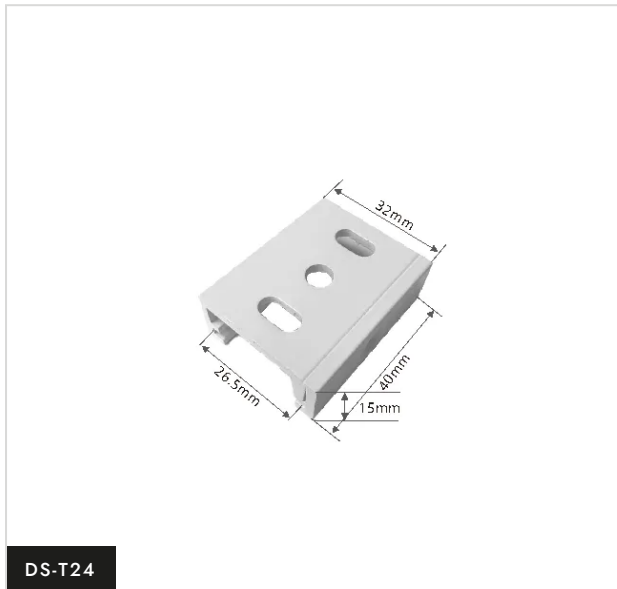

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions	32 x 26,5 mm
Filetage / fixation	Ossature T 24 mm
Matière	Acier zingué
Finitions	Zingué
Charge de travail	Essai en cours

INSTALLATION

1

Clipser sur l'aile du profil T du faux plafond.

2

Vérifier qu'il est centré et bien en place.

3

Suspendre le câble ou l'accessoire. Ne pas dépasser la charge de l'ossature.

RÉFÉRENCE DE COMMANDE

DS-T24-ZN

Vendu séparément

ESSAIS LABORATOIRE DSUSPEND

Traction jusqu'à rupture	☐ EN COURS
Glissement sous charge	☐ EN COURS
Brouillard salin ISO 9227	☐ EN COURS
Cycles de réglage	☐ EN COURS

SÉCURITÉ



Charges statiques uniquement



Jamais de câble effiloché



Ni chlore ni milieu corrosif



Inclinaison 60° maximum



Ni graisse ni lubrifiant



Ne pas peindre les composants

Document provisoire : les données seront complétées par les essais de notre laboratoire. Images non contractuelles. Données susceptibles de modification sans préavis.

COMPOSANT

Clip ossature T15

Clip pour ossature T15 (fine) de faux plafond, pour suspendre sans percer.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions	38 x 14 mm
Filetage / fixation	Ossature T 15 mm
Matière	Acier zingué
Finitions	Zingué
Charge de travail	Essai en cours

INSTALLATION

1

Clipser sur l'aile du profil T du faux plafond.

2

Vérifier qu'il est centré et bien en place.

3

Suspendre le câble ou l'accessoire. Ne pas dépasser la charge de l'ossature.

RÉFÉRENCE DE COMMANDE

DS-T15-ZN

Vendu séparément

ESSAIS LABORATOIRE DSUSPEND

Traction jusqu'à rupture	☐ EN COURS
Glissement sous charge	☐ EN COURS
Brouillard salin ISO 9227	☐ EN COURS
Cycles de réglage	☐ EN COURS

SÉCURITÉ



Charges statiques uniquement



Jamais de câble effiloché



Ni chlore ni milieu corrosif



Inclinaison 60° maximum



Ni graisse ni lubrifiant



Ne pas peindre les composants

Document provisoire : les données seront complétées par les essais de notre laboratoire. Images non contractuelles. Données susceptibles de modification sans préavis.

COMPOSANT

Clip avec bloqueur

Clip d'ossature avec bloqueur intégré : le câble se règle directement depuis le profil.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Câble admissible	Ø1,2 – 2,0 mm
Corps	Ø10 × 32 mm
Filetage / fixation	Base 35 × 54 mm
Matière	Laiton
Finitions	Nickel (NI) · noir (BK) · blanc (WH)
Charge de travail	14 – 37 kg
Coef. de sécurité	5:1

INSTALLATION

1

Clipser sur l'aile du profil T du faux plafond.

2

Vérifier qu'il est centré et bien en place.

3

Suspendre le câble ou l'accessoire. Ne pas dépasser la charge de l'ossature.

RÉFÉRENCE DE COMMANDE

DS-T-G-NI/BK/WH

NI nickel · BK noir · WH blanc

Fait partie de: DS-T-24

CHARGE DE TRAVAIL PAR CÂBLE

CÂBLE	GALVANISÉ	INOX AISI 304
Ø1,2 mm	14 kg	13 kg
Ø1,5 mm	21 kg	20 kg
Ø2,0 mm	37 kg	34 kg

Charge statique avec coefficient de sécurité 5:1, calculée sur 60 % de la rupture du câble (rendement du bloqueur). Valeurs théoriques jusqu'à validation en laboratoire.

ESSAIS LABORATOIRE DSUSPEND

Traction jusqu'à rupture	☐ EN COURS
Glissement sous charge	☐ EN COURS
Brouillard salin ISO 9227	☐ EN COURS
Cycles de réglage	☐ EN COURS

SÉCURITÉ


 Charges statiques uniquement	 Ni chlore ni milieu corrosif	 Ni graisse ni lubrifiant
 Jamais de câble effiloché	 Inclinaison 60° maximum	 Ne pas peindre les composants

Document provisoire : les données seront complétées par les essais de notre laboratoire. Images non contractuelles. Données susceptibles de modification sans préavis.

COMPOSANT

Spirale d'ancrage

Spirale filetée pour panneaux de laine minérale : se visse à la main et répartit la charge dans l'âme.

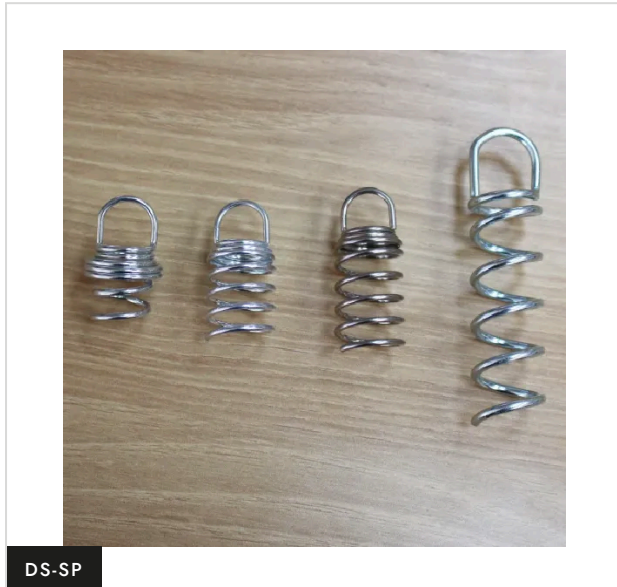

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions	Longueur 30 · 40 · 60 mm
Application	Laine minérale · fibre
Matière	Acier zingué
Finitions	Zingué
Charge de travail	Essai en cours

INSTALLATION

1

Visser la spirale dans la laine minérale dans le sens horaire.

2

Laisser l'œillet au ras de la face supérieure du panneau.

3

Accrocher le crochet du câble dans l'œillet.

RÉFÉRENCE DE COMMANDE

DS-SP-ZN

Fait partie de: DS-W-SP

ESSAIS LABORATOIRE DSUSPEND

Traction jusqu'à rupture	☐ EN COURS
Glissement sous charge	☐ EN COURS
Brouillard salin ISO 9227	☐ EN COURS
Cycles de réglage	☐ EN COURS

SÉCURITÉ



Charges statiques uniquement



Jamais de câble effiloché



Ni chlore ni milieu corrosif



Inclinaison 60° maximum



Ni graisse ni lubrifiant




Ne pas peindre les composants

Document provisoire : les données seront complétées par les essais de notre laboratoire. Images non contractuelles. Données susceptibles de modification sans préavis.

ACCESSOIRE

Passe-câble noir

Gaine qui protège le câble à la traversée d'une dalle ou d'un îlot : l'arête ne peut pas couper le câble et le perçage est masqué.

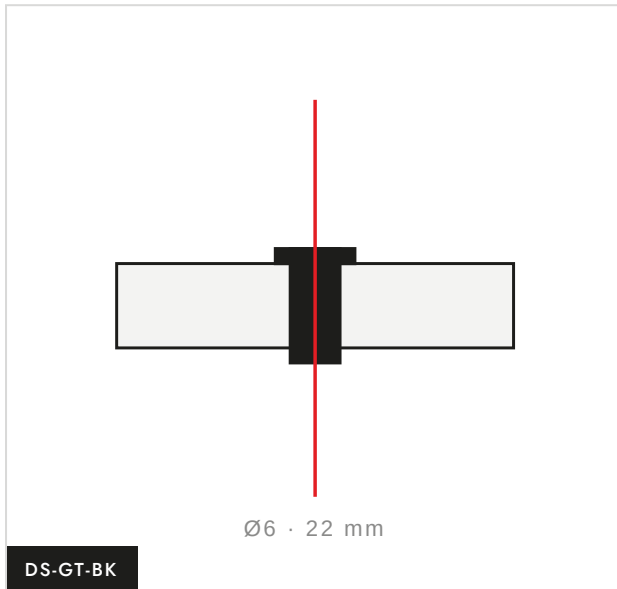

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions	Ø6 x 22 mm
Câble admissible	Ø1,0 – 2,0 mm
Matière	Polyamide
Finitions	Noir

INSTALLATION

1

Percer la dalle ou l'îlot au foret de 6 mm.

2

Enfoncer le passe-câble jusqu'à ce que la collerette porte.

3

Passer le câble : il est protégé de l'arête sur toute l'épaisseur.

RÉFÉRENCE DE COMMANDE

DS-GT-BK

Vendu séparément

ESSAIS LABORATOIRE DSUSPEND

Traction jusqu'à rupture	☐ EN COURS
Glissement sous charge	☐ EN COURS
Brouillard salin ISO 9227	☐ EN COURS
Cycles de réglage	☐ EN COURS

SÉCURITÉ



Charges statiques uniquement



Jamais de câble effiloché



Ni chlore ni milieu corrosif



Inclinaison 60° maximum



Ni graisse ni lubrifiant




Ne pas peindre les composants

Document provisoire : les données seront complétées par les essais de notre laboratoire. Images non contractuelles. Données susceptibles de modification sans préavis.

ACCESSOIRE

Passe-câble blanc

Gaine qui protège le câble à la traversée d'une dalle ou d'un îlot : l'arête ne peut pas couper le câble et le perçage est masqué.

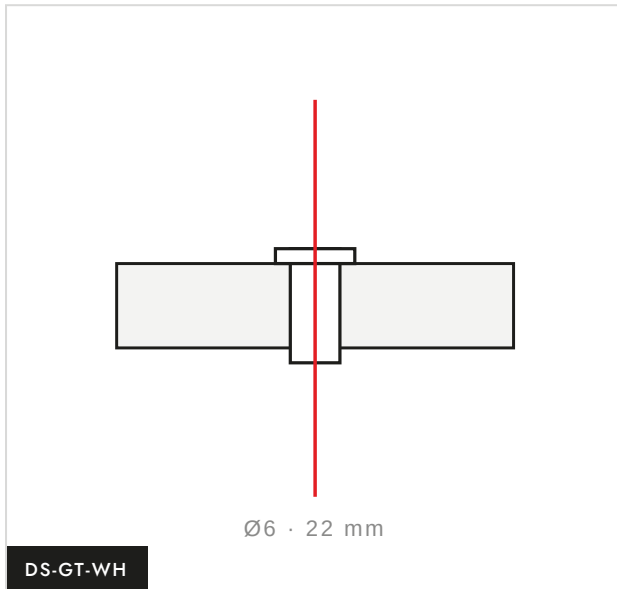

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions	Ø6 x 22 mm
Câble admissible	Ø1,0 – 2,0 mm
Matière	Polyamide
Finitions	Blanc

INSTALLATION

1

Percer la dalle ou l'îlot au foret de 6 mm.

2

Enfoncer le passe-câble jusqu'à ce que la collerette porte.

3

Passer le câble : il est protégé de l'arête sur toute l'épaisseur.

RÉFÉRENCE DE COMMANDE

DS-GT-WH

Vendu séparément

ESSAIS LABORATOIRE DSUSPEND

Traction jusqu'à rupture	☐ EN COURS
Glissement sous charge	☐ EN COURS
Brouillard salin ISO 9227	☐ EN COURS
Cycles de réglage	☐ EN COURS

SÉCURITÉ



Charges statiques uniquement



Jamais de câble effiloché



Ni chlore ni milieu corrosif



Inclinaison 60° maximum



Ni graisse ni lubrifiant




Ne pas peindre les composants

Document provisoire : les données seront complétées par les essais de notre laboratoire. Images non contractuelles. Données susceptibles de modification sans préavis.

ACCESSOIRE

Aimant Ø20 mm

Aimant néodyme en pot acier Ø20 mm, percé pour vis.

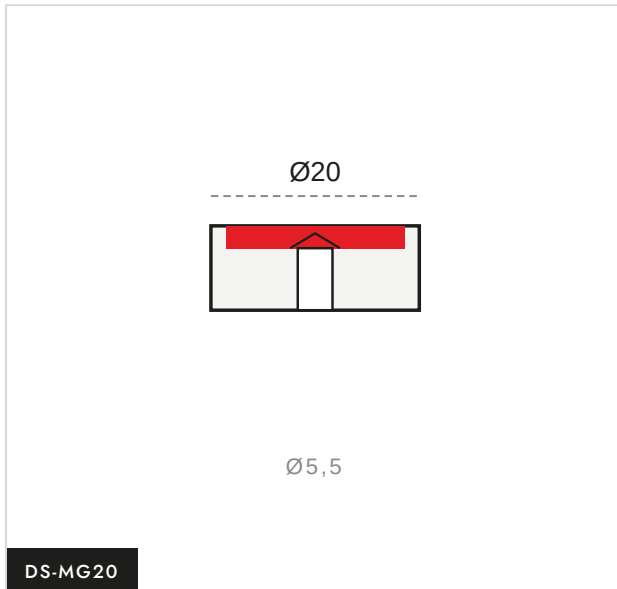

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions	Ø20 mm
Filetage / fixation	Trou fraisé Ø5,5
Matière	Aimant néodyme en pot acier
Finitions	Nickel
Charge de travail	Essai en cours

INSTALLATION

1

Nettoyer l'acier et poser l'aimant progressivement, sans choc.

2

Mesurer sur site la force réelle au dynamomètre ; la charge utile est au maximum 1/5 de cette valeur.

3

Au-dessus des passages, ajouter un câble de sécurité vers un point indépendant.

RÉFÉRENCE DE COMMANDE

DS-MG20-NI

Vendu séparément

ESSAIS LABORATOIRE DSUSPEND

Traction jusqu'à rupture	☐ EN COURS
Glissement sous charge	☐ EN COURS
Brouillard salin ISO 9227	☐ EN COURS
Cycles de réglage	☐ EN COURS

SÉCURITÉ



Charges statiques uniquement



Ni chlore ni milieu corrosif



Ni graisse ni lubrifiant



Jamais de câble effiloché



Inclinaison 60° maximum




Ne pas peindre les composants

Document provisoire : les données seront complétées par les essais de notre laboratoire. Images non contractuelles. Données susceptibles de modification sans préavis.

ACCESSOIRE

Aimant Ø25 mm

Aimant néodyme en pot acier Ø25 mm, fileté M6 pour bloqueur.

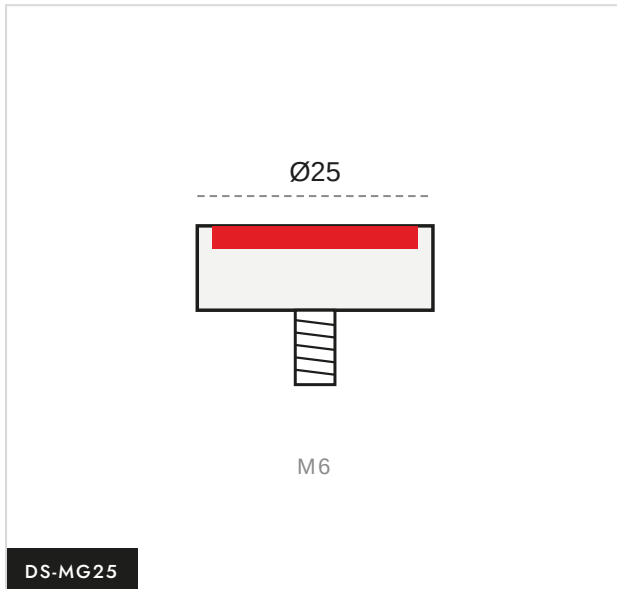

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions	Ø25 mm
Filetage / fixation	M6
Matière	Aimant néodyme en pot acier
Finitions	Nickel
Charge de travail	Essai en cours

INSTALLATION

1

Nettoyer l'acier et poser l'aimant progressivement, sans choc.

2

Mesurer sur site la force réelle au dynamomètre ; la charge utile est au maximum 1/5 de cette valeur.

3

Au-dessus des passages, ajouter un câble de sécurité vers un point indépendant.

RÉFÉRENCE DE COMMANDE

DS-MG25-NI

Vendu séparément

ESSAIS LABORATOIRE DSUSPEND

Traction jusqu'à rupture	☐ EN COURS
Glissement sous charge	☐ EN COURS
Brouillard salin ISO 9227	☐ EN COURS
Cycles de réglage	☐ EN COURS

SÉCURITÉ



Charges statiques uniquement



Ni chlore ni milieu corrosif



Ni graisse ni lubrifiant



Jamais de câble effiloché



Inclinaison 60° maximum




Ne pas peindre les composants

Document provisoire : les données seront complétées par les essais de notre laboratoire. Images non contractuelles. Données susceptibles de modification sans préavis.

ACCESSOIRE

Aimant Ø32 mm

Aimant néodyme en pot acier Ø32 mm, fileté M6 pour bloqueur.

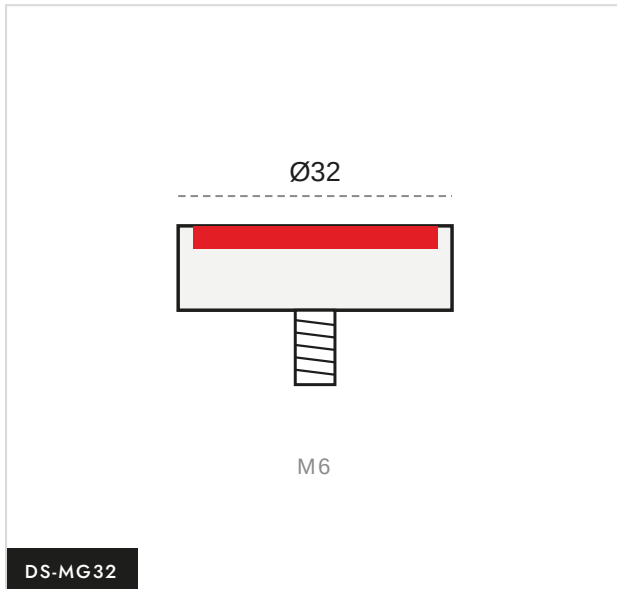

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions	Ø32 mm
Filetage / fixation	M6
Matière	Aimant néodyme en pot acier
Finitions	Nickel
Charge de travail	Essai en cours

INSTALLATION

1

Nettoyer l'acier et poser l'aimant progressivement, sans choc.

2

Mesurer sur site la force réelle au dynamomètre ; la charge utile est au maximum 1/5 de cette valeur.

3

Au-dessus des passages, ajouter un câble de sécurité vers un point indépendant.

RÉFÉRENCE DE COMMANDE

DS-MG32-NI

Vendu séparément

ESSAIS LABORATOIRE DSUSPEND

Traction jusqu'à rupture	☐ EN COURS
Glissement sous charge	☐ EN COURS
Brouillard salin ISO 9227	☐ EN COURS
Cycles de réglage	☐ EN COURS

SÉCURITÉ



Charges statiques uniquement



Ni chlore ni milieu corrosif



Ni graisse ni lubrifiant



Jamais de câble effiloché



Inclinaison 60° maximum




Ne pas peindre les composants

Document provisoire : les données seront complétées par les essais de notre laboratoire. Images non contractuelles. Données susceptibles de modification sans préavis.

ACCESSOIRE

Aimant Ø42 mm

Aimant néodyme en pot acier Ø42 mm, percé pour vis.

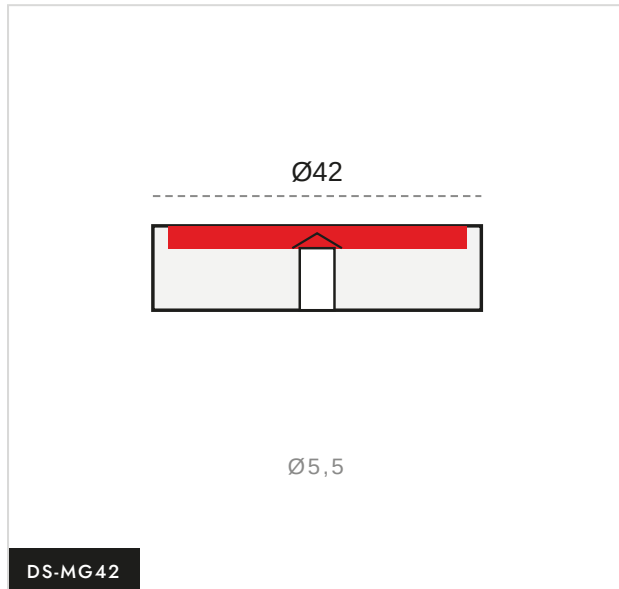

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions	Ø42 mm
Filetage / fixation	Trou fraisé Ø5,5
Matière	Aimant néodyme en pot acier
Finitions	Nickel
Charge de travail	Essai en cours

INSTALLATION

1

Nettoyer l'acier et poser l'aimant progressivement, sans choc.

2

Mesurer sur site la force réelle au dynamomètre ; la charge utile est au maximum 1/5 de cette valeur.

3

Au-dessus des passages, ajouter un câble de sécurité vers un point indépendant.

RÉFÉRENCE DE COMMANDE

DS-MG42-NI

Vendu séparément

ESSAIS LABORATOIRE DSUSPEND

Traction jusqu'à rupture	☐ EN COURS
Glissement sous charge	☐ EN COURS
Brouillard salin ISO 9227	☐ EN COURS
Cycles de réglage	☐ EN COURS

SÉCURITÉ



Charges statiques uniquement



Ni chlore ni milieu corrosif



Ni graisse ni lubrifiant



Jamais de câble effiloché



Inclinaison 60° maximum




Ne pas peindre les composants

Document provisoire : les données seront complétées par les essais de notre laboratoire. Images non contractuelles. Données susceptibles de modification sans préavis.

ACCESSOIRE

Aimant caoutchouc Ø43 mm

Système magnétique plat Ø43 mm, gainé de caoutchouc qui ne raye ni ne marque, avec douille filetée M6 pour visser directement le bloqueur ou un piton.

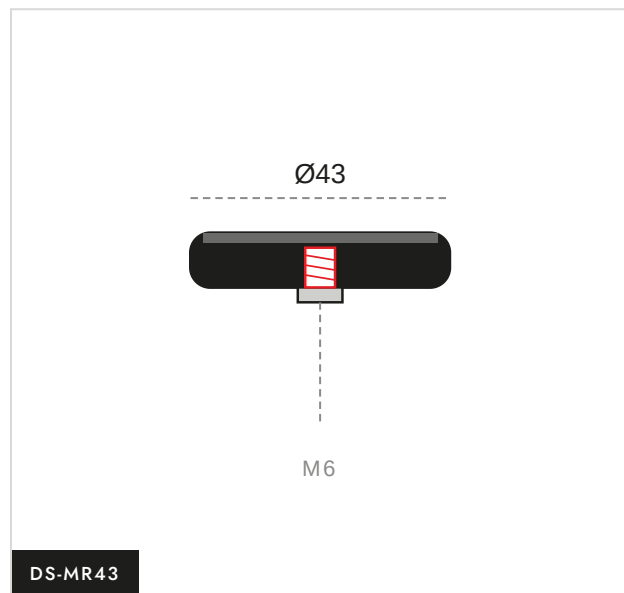

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions	Ø43 x 6 mm
Filetage / fixation	M6 femelle
Matière	Aimant néodyme gainé caoutchouc, douille filetée M6
Finitions	Blanc (WH) · noir (BK)
Charge de travail	Essai en cours

INSTALLATION

1

Nettoyer l'acier et poser l'aimant progressivement, sans choc.

2

Mesurer sur site la force réelle au dynamomètre ; la charge utile est au maximum 1/5 de cette valeur.

3

Au-dessus des passages, ajouter un câble de sécurité vers un point indépendant.

RÉFÉRENCE DE COMMANDE

DS-MR43-WH|BK

Fait partie de: DS-M-M6, DS-M-U24

ESSAIS LABORATOIRE DSUSPEND

Traction jusqu'à rupture	☐ EN COURS
Glissement sous charge	☐ EN COURS
Brouillard salin ISO 9227	☐ EN COURS
Cycles de réglage	☐ EN COURS

SÉCURITÉ



Charges statiques uniquement



Jamais de câble effiloché



Ni chlore ni milieu corrosif



Inclinaison 60° maximum



Ni graisse ni lubrifiant




Ne pas peindre les composants

Document provisoire : les données seront complétées par les essais de notre laboratoire. Images non contractuelles. Données susceptibles de modification sans préavis.

ACCESSOIRE

Aimant caoutchouc Ø66 mm

Système magnétique plat Ø66 mm, gainé de caoutchouc qui ne raye ni ne marque, avec douille filetée M6 pour visser directement le bloqueur ou un piton.

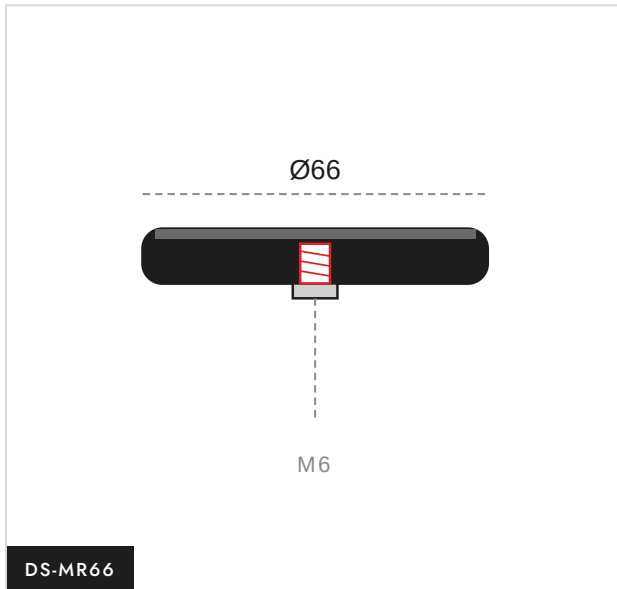

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions	Ø66 x 8,5 mm
Filetage / fixation	M6 femelle
Matière	Aimant néodyme gainé caoutchouc, douille filetée M6
Finitions	Blanc (WH) · noir (BK)
Charge de travail	Essai en cours

INSTALLATION

1

Nettoyer l'acier et poser l'aimant progressivement, sans choc.

2

Mesurer sur site la force réelle au dynamomètre ; la charge utile est au maximum 1/5 de cette valeur.

3

Au-dessus des passages, ajouter un câble de sécurité vers un point indépendant.

RÉFÉRENCE DE COMMANDE

DS-MR66-WH|BK

Vendu séparément

ESSAIS LABORATOIRE DSUSPEND

Traction jusqu'à rupture	☐ EN COURS
Glissement sous charge	☐ EN COURS
Brouillard salin ISO 9227	☐ EN COURS
Cycles de réglage	☐ EN COURS

SÉCURITÉ



Charges statiques uniquement



Jamais de câble effiloché



Ni chlore ni milieu corrosif



Inclinaison 60° maximum



Ni graisse ni lubrifiant




Ne pas peindre les composants

Document provisoire : les données seront complétées par les essais de notre laboratoire. Images non contractuelles. Données susceptibles de modification sans préavis.

ACCESSOIRE

Aimant caoutchouc Ø88 mm

Système magnétique plat Ø88 mm, gainé de caoutchouc qui ne raye ni ne marque, avec douille filetée M6 pour visser directement le bloqueur ou un piton.

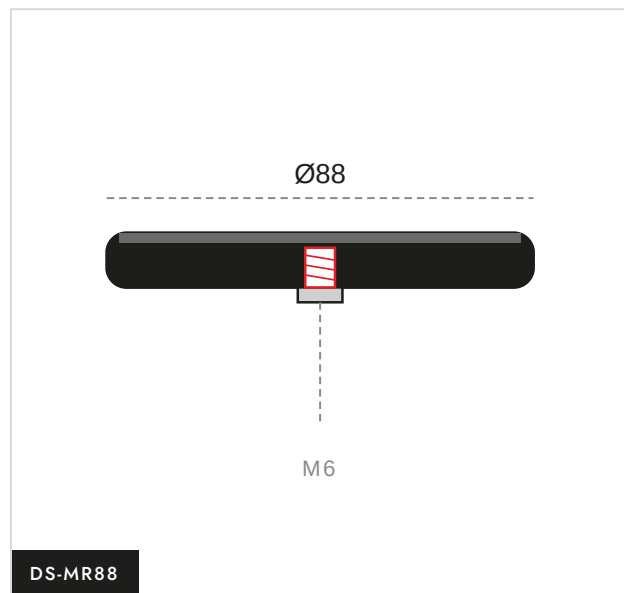

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions	Ø88 x 8,5 mm
Filetage / fixation	M6 femelle
Matière	Aimant néodyme gainé caoutchouc, douille filetée M6
Finitions	Blanc (WH) · noir (BK)
Charge de travail	Essai en cours

INSTALLATION

1

Nettoyer l'acier et poser l'aimant progressivement, sans choc.

2

Mesurer sur site la force réelle au dynamomètre ; la charge utile est au maximum 1/5 de cette valeur.

3

Au-dessus des passages, ajouter un câble de sécurité vers un point indépendant.

RÉFÉRENCE DE COMMANDE

DS-MR88-WH|BK

Vendu séparément

ESSAIS LABORATOIRE DSUSPEND

Traction jusqu'à rupture	☐ EN COURS
Glissement sous charge	☐ EN COURS
Brouillard salin ISO 9227	☐ EN COURS
Cycles de réglage	☐ EN COURS

SÉCURITÉ



Charges statiques uniquement



Jamais de câble effiloché



Ni chlore ni milieu corrosif



Inclinaison 60° maximum



Ni graisse ni lubrifiant



Ne pas peindre les composants

Document provisoire : les données seront complétées par les essais de notre laboratoire. Images non contractuelles. Données susceptibles de modification sans préavis.