


KIT DE SUSPENSIÓN

Kit baffle PET 12 mm

Kit completo para colgar baffles verticales de PET de 9 a 12 mm: anclaje de techo, cable y pinza en U.
Sin insertos ni tornillos en el panel.

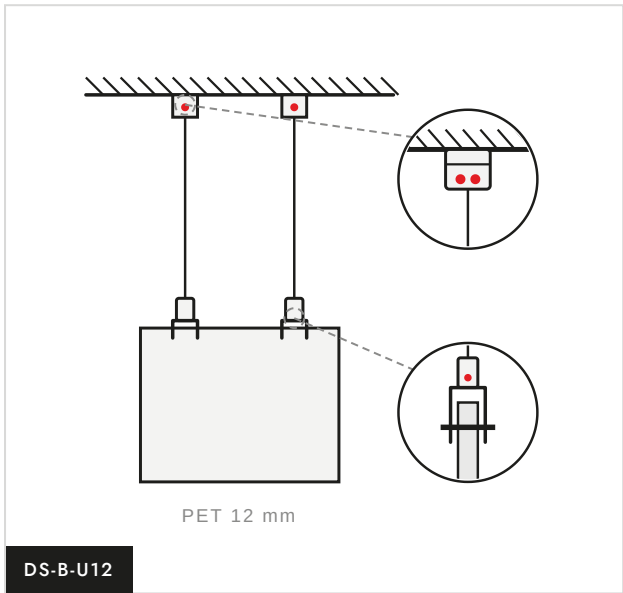

DATOS TÉCNICOS	
Cable	7x7 acero galvanizado · funda transparente opcional
Cable admisible	Ø1,2 mm
Espesor de panel	9 – 12 mm
Largo de cable	2000 mm en stock · otros largos a medida, fabricados en Mataró
Acabados	Níquel (NI) · negro (BK) · blanco (WH)
Coef. de seguridad	5:1
Carga de trabajo	14 kg
Suministro	Montado y etiquetado · caja de 8 kits

INSTALACIÓN

- 1

Taladrar el panel con el diámetro del pasador.
- 2

Colocar la pinza a caballo del panel y pasar el pasador.
- 3

Pasar el cable por el bloqueacables y nivelar el panel.

COMPOSICIÓN DEL KIT			
POS.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.
1	DS-A16	Anclaje de techo Ø16	1
2	DS-C12	Cable 7x7 Ø1,2 mm	1
3	DS-U12	Pinza U 12 mm	1

CARGA DE TRABAJO POR CABLE		
CABLE	GALVANIZADO	INOX AISI 304
Ø1,2 mm	14 kg	13 kg
Carga estática con coeficiente de seguridad 5:1, calculada sobre el 60 % de la rotura del cable (eficiencia del bloqueacables). Valores teóricos hasta su validación en laboratorio.		

CÓDIGO DE PEDIDO

DS-B-U12-12-2000-NI

serie · fijación · Ø cable · largo mm · acabado
NI níquel · BK negro · WH blanco

ENSAYOS LABORATORIO DSUSPEND	
Tracción hasta rotura	☐ PENDIENTE
Deslizamiento bajo carga	☐ PENDIENTE
Niebla salina ISO 9227	☐ PENDIENTE
Ciclos de regulación	☐ PENDIENTE

SEGURIDAD



Solo carga estática



Sin cloro ni ambiente corrosivo



Sin grasa ni lubricantes



Nunca cable deshilachado



Máximo 60° de inclinación



No pintar los componentes

Documento provisional: los datos se completan con los ensayos de nuestro laboratorio. Imágenes orientativas. Datos sujetos a cambios sin previo aviso.