ACCESORIO

Pasacables blanco

Vaina que protege el cable al atravesar una placa de falso techo o una isla: evita que el canto corte el cable y oculta el taladro.

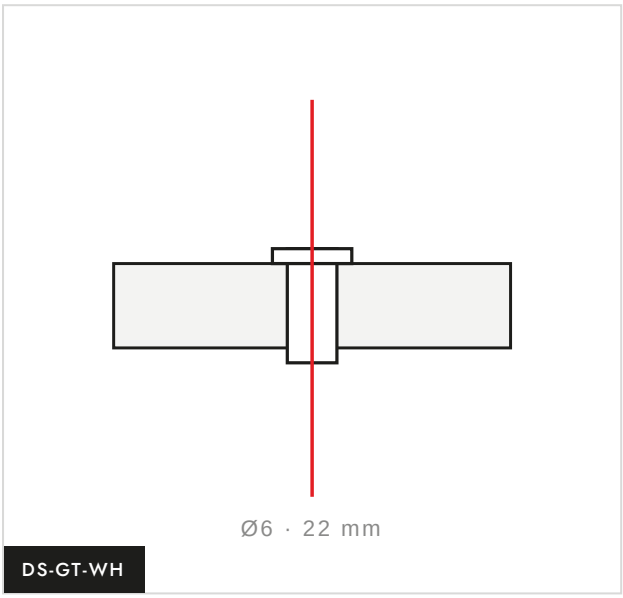

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones	**Ø6 × 22 mm**
Cable admisible	**Ø1,0 – 2,0 mm**
Material	**Poliamida**
Acabados	**Blanco**

INSTALACIÓN

1
Taladrar la placa o la isla con broca de 6 mm.

2
Introducir el pasacables a presión hasta que la pestaña apoye.

3
Pasar el cable: queda protegido del canto en todo el espesor.

CÓDIGO DE PEDIDO

DS-GT-WH

Venta suelta

ENSAYOS LABORATORIO DSUSPEND

Tracción hasta rotura	○ PENDIENTE
Deslizamiento bajo carga	○ PENDIENTE
Niebla salina ISO 9227	○ PENDIENTE
Ciclos de regulación	○ PENDIENTE

SEGURIDAD

Solo carga estática

Sin cloro ni ambiente corrosivo

Sin grasa ni lubricantes

Nunca cable deshilachado

Máximo 60° de inclinación

No pintar los componentes

Documento provisional: los datos se completan con los ensayos de nuestro laboratorio. Imágenes orientativas. Datos sujetos a cambios sin previo aviso.