


KIT DE SUSPENSIÓN

Kit magnético baffle

Baffles verticales de PET colgados de techo o estructura de acero sin taladrar: imán con funda de goma, cable y pinza en U para 18 a 24 mm.

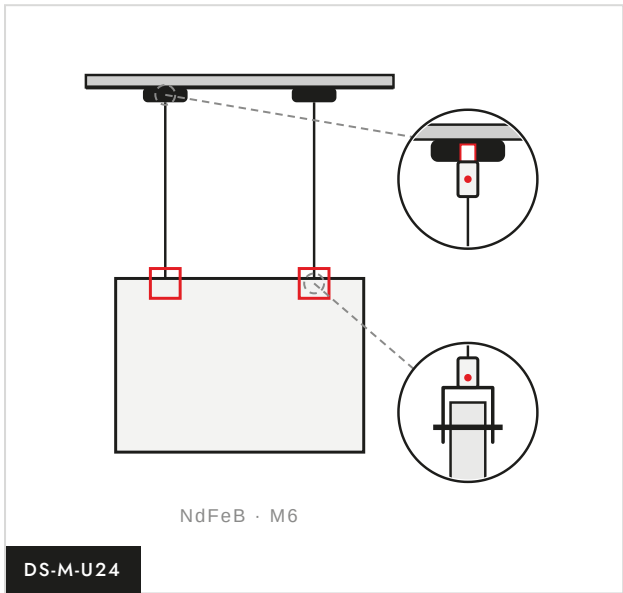

DATOS TÉCNICOS	
Cable	7x7 acero galvanizado · funda transparente opcional
Cable admisible	Ø1,5 mm
Espesor de panel	18 – 24 mm
Material	Imán de neodimio con funda de goma y casquillo roscado M6
Rosca / fijación	M6
Carga de trabajo	Pendiente de ensayo
Largo de cable	2000 mm en stock · otros largos a medida, fabricados en Mataró
Acabados	Blanco (WH) · negro (BK)
Suministro	Montado y etiquetado · caja de 8 kits

INSTALACIÓN

1
Limpiar el acero y apoyar el imán de forma progresiva, sin golpear.

2
Medir en obra la fuerza real con dinamómetro; la carga útil es como máximo 1/5 de esa medida.

3
Sobre zonas de paso, añadir un cable de seguridad a un punto independiente.

COMPOSICIÓN DEL KIT

POS.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.
1	DS-MR43	Imán con goma Ø43 mm	1
2	DS-C15	Cable 7x7 Ø1,5 mm	1
3	DS-U24	Pinza U 24 mm	1

CÓDIGO DE PEDIDO

DS-M-U24-15-2000-WH

serie · fijación · Ø cable · largo mm · acabado
NI níquel · BK negro · WH blanco

ENSAYOS LABORATORIO DSUSPEND

Tracción hasta rotura	☐ PENDIENTE
Deslizamiento bajo carga	☐ PENDIENTE
Niebla salina ISO 9227	☐ PENDIENTE
Ciclos de regulación	☐ PENDIENTE

SEGURIDAD

 Solo carga estática	 Sin cloro ni ambiente corrosivo	 Sin grasa ni lubricantes
 Nunca cable deshilachado	 Máximo 60° de inclinación	 No pintar los componentes

Documento provisional: los datos se completan con los ensayos de nuestro laboratorio. Imágenes orientativas. Datos sujetos a cambios sin previo aviso.