


ACCESORIO

Imán Ø20 mm

Imán de neodimio en vaso de acero de Ø20 mm, perforado para tornillo.

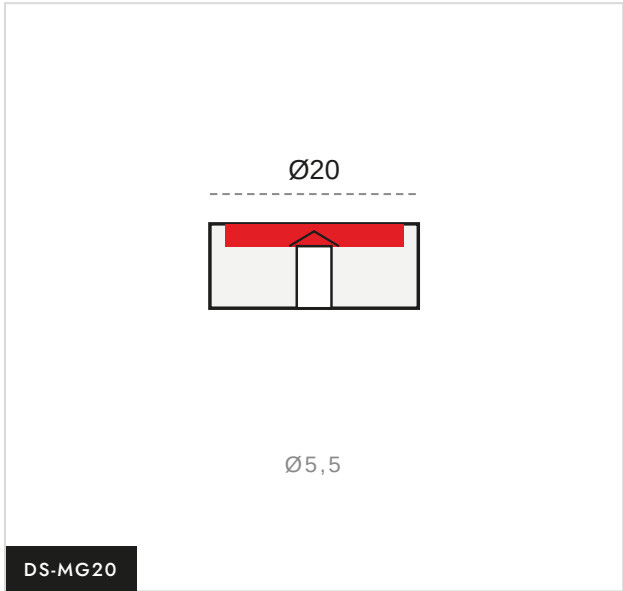

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones	Ø20 mm
Rosca / fijación	Agujero avellanado Ø5,5
Material	Imán de neodimio en vaso de acero
Acabados	Níquel
Carga de trabajo	Pendiente de ensayo

INSTALACIÓN

1
Limpiar el acero y apoyar el imán de forma progresiva, sin golpear.

2
Medir en obra la fuerza real con dinamómetro; la carga útil es como máximo 1/5 de esa medida.

3
Sobre zonas de paso, añadir un cable de seguridad a un punto independiente.

CÓDIGO DE PEDIDO

DS-MG20-NI

Venta suelta

ENSAYOS LABORATORIO DSUSPEND

Tracción hasta rotura	☐ PENDIENTE
Deslizamiento bajo carga	☐ PENDIENTE
Niebla salina ISO 9227	☐ PENDIENTE
Ciclos de regulación	☐ PENDIENTE

SEGURIDAD



Solo carga estática



Sin cloro ni ambiente corrosivo



Sin grasa ni lubricantes



Nunca cable deshilachado



Máximo 60° de inclinación



No pintar los componentes

Documento provisional: los datos se completan con los ensayos de nuestro laboratorio. Imágenes orientativas. Datos sujetos a cambios sin previo aviso.