ACCESORIO

Imán con goma Ø66 mm

Sistema magnético plano de Ø66 mm con funda de goma que no raya ni marca, y casquillo roscado M6 para atornillar directamente el bloqueacables o un cáncamo.

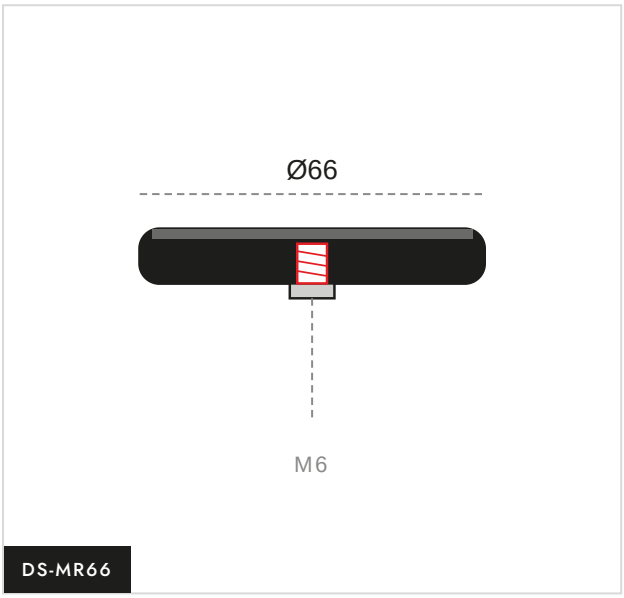

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones	**Ø66 × 8,5 mm**
Rosca / fijación	**M6 hembra**
Material	**Imán de neodimio con funda de goma y casquillo roscado M6**
Acabados	**Blanco (WH) · negro (BK)**
Carga de trabajo	**Pendiente de ensayo**

INSTALACIÓN

1
Limpiar el acero y apoyar el imán de forma progresiva, sin golpear.

2
Medir en obra la fuerza real con dinamómetro; la carga útil es como máximo 1/5 de esa medida.

3
Sobre zonas de paso, añadir un cable de seguridad a un punto independiente.

CÓDIGO DE PEDIDO

DS-MR66-WH|BK

Venta suelta

ENSAYOS LABORATORIO DSUSPEND

Tracción hasta rotura	○ PENDIENTE
Deslizamiento bajo carga	○ PENDIENTE
Niebla salina ISO 9227	○ PENDIENTE
Ciclos de regulación	○ PENDIENTE

SEGURIDAD

Solo carga estática

Sin cloro ni ambiente corrosivo

Sin grasa ni lubricantes

Nunca cable deshilachado

Máximo 60° de inclinación

No pintar los componentes

Documento provisional: los datos se completan con los ensayos de nuestro laboratorio. Imágenes orientativas. Datos sujetos a cambios sin previo aviso.