


KIT DE SUSPENSIÓN

Kit lana mineral

Kit para islas y baffles de lana mineral o fibra: la espiral se enrosca en el panel y el gancho se engancha sin herramientas.

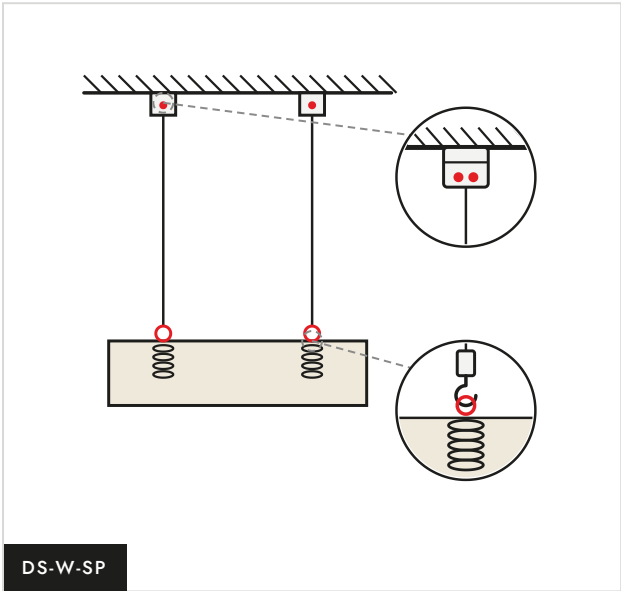

DATOS TÉCNICOS

Cable	7x7 acero galvanizado · funda transparente opcional
Cable admisible	Ø1,2 mm
Aplicación	Lana mineral · fibra
Largo de cable	2000 mm en stock · otros largos a medida, fabricados en Mataró
Acabados	Níquel (NI) · negro (BK) · blanco (WH)
Coef. de seguridad	5:1
Carga de trabajo	14 kg
Suministro	Montado y etiquetado · caja de 8 kits

INSTALACIÓN

- 1

Enroscar la espiral en la lana mineral girando en sentido horario.
- 2

Dejar el ojal a ras de la cara superior del panel.
- 3

Enganchar el gancho del cable en el ojal.

COMPOSICIÓN DEL KIT

POS.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.
1	DS-A16	Anclaje de techo Ø16	1
2	DS-C12	Cable 7x7 Ø1,2 mm	1
3	DS-H-C	Bloqueacables con gancho	1
4	DS-SP	Espiral de anclaje	1

CARGA DE TRABAJO POR CABLE

CABLE	GALVANIZADO	INOX AISI 304
Ø1,2 mm	14 kg	13 kg

Carga estática con coeficiente de seguridad 5:1, calculada sobre el 60 % de la rotura del cable (eficiencia del bloqueacables). Valores teóricos hasta su validación en laboratorio.

CÓDIGO DE PEDIDO

DS-W-SP-12-2000-NI

serie · fijación · Ø cable · largo mm · acabado
NI níquel · BK negro · WH blanco

ENSAYOS LABORATORIO DSUSPEND

Tracción hasta rotura	☐ PENDIENTE
Deslizamiento bajo carga	☐ PENDIENTE
Niebla salina ISO 9227	☐ PENDIENTE
Ciclos de regulación	☐ PENDIENTE

SEGURIDAD

Solo carga estática	Sin cloro ni ambiente corrosivo	Sin grasa ni lubricantes
Nunca cable deshilachado	Máximo 60° de inclinación	No pintar los componentes

Documento provisional: los datos se completan con los ensayos de nuestro laboratorio. Imágenes orientativas. Datos sujetos a cambios sin previo aviso.