COMPOSANT

Fixation plafond articulée

Fixation à tête articulée : elle s'oriente dans l'axe du câble et absorbe les petits décalages d'implantation entre le point plafond et le point du panneau. Le câble entre droit dans le bloqueur.

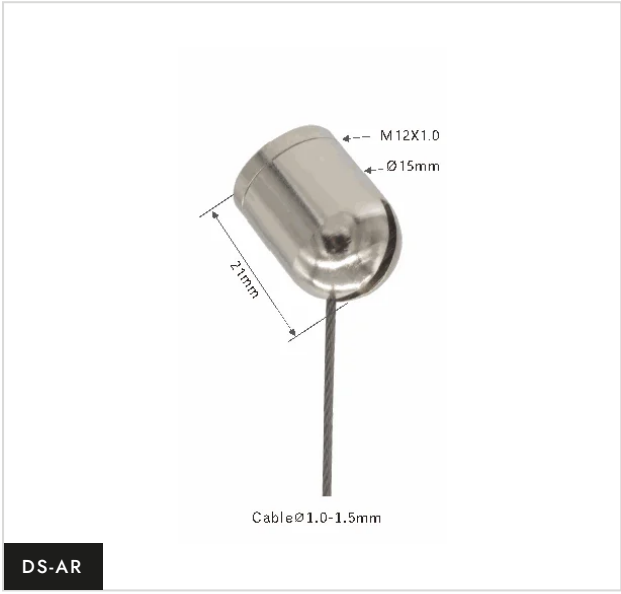

DS-AR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Câble admissible	**Ø1,0 – 1,5 mm**
Corps	**Ø15 × 21 mm**
Filetage / fixation	**M12×1**
Matière	**Laiton**
Finitions	**Nickel (NI) · noir (BK) · blanc (WH)**
Charge de travail	**10 – 21 kg**
Coef. de sécurité	**5:1**

INSTALLATION

1
Fixer la base au plafond avec une tige ou vis M12×1 adaptée au support.

2
Passer le câble : la tête articulée s'oriente seule vers le point du panneau.

3
Ajuster la longueur : le décalage est absorbé sans plier le câble en sortie.

RÉFÉRENCE DE COMMANDE

DS-AR-NI/BK/WH

NI nickel · BK noir · WH blanc

Vendu séparément

CHARGE DE TRAVAIL PAR CÂBLE

CÂBLE	GALVANISÉ	INOX AISI 304
Ø1,0 mm	10 kg	9 kg
Ø1,2 mm	14 kg	13 kg
Ø1,5 mm	21 kg	20 kg

Charge statique avec coefficient de sécurité 5:1, calculée sur 60 % de la rupture du câble (rendement du bloqueur). Valeurs théoriques jusqu'à validation en laboratoire.

ESSAIS LABORATOIRE DSUSPEND

Traction jusqu'à rupture	○ EN COURS
Glissement sous charge	○ EN COURS
Brouillard salin ISO 9227	○ EN COURS
Cycles de réglage	○ EN COURS

SÉCURITÉ

Charges statiques uniquement

Ni chlore ni milieu corrosif

Ni graisse ni lubrifiant

Jamais de câble effiloché

Inclinaison 60° maximum

Ne pas peindre les composants

Document provisoire : les données seront complétées par les essais de notre laboratoire. Images non contractuelles. Données susceptibles de modification sans préavis.