KIT DE SUSPENSION

Kit baffle PET 12 mm

Kit complet pour suspendre des baffles PET verticaux de 9 à 12 mm : fixation plafond, câble et pince U. Sans insert ni vis dans le panneau.

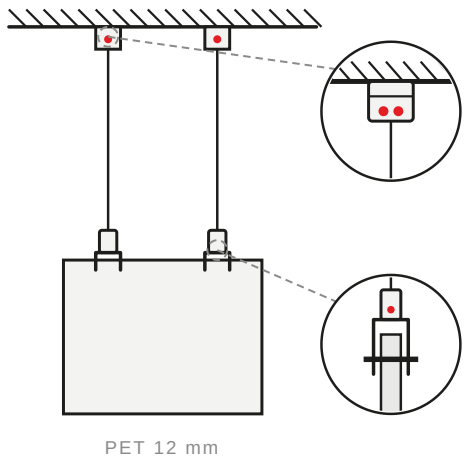

DS-B-U12

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Câble	**7×7 acier galvanisé · gaine transparente en option**
Câble admissible	**Ø1,2 mm**
Épaisseur de panneau	**9 – 12 mm**
Longueur de câble	**2000 mm en stock · autres longueurs sur mesure, fabriquées à Mataró**
Finitions	**Nickel (NI) · noir (BK) · blanc (WH)**
Coef. de sécurité	**5:1**
Charge de travail	**14 kg**
Livraison	**Monté et étiqueté · boîte de 8 kits**

INSTALLATION

1
Percer le panneau au diamètre de la goupille.

2
Placer la pince à cheval sur le panneau et passer la goupille.

3
Passer le câble dans le bloqueur et mettre le panneau de niveau.

COMPOSITION DU KIT

REP.	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	QTÉ
1	DS-A16	Fixation plafond Ø16	1
2	DS-C12	Câble 7×7 Ø1,2 mm	1
3	DS-U12	Pince U 12 mm	1

CHARGE DE TRAVAIL PAR CÂBLE

CÂBLE	GALVANISÉ	INOX AISI 304
Ø1,2 mm	14 kg	13 kg

Charge statique avec coefficient de sécurité 5:1, calculée sur 60 % de la rupture du câble (rendement du bloqueur). Valeurs théoriques jusqu'à validation en laboratoire.

RÉFÉRENCE DE COMMANDE

DS-B-U12-12-2000-NI

série · fixation · Ø câble · longueur mm · finition
NI nickel · BK noir · WH blanc

ESSAIS LABORATOIRE DSUSPEND

Traction jusqu'à rupture	○ EN COURS
Glissement sous charge	○ EN COURS
Brouillard salin ISO 9227	○ EN COURS
Cycles de réglage	○ EN COURS

SÉCURITÉ

Charges statiques uniquement · Ni chlore ni milieu corrosif · Ni graisse ni lubrifiant
Jamais de câble effiloché · Inclinaison 60° maximum · Ne pas peindre les composants

Document provisoire : les données seront complétées par les essais de notre laboratoire. Images non contractuelles. Données susceptibles de modification sans préavis.