


KIT DE SUSPENSION

Kit baffle PET 24 mm

Kit pour baffles PET double couche ou haute densité jusqu'à 24 mm. Le format le plus vendu pour bureaux et open spaces.

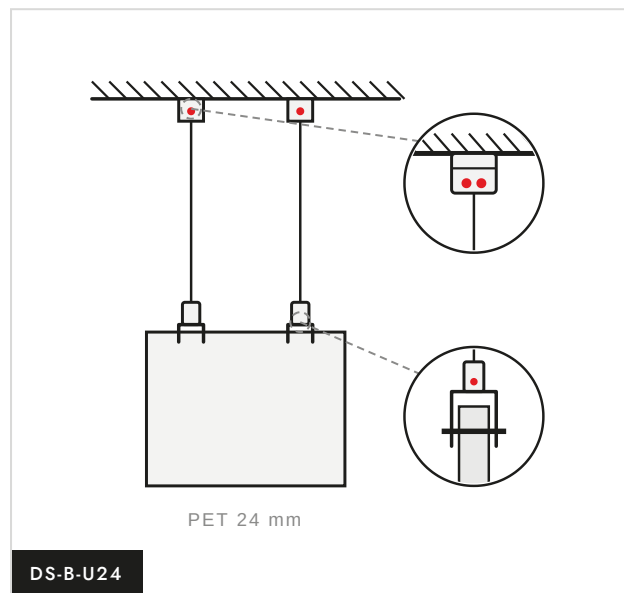

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Câble	7x7 acier galvanisé · gaine transparente en option
Câble admissible	Ø1,5 mm
Épaisseur de panneau	18 – 24 mm
Longueur de câble	2000 mm en stock · autres longueurs sur mesure, fabriquées à Mataró
Finitions	Nickel (NI) · noir (BK) · blanc (WH)
Coef. de sécurité	5:1
Charge de travail	21 kg
Livraison	Monté et étiqueté · boîte de 8 kits

INSTALLATION

1

Percer le panneau au diamètre de la goupille.

2

Placer la pince à cheval sur le panneau et passer la goupille.

3

Passer le câble dans le bloqueur et mettre le panneau de niveau.

COMPOSITION DU KIT

REP.	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	QTÉ
1	DS-A16	Fixation plafond Ø16	1
2	DS-C15	Câble 7x7 Ø1,5 mm	1
3	DS-U24	Pince U 24 mm	1

CHARGE DE TRAVAIL PAR CÂBLE

CÂBLE	GALVANISÉ	INOX AISI 304
Ø1,5 mm	21 kg	20 kg

Charge statique avec coefficient de sécurité 5:1, calculée sur 60 % de la rupture du câble (rendement du bloqueur). Valeurs théoriques jusqu'à validation en laboratoire.

RÉFÉRENCE DE COMMANDE

DS-B-U24-15-2000-NI

série · fixation · Ø câble · longueur mm · finition
NI nickel · BK noir · WH blanc

ESSAIS LABORATOIRE DSUSPEND

Traction jusqu'à rupture	☐ EN COURS
Glissement sous charge	☐ EN COURS
Brouillard salin ISO 9227	☐ EN COURS
Cycles de réglage	☐ EN COURS

SÉCURITÉ



Charges
statiques
uniquement



Ni chlore ni
milieu corrosif



Ni graisse ni
lubrifiant



Jamais de câble
effiloché



Inclinaison 60°
maximum



Ne pas peindre
les composants

Document provisoire : les données seront complétées par les essais de notre laboratoire. Images non contractuelles. Données susceptibles de modification sans préavis.