


KIT DE SUSPENSION

Kit magnétique

Kit sans perçage pour plafonds et structures acier : aimant néodyme fileté M6, câble et fixation au panneau.

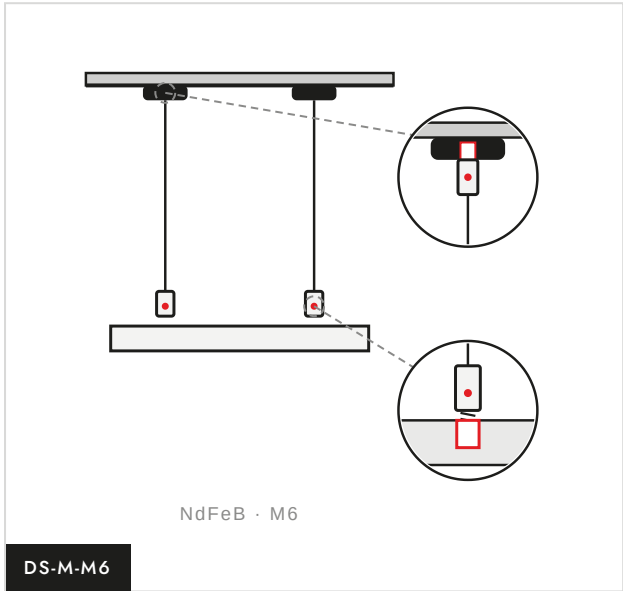

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Câble	7x7 acier galvanisé · gaine transparente en option
Câble admissible	Ø1,5 mm
Matière	Aimant néodyme gainé caoutchouc, douille filetée M6
Filetage / fixation	M6
Charge de travail	Essai en cours
Longueur de câble	2000 mm en stock · autres longueurs sur mesure, fabriquées à Mataró
Finitions	Blanc (WH) · noir (BK)
Livraison	Monté et étiqueté · boîte de 8 kits

INSTALLATION

1 Nettoyer l'acier et poser l'aimant progressivement, sans choc.

2 Mesurer sur site la force réelle au dynamomètre ; la charge utile est au maximum 1/5 de cette valeur.

3 Au-dessus des passages, ajouter un câble de sécurité vers un point indépendant.

COMPOSITION DU KIT

REP.	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	QTÉ
1	DS-MR43	Aimant caoutchouc Ø43 mm	1
2	DS-C15	Câble 7x7 Ø1,5 mm	1
3	DS-G-M6	Bloqueur M6	1

RÉFÉRENCE DE COMMANDE

DS-M-M6-15-2000-WH

série · fixation · Ø câble · longueur mm · finition
NI nickel · BK noir · WH blanc

ESSAIS LABORATOIRE DSUSPEND

Traction jusqu'à rupture	○ EN COURS
Glissement sous charge	○ EN COURS
Brouillard salin ISO 9227	○ EN COURS
Cycles de réglage	○ EN COURS

SÉCURITÉ

 Charges statiques uniquement	 Ni chlore ni milieu corrosif	 Ni graisse ni lubrifiant
 Jamais de câble effiloché	 Inclinaison 60° maximum	 Ne pas peindre les composants

Document provisoire : les données seront complétées par les essais de notre laboratoire. Images non contractuelles. Données susceptibles de modification sans préavis.