


ACCESSOIRE

Aimant Ø20 mm

Aimant néodyme en pot acier Ø20 mm, percé pour vis.

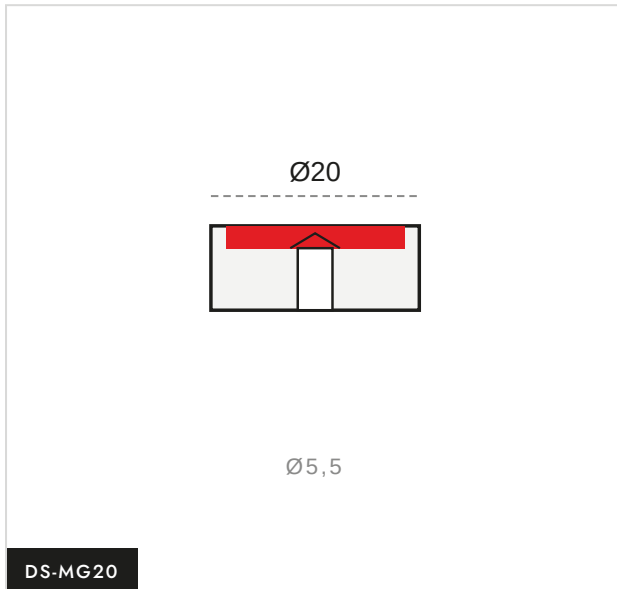

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions	Ø20 mm
Filetage / fixation	Trou fraisé Ø5,5
Matière	Aimant néodyme en pot acier
Finitions	Nickel
Charge de travail	Essai en cours

INSTALLATION

1

Nettoyer l'acier et poser l'aimant progressivement, sans choc.

2

Mesurer sur site la force réelle au dynamomètre ; la charge utile est au maximum 1/5 de cette valeur.

3

Au-dessus des passages, ajouter un câble de sécurité vers un point indépendant.

RÉFÉRENCE DE COMMANDE

DS-MG20-NI

Vendu séparément

ESSAIS LABORATOIRE DSUSPEND

Traction jusqu'à rupture	☐ EN COURS
Glissement sous charge	☐ EN COURS
Brouillard salin ISO 9227	☐ EN COURS
Cycles de réglage	☐ EN COURS

SÉCURITÉ



Charges statiques uniquement



Ni chlore ni milieu corrosif



Ni graisse ni lubrifiant



Jamais de câble effiloché



Inclinaison 60° maximum



Ne pas peindre les composants

Document provisoire : les données seront complétées par les essais de notre laboratoire. Images non contractuelles. Données susceptibles de modification sans préavis.