


KIT DE SUSPENSION

Kit laine minérale

Kit pour îlots et baffles en laine minérale : la spirale se visse dans le panneau et le crochet s'accroche sans outil.

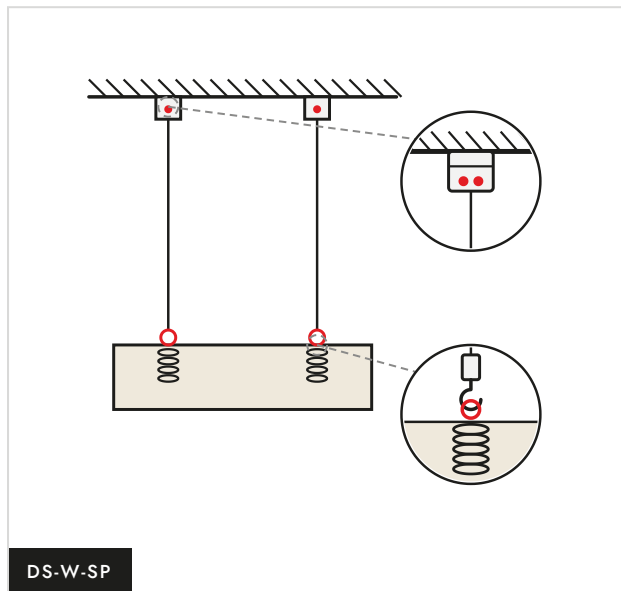

DS-W-SP

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Câble	7x7 acier galvanisé · gaine transparente en option
Câble admissible	Ø1,2 mm
Application	Laine minérale · fibre
Longueur de câble	2000 mm en stock · autres longueurs sur mesure, fabriquées à Mataró
Finitions	Nickel (NI) · noir (BK) · blanc (WH)
Coef. de sécurité	5:1
Charge de travail	14 kg
Livraison	Monté et étiqueté · boîte de 8 kits

INSTALLATION

1

Visser la spirale dans la laine minérale dans le sens horaire.

2

Laisser l'œillet au ras de la face supérieure du panneau.

3

Accrocher le crochet du câble dans l'œillet.

COMPOSITION DU KIT

REP.	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	QTÉ
1	DS-A16	Fixation plafond Ø16	1
2	DS-C12	Câble 7x7 Ø1,2 mm	1
3	DS-H-C	Bloqueur à crochet	1
4	DS-SP	Spirale d'ancrage	1

CHARGE DE TRAVAIL PAR CÂBLE

CÂBLE	GALVANISÉ	INOX AISI 304
Ø1,2 mm	14 kg	13 kg

Charge statique avec coefficient de sécurité 5:1, calculée sur 60 % de la rupture du câble (rendement du bloqueur). Valeurs théoriques jusqu'à validation en laboratoire.

RÉFÉRENCE DE COMMANDE

DS-W-SP-12-2000-NI

série · fixation · Ø câble · longueur mm · finition
NI nickel · BK noir · WH blanc

ESSAIS LABORATOIRE DSUSPEND

Traction jusqu'à rupture	☐ EN COURS
Glissement sous charge	☐ EN COURS
Brouillard salin ISO 9227	☐ EN COURS
Cycles de réglage	☐ EN COURS

SÉCURITÉ



Charges
statiques
uniquement



Ni chlore ni
milieu corrosif



Ni graisse ni
lubrifiant



Jamais de câble
effiloché



Inclinaison 60°
maximum



Ne pas peindre
les composants

Document provisoire : les données seront complétées par les essais de notre laboratoire. Images non contractuelles. Données susceptibles de modification sans préavis.