


KIT DE SUSPENSION

Kit 3 brins

Fixation plafond à trois sorties : la suspension naturelle des flots triangulaires et ronds, depuis un seul point.

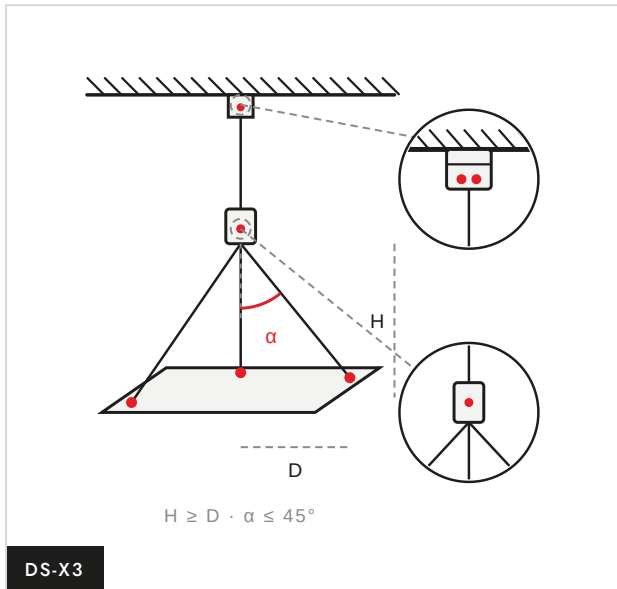

DS-X3

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Câble	7x7 acier galvanisé · gaine transparente en option
Câble admissible	Ø1,2 mm
Points d'accroche	3
Longueur de câble	2000 mm en stock · autres longueurs sur mesure, fabriquées à Mataró
Finitions	Nickel (NI) · noir (BK) · blanc (WH)
Coef. de sécurité	5:1
Charge maximale d'utilisation (CMU)	14 kg · α 0°
Conditionnement	Monté et étiqueté · boîte de 8 kits

INSTALLATION

1

Passer le câble dans le bloqueur dans le sens de la flèche.

2

Faire coulisser jusqu'à la hauteur voulue : le blocage est automatique.

3

Pour descendre ou démonter, appuyer sur le poussoir et régler.

COMPOSITION DU KIT

REP.	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	QTÉ
1	DS-A3	Fixation plafond 3 sorties	1
2	DS-C12	Câble 7x7 Ø1,2 mm	3
3	DS-G-M6	Bloqueur M6	3

CMU PAR CÂBLE SELON L'ANGLE

A	0°	15°	30°	45°	60°
Ø1,2 mm	14 kg	14 kg	12 kg	10 kg	7 kg
Ø1,5 mm	21 kg	20 kg	18 kg	15 kg	11 kg

Règle $H \geq D$: hauteur verticale égale ou supérieure à l'écart horizontal ($\alpha \leq 45^\circ$).
Jamais plus de 60°. Charge = charge verticale x cos α .

RÉFÉRENCE DE COMMANDE

DS-X3-M6-12-2000-NI

série · fixation · Ø câble · longueur mm · finition
NI nickel · BK noir · WH blanc

ESSAIS EN LABORATOIRE
DSUSPEND

Traction jusqu'à rupture	☐ EN ATTENTE
Glissement sous charge	☐ EN ATTENTE
Brouillard salin ISO 9227	☐ EN ATTENTE
Cycles de réglage	☐ EN ATTENTE

SÉCURITÉ



Charges
statiques
uniquement



Ni chlore ni
milieu corrosif



Ni graisse ni
lubrifiant



Jamais de câble
effiloché



Inclinaison 60°
maximum



Ne pas peindre
les composants

Document provisoire : les données seront complétées par les essais de notre laboratoire. Images non contractuelles. Données susceptibles de modification sans préavis.