COMPONENTE

Bloccacavo M6

Bloccacavo con uscita inferiore e filetto M6 per inserti filettati in isole e pannelli PET.

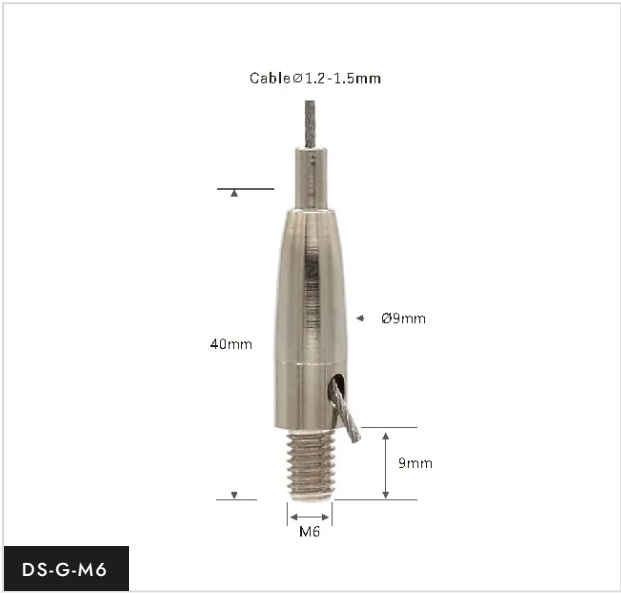

DS-G-M6

DATI TECNICI

Cavo ammesso	**Ø1,2 – 1,5 mm**
Corpo	**Ø9 × 40 mm**
Filetto / fissaggio	**M6 × 9 mm**
Materiale	**Ottone**
Finiture	**Nichel (NI) · nero (BK) · bianco (WH)**
Carico di lavoro	**14 – 21 kg**
Coeff. di sicurezza	**5:1**

INSTALLAZIONE

1
Inserire il cavo nel bloccacavo nel senso della freccia.

2
Far scorrere fino all'altezza desiderata: il blocco è automatico.

3
Per abbassare o smontare, premere il pulsante e regolare.

CODICE D'ORDINE

DS-G-M6-NI/BK/WH

NI nichel · BK nero · WH bianco

Fa parte di: DS-I-M6, DS-T-24, DS-X2, DS-X3, DS-X4, DS-M-M6

CARICO DI LAVORO PER CAVO

CAVO	ZINCATO	INOX AISI 304
Ø1,2 mm	14 kg	13 kg
Ø1,5 mm	21 kg	20 kg

Carico statico con coefficiente di sicurezza 5:1, calcolato sul 60 % della rottura del cavo (rendimento del bloccacavo). Valori teorici fino alla validazione in laboratorio.

PROVE LABORATORIO DSUSPEND

Trazione fino a rottura	○ IN CORSO
Scorrimento sotto carico	○ IN CORSO
Nebbia salina ISO 9227	○ IN CORSO
Cicli di regolazione	○ IN CORSO

SICUREZZA

Solo carichi statici

No cloro né ambienti corrosivi

No grasso né lubrificanti

Mai cavo sfilacciato

Inclinazione massima 60°

Non verniciare i componenti

Documento provvisorio: i dati saranno completati con le prove del nostro laboratorio. Immagini indicative. Dati soggetti a modifiche senza preavviso.