KIT DI SOSPENSIONE

Kit magnetico baffle

Baffle verticali in PET appesi a soffitto o struttura in acciaio senza forare: magnete con guaina in gomma, cavo e pinza a U da 18 a 24 mm.

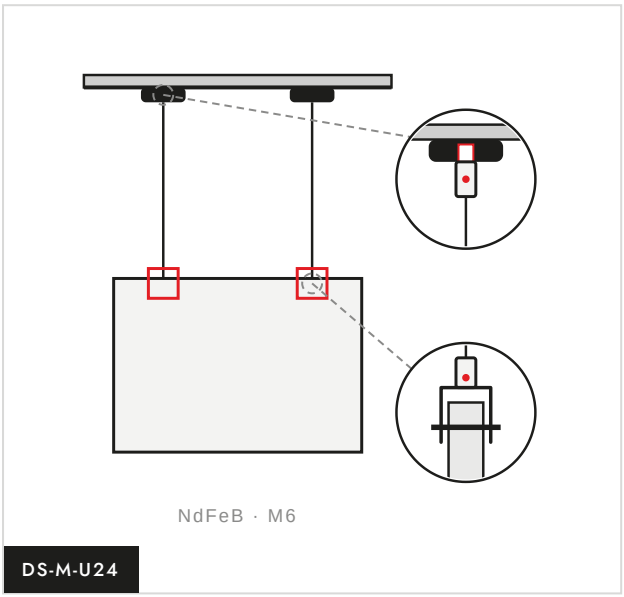

DATI TECNICI

Cavo	**7×7 acciaio zincato · guaina trasparente opzionale**
Cavo ammesso	**Ø1,5 mm**
Spessore pannello	**18 – 24 mm**
Materiale	**Magnete al neodimio con guaina in gomma e boccola filettata M6**
Filetto / fissaggio	**M6**
Carico di lavoro	**Prova in corso**
Lunghezza cavo	**2000 mm a magazzino · altre lunghezze su misura, prodotte a Mataró**
Finiture	**Bianco (WH) · nero (BK)**
Fornitura	**Montato ed etichettato · scatola da 8 kit**

INSTALLAZIONE

1
Pulire l'acciaio e appoggiare il magnete gradualmente, senza urti.

2
Misurare in cantiere la forza reale con un dinamometro; il carico utile è al massimo 1/5 di tale valore.

3
Sopra le zone di passaggio, aggiungere un cavo di sicurezza a un punto indipendente.

COMPOSIZIONE DEL KIT

POS.	CODICE	DESCRIZIONE	Q.TÀ
1	DS-MR43	Magnete gommato Ø43 mm	1
2	DS-C15	Cavo 7×7 Ø1,5 mm	1
3	DS-U24	Pinza U 24 mm	1

PROVE LABORATORIO DSUSPEND

Trazione fino a rottura	○ IN CORSO
Scorrimento sotto carico	○ IN CORSO
Nebbia salina ISO 9227	○ IN CORSO
Cicli di regolazione	○ IN CORSO

CODICE D'ORDINE

DS-M-U24-15-2000-WH

serie · fissaggio · Ø cavo · lunghezza mm · finitura
NI nichel · BK nero · WH bianco

SICUREZZA

Solo carichi statici

No cloro né ambienti corrosivi

No grasso né lubrificanti

Mai cavo sfilacciato

Inclinazione massima 60°

Non verniciare i componenti

Documento provvisorio: i dati saranno completati con le prove del nostro laboratorio. Immagini indicative. Dati soggetti a modifiche senza preavviso.