


ACCESSORIO

Magnete gommato Ø43 mm

Sistema magnetico piatto Ø43 mm con guaina in gomma che non graffia né segna, e boccia filettata M6 per avvitare direttamente il bloccacavo o un golfare.

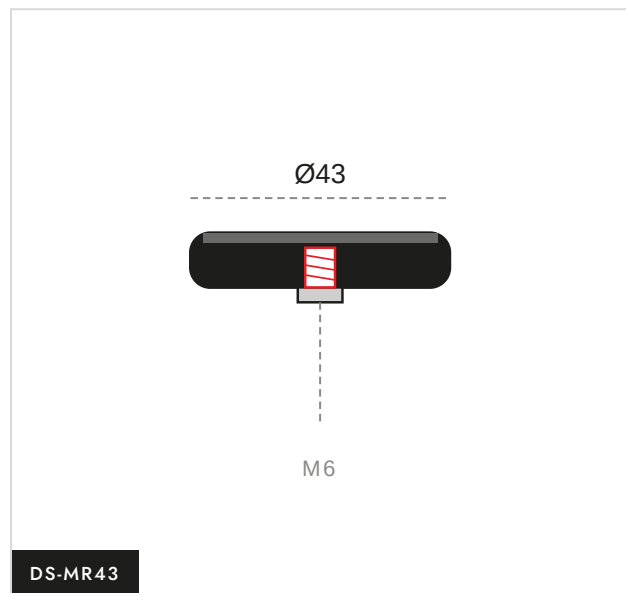

DATI TECNICI

Dimensioni	Ø43 x 6 mm
Filetto / fissaggio	M6 femmina
Materiale	Magnete al neodimio con guaina in gomma e boccia filettata M6
Finiture	Bianco (WH) · nero (BK)
Carico di lavoro	Prova in corso

INSTALLAZIONE

1

Pulire l'acciaio e appoggiare il magnete gradualmente, senza urti.

2

Misurare in cantiere la forza reale con un dinamometro; il carico utile è al massimo 1/5 di tale valore.

3

Sopra le zone di passaggio, aggiungere un cavo di sicurezza a un punto indipendente.

CODICE D'ORDINE

DS-MR43-WH|BK

Fa parte di: DS-M-M6, DS-M-U24

PROVE LABORATORIO DSUSPEND

Trazione fino a rottura	☐ IN CORSO
Scorrimento sotto carico	☐ IN CORSO
Nebbia salina ISO 9227	☐ IN CORSO
Cicli di regolazione	☐ IN CORSO

SICUREZZA



Solo carichi statici



No cloro né ambienti corrosivi



No grasso né lubrificanti



Mai cavo sfilacciato



Inclinazione massima 60°



Non verniciare i componenti

Documento provvisorio: i dati saranno completati con le prove del nostro laboratorio. Immagini indicative. Dati soggetti a modifiche senza preavviso.