ACCESSORIO

# Magnete gommato Ø88 mm

Sistema magnetico piatto Ø88 mm con guaina in gomma che non graffia né segna, e boccola filettata M6 per avvitare direttamente il bloccacavo o un golfare.

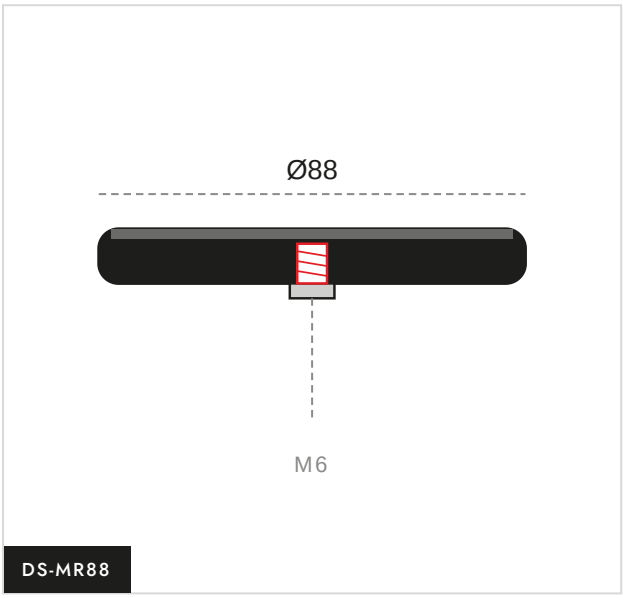


## DATI TECNICI

| | |
|---|---|
| Dimensioni | **Ø88 × 8,5 mm** |
| Filetto / fissaggio | **M6 femmina** |
| Materiale | **Magnete al neodimio con guaina in gomma e boccola filettata M6** |
| Finiture | **Bianco (WH) · nero (BK)** |
| Carico di lavoro | **Prova in corso** |

## INSTALLAZIONE

**1**
Pulire l'acciaio e appoggiare il magnete gradualmente, senza urti.

**2**
Misurare in cantiere la forza reale con un dinamometro; il carico utile è al massimo 1/5 di tale valore.

**3**
Sopra le zone di passaggio, aggiungere un cavo di sicurezza a un punto indipendente.

## CODICE D'ORDINE

**DS-MR88-WH|BK**

Venduto sfuso

## PROVE LABORATORIO DSUSPEND

| | |
|---|---|
| Trazione fino a rottura | ○ IN CORSO |
| Scorrimento sotto carico | ○ IN CORSO |
| Nebbia salina ISO 9227 | ○ IN CORSO |
| Cicli di regolazione | ○ IN CORSO |

## SICUREZZA

Solo carichi statici

No cloro né ambienti corrosivi

No grasso né lubrificanti

Mai cavo sfilacciato

Inclinazione massima 60°

Non verniciare i componenti

Documento provvisorio: i dati saranno completati con le prove del nostro laboratorio. Immagini indicative. Dati soggetti a modifiche senza preavviso.