


COMPONENTE

Spirale di ancoraggio

Spirale filettata per pannelli in lana minerale: si avvita a mano e ripartisce il carico nel nucleo.

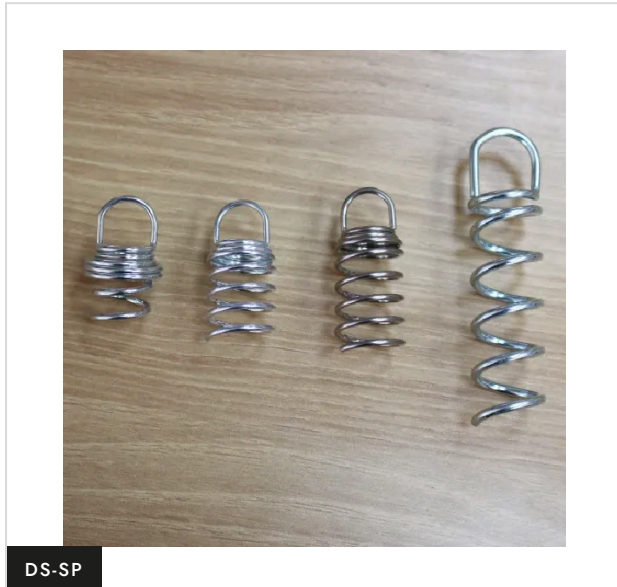

DATI TECNICI

Dimensioni	Lunghezza 30 · 40 · 60 mm
Applicazione	Lana minerale · fibra
Materiale	Acciaio zincato
Finiture	Zincato
Carico di lavoro	Prova in corso

INSTALLAZIONE

1

Avvitare la spirale nella lana minerale in senso orario.

2

Lasciare l'occhiello a filo della faccia superiore del pannello.

3

Agganciare il gancio del cavo all'occhiello.

CODICE D'ORDINE

DS-SP-ZN

Fa parte di: DS-W-SP

PROVE LABORATORIO DSUSPEND

Trazione fino a rottura	☐ IN CORSO
Scorrimento sotto carico	☐ IN CORSO
Nebbia salina ISO 9227	☐ IN CORSO
Cicli di regolazione	☐ IN CORSO

SICUREZZA



Solo carichi statici



No cloro né ambienti corrosivi



No grasso né lubrificanti



Mai cavo sfilacciato



Inclinazione massima 60°



Non verniciare i componenti

Documento provvisorio: i dati saranno completati con le prove del nostro laboratorio. Immagini indicative. Dati soggetti a modifiche senza preavviso.