


KIT DI SOSPENSIONE

Kit controsoffitto T24

Kit per appendere pannelli sotto un controsoffitto T24 senza forare: clip con bloccacavo, cavo e fissaggio al pannello.

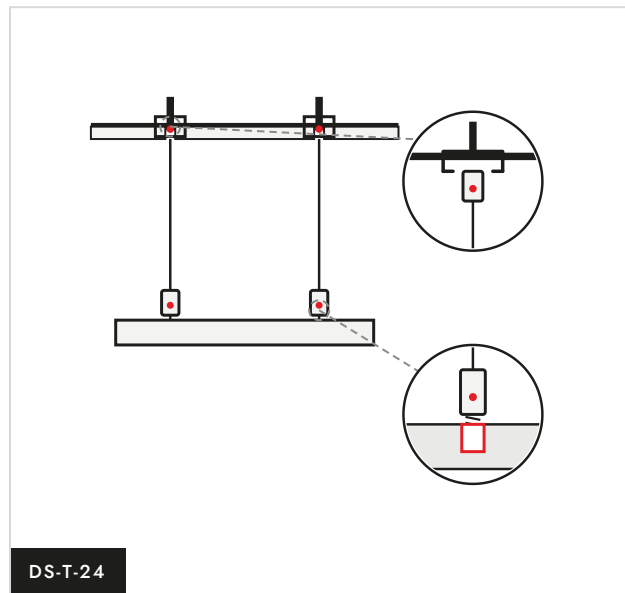

DS-T-24

DATI TECNICI

Cavo	7x7 acciaio zincato · guaina trasparente opzionale
Cavo ammesso	Ø1,2 mm
Filetto / fissaggio	Profilo T 24 mm · M6
Lunghezza cavo	2000 mm a magazzino · altre lunghezze su misura, prodotte a Mataró
Finiture	Nichel (NI) · nero (BK) · bianco (WH)
Coeff. di sicurezza	5:1
Carico di lavoro	14 kg
Fornitura	Montato ed etichettato · scatola da 8 kit

INSTALLAZIONE

1

Agganciare la clip all'ala del profilo T del controsoffitto.

2

Verificare che sia centrata e ben inserita.

3

Appendere il cavo o l'accessorio. Non superare il carico del profilo.

COMPOSIZIONE DEL KIT

POS.	CODICE	DESCRIZIONE	Q.TÀ
1	DS-T-G	Clip con bloccacavo	1
2	DS-C12	Cavo 7x7 Ø1,2 mm	1
3	DS-G-M6	Bloccacavo M6	1

CARICO DI LAVORO PER CAVO

CAVO	ZINCATO	INOX AISI 304
Ø1,2 mm	14 kg	13 kg

Carico statico con coefficiente di sicurezza 5:1, calcolato sul 60 % della rottura del cavo (rendimento del bloccacavo). Valori teorici fino alla validazione in laboratorio.

CODICE D'ORDINE

DS-T-24-12-1000-NI

serie · fissaggio · Ø cavo · lunghezza mm ·
finitura

NI nichel · BK nero · WH bianco

PROVE LABORATORIO DSUSPEND

Trazione fino a rottura	☐ IN CORSO
Scorrimento sotto carico	☐ IN CORSO
Nebbia salina ISO 9227	☐ IN CORSO
Cicli di regolazione	☐ IN CORSO

SICUREZZA



Solo carichi
statici



No cloro né
ambienti
corrosivi



No grasso né
lubrificanti



Mai cavo
sfilacciato



Inclinazione
massima 60°



Non verniciare i
componenti

Documento provvisorio: i dati saranno completati con le prove del nostro laboratorio. Immagini indicative. Dati soggetti a modifiche senza preavviso.